

Sound-Steuerung 12 V $\equiv$

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC 21**
Ref.-Nr. 75220 - Steuerung FM 12 V $\equiv$
Ref.-Nr. 75221 - Steuerung FM und Bluetooth 12 V $\equiv$
Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000


Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref.-Nr. 75420 S - FM-Steuerung mit Display 12 V $\equiv$ - 2 Module
Ref.-Nr. 75421 S - FM-Steuerung mit Display und Bluetooth 12 V $\equiv$ - 2 Module
Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA

Primäre Funktion ist der Empfang des Audio-Signals der Audio-Soundzentrale, des internen Radioempfängers oder einer anderen externen Quelle, seine Verstärkung und Weiterleitung an die Lautsprecher.

Eigenschaften

Referenz			75220 75420 S	75221 75421 S
Elektrisch	Spannung	Minimum	11 V $\equiv$	
		Nennwert	12 V $\equiv$	
	Verbrauch	Standby	12 mA	
		Maximum	< 500 mA	
Audio	FM-Band		87.5 - 108.8 MHz	
	Bluetooth (A2DP)	Reichweite	-	≤ 10 m
	Frequenzgang		30 Hz bis 17 kHz	
	Maximaler Ausgangsstrom	Mono	2 W / 8 Ω (RMS)	
		Stereo	2 x 2 W / 8 Ω (RMS)	
Betriebstemperatur			-10 °C - +45 °C	

Abmessungen MEC 21 (mm)

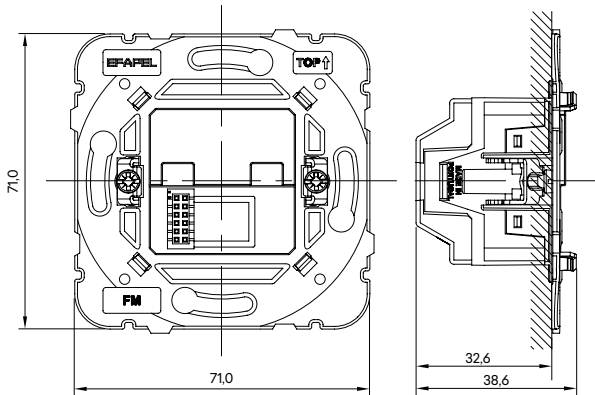

Abmessungen MEC Q45 (mm)

