

## Orientierungsleuchten weiß

## Beschreibung



## Schaltgeräte MEC 21

Ref.-Nr. 21388 - Orientierungsleuchte weiß

Ref.-Nr. 21389 - Orientierungsleuchte weiß mit autonomen Block

Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

## Schaltgeräte MEC Q45

Ref.-Nr. 45388 S - Orientierungsleuchte weiß

Ref.-Nr. 45389 S - Orientierungsleuchte weiß mit autonomen Block

Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA

100-240 V ~  
50-60 Hz

## Eigenschaften

LED-Leuchte

Speisung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C

Ref.-Nr. 21388 | 45388 S

Zwei Intensitätsstufen:

- L1 - 0,2 W

- L2 - 0,4 W

Farbtemperatur: 4000 K

Ref. 21389 | 45389 S

Drei Arten des Betriebs:

- „L1“ - Signalisierung AUS (nur bei Stromausfall eingeschaltet).

- „L2“ - Signalisierung EIN (immer eingeschaltet, bis die Batterie nach Stromausfall leer ist).

- „L1“ + „L2“ - Betrieb als Orientierungsleuchte und autonomer Block.

Ladezeit: 36 Stunden

Autonomie: 1 Stunde

## Funktion

Ref.-Nr. 21388 | 45388 S


Lichtsignalgebung mit zwei Beleuchtungsebenen.

Ref.-Nr. 21389 | 45389 S


Schaltgeräte des Typs Lichtsignal / optische Signalisierung ermöglichen den Betrieb als Orientierungsleuchte und als autonomer Block.

Bei einem Stromausfall bleibt die optische Signalisierung für 1 Stunde eingeschaltet.

## Maße MEC 21 (mm)

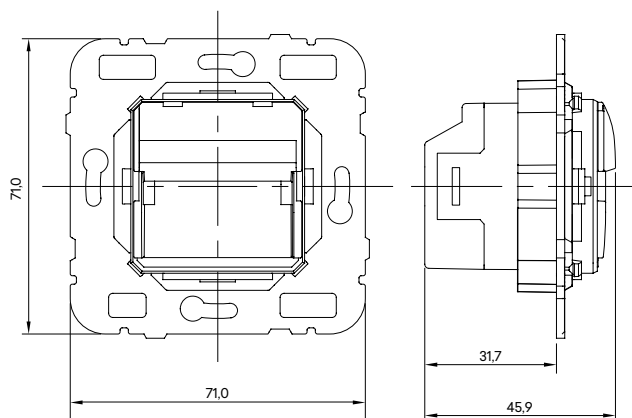

## Maße MEC Q45 (mm)

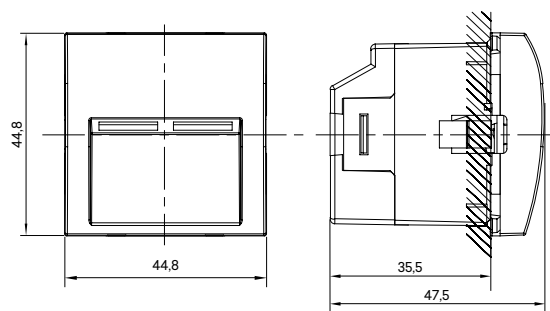

## Anschlusspläne

