

Schreibtischelemente

Beschreibung




IK09

Ref.-Nr. 83201 S | 83202 S

Zur Befestigung an Schreibtisch, Wand, DIN-Kabelkanal, etc.

Anwendbar mit **MEC Q45** Schaltgeräten.

Einbauplan

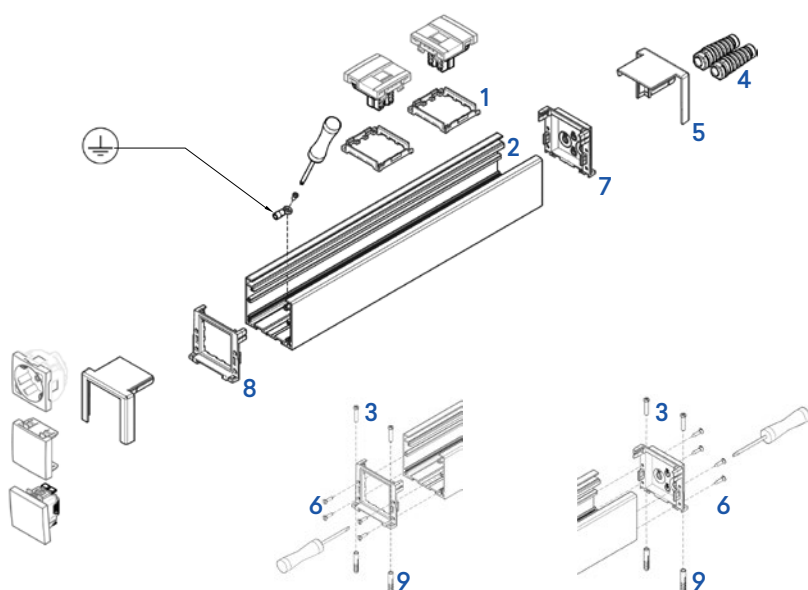

1 - 90°-Positionierer (Ref.-Nr. 45992).

2 - Tischmoduleleisten-Profil.

3 - Befestigungsschrauben für Endstücke der Moduleiste am Boden.

4 - Kabeldurchführungen (Ref.-Nr. 81191 und Ref.-Nr. 81192) (nicht enthalten).

5 - Abdeckrahmen der Endstücke der Tischmoduleiste.





6 - Befestigungsschrauben für Endstücke der Moduleiste an die Leiste.

7 - Endstück der Tischmoduleiste.







8 - Endstück der Tischmoduleiste - Passform MEC Q45.

9 - Kunststoffdübel.

Ref.-Nr. 83220 - Einbauplan




Ref.-Nr. 45992 - Einbauplan




Schreibtischelemente


Ref.-Nr. 83234 - Einbauplan

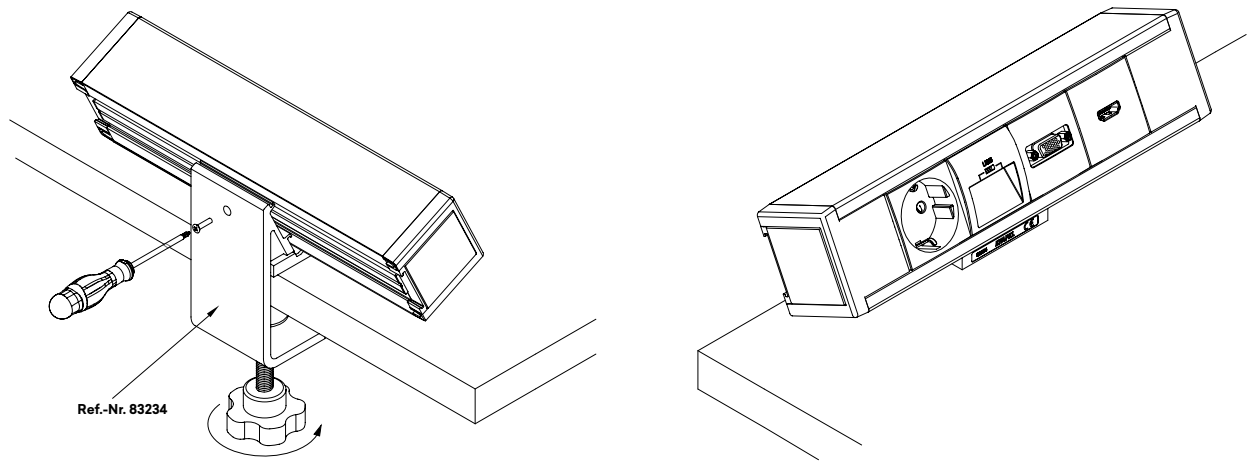

Maße (mm)


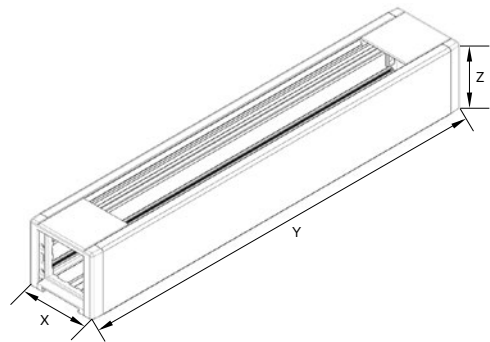


Referenz	X	Y	Z
83201 S (8 + 2 Module)	62,0 mm	269,5 mm	54,5 mm
83202 S (12 + 2 Module)	62,0 mm	360,5 mm	54,5 mm

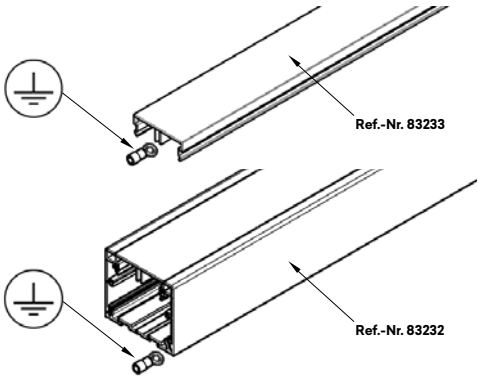


Ref.-Nr. 83233	2100 mm
Ref.-Nr. 83232	2100 mm

Maximaler Querschnitt





Ref.-Nr. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S




Ref.-Nr. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Maximaler Durchmesser (mm)



Ref.-Nr. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S



Ref.-Nr. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Profilauswahl

Referenz		Profil-Daten		Kapazität bei isolierten Kabeln					
		Quer-schnitt	Innenquer-schnitt (S)	Nutzquer-schnitt (Su)	Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
			(mm²)	(S/1,4) (mm²)		(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²
Profil und Tischmoduleisten	83232 83201 S 83202 S	❶	2497	1784	38	223	149	119	89
Profil und Schreibtischelemente mit Steckdose MEC Q45	83232 83201 S 83202 S + 45132 S	❷	1150	821	13	103	68	55	41
Profil und Schreibtischelemente mit Ableitung	83232 83201 S 83202 S + 55316 6BY	❸	774	552	9,7	69	45	36	27

Norm EN 50085-2-1

Abschnitt 6	Klassifikation	Tischmoduleleisten
6.2	Prüfung zur Stoßfestigkeit bei Einbau und Anwendung	10 J
6.3	Mindesttemperatur für Lager und Transport	- 45 °C
6.3	Mindesttemperatur für Installation und Nutzung	- 25 °C
6.3	Höchsttemperatur für Nutzung	60 °C
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
6.5	Elektrische Kontinuität	Mit elektrischer Kontinuität $1,5 \times 10^{-4} \Omega/m$
6.6	Elektrische Isolierung	Ohne elektrische Isolierung
6.7	Durch Gehäuse sichergestellte Schutzklasse	IP30
6.8	Schutz gegen korrodierende Substanzen oder Schadstoffe	Mit mittlerem Schutz, innen und außen
6.9	Zugangsmöglichkeit zur Abdeckung	Die Abdeckung kann nur mit Werkzeug entfernt werden
6.10	Separierung elektrischer Leiter	Ohne Separierung elektrischer Leiter (Unterteilung)
6.101	Vorgesehene Einbaupositionen	Aufputz, fest an Wand oder Decke
6.102	Verhinderung des Kontakts zwischen Flüssigkeiten und isolierten Leitern und unter Strom stehenden Teilen in als Bodenleisten montierten Kabelkanälen bei nassem Boden	Nicht erklärt
6.103	Typ	3 (Installation)
	Angegebene Nennspannung	500 V ~