

Vierfach-Drucktaster (sehr niedrige Spannung)

Beschreibung



Schaltgerät **MEC 21**
Ref.-Nr. 21164
 Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref.-Nr. 45164 S
 Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA



Kompatibel mit den Eingangsmodulen der verschiedenen Domotiksysteme.
 Ein gemeinsamer Eingang und vier unabhängige „trockene“ Kontaktausgänge.
 Kontaktöffnung und -schluss durch Mikroschalter (potentialfrei und sehr niedriger Spannung).


Eigenschaften

Leistungsverlust max.: **60 mW** (DC 12 V $\Rightarrow$ 50 mA)
 Spannung max.: **32 V $\Rightarrow$**
 Isolationswiderstand: $\geq 100 \text{ m}\Omega$
 Durchschlagfestigkeit: **250 V ~ - 50 Hz / 1 Minute**
 Betriebstemperatur: **-25 °C - +70 °C**
 Relative Luftfeuchte max. (**40 °C**) $\leq 95 \%$
 Kontaktwiderstand: $\leq 40 \text{ m}\Omega$
 Ausgänge: **4 NA**


Funktion

Druck der jeweiligen Taste schließt den Stromkreis.

Abmessungen MEC 21 (mm)

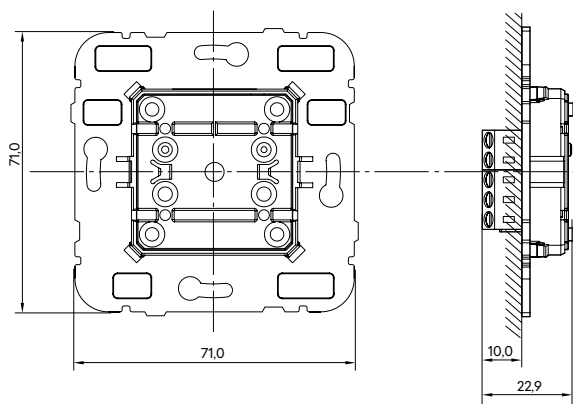

Abmessungen MEC Q45 (mm)

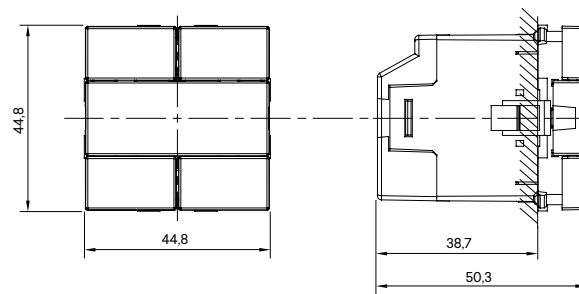

Anschlusspläne

