

Bewegungsmelder - Wandmontage

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC 21**
Ref. 21403, 21404
 Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref. 45403 S, 45404 S
 Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA



LED-Bewegungsmeldesignal (rot)
 Kompatibel mit beliebiger Last (potenzialfreier Ausgangskontakt - NO).
 Ermöglicht die Steuerung durch externe Eingänge mit Wipptastern (NO);
 - - beginnt eine neue Zeitschaltung;
 - - schaltet in den manuellen EIN-Modus.


Eigenschaften

Versorgung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz
 Höchstlast:
 - Ref.-Nr. 21403, 45403 S - 1000 W
 - Ref.-Nr. 21404, 45404 S - 400 W;
 Zeiteinstellung: **5 Sekunden bis 15 Minuten**
 Verbrauch: **< 250 mW**
 Betriebstemperatur: **-10 °C bis +45 °C**


Funktion

Betrieb als vollautomatische Steuerung elektrischer Schaltkreise zum Auslösen des Bewegungsmelders und der entsprechenden Lichtquelle. UP-Montage.
 Ermöglicht die Anpassung der Empfindlichkeit und der Zeiteinstellung. Signalisierung der Bewegungserkennung.


Konfiguration

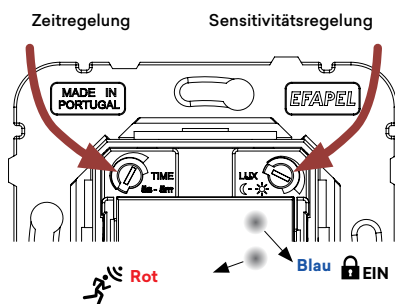


Reichweite und Aktionswinkel

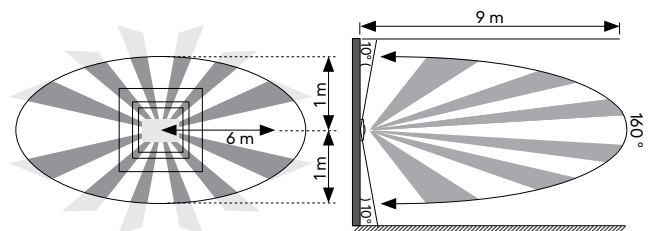

Abmessungen MEC 21 (mm)

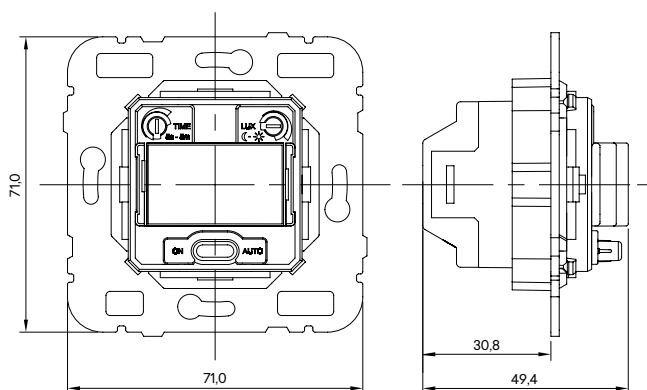


Abmessungen MEC Q45 (mm)

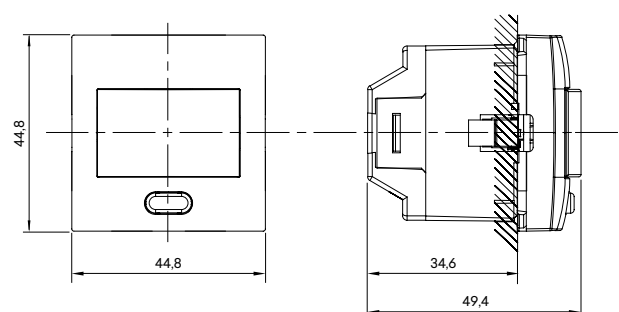


Bewegungsmelder - Wandmontage

Betriebsdiagramm

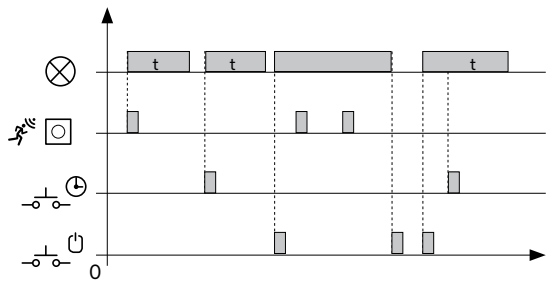

Anschlusspläne

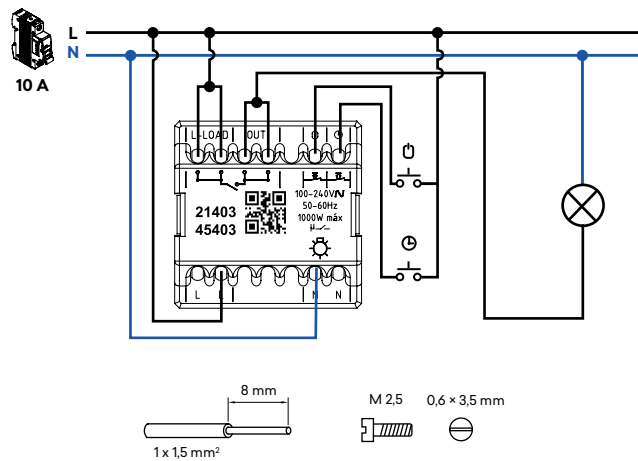

Empfohlene Höchstlasten

Referenz	Spannung	Inkandeszenz	Halogen	Transformator Ferromagnetisch	Elektronischer Transformator	Fluoreszenz	LED
21403 45403 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	1000 W	1000 W	750 VA	750 VA	500 VA	500 VA
21404 45404 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	400 W	400 W	300 VA	300 VA	200 VA	200 VA