

EV-Ladestationen

Beschreibung



IP44

IK08

Ref.-Nr. 81132 - Schuko-Unterputzsteckdose zum Aufladen von Elektrofahrzeugen

Ref.-Nr. 81112 - Französische Unterputzsteckdose zum Aufladen von Elektrofahrzeugen

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Schuko- und französische Steckdosen:

Nennmerkmale: 16 A - 250 V ~

Schraubverbindung

Schutzart: **IP44 / IK08**

Gemäß IEC 60884-1; IEC 62196-1; IEC 61851-1


Steckdose zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in den Betriebsarten 1 und 2

Verstärkte Steckdose: getestet mit Lastzyklen von 8 Stunden bis 230 V ~ 16 A


Die Steckdose unterstützt Stromstärken bis 16 A, wobei der Ladestrom durch die EV und die Vorschriften jedes Landes begrenzt ist (8 A bis 16 A)

Lademodus


MODUS 1




MODUS 2



Maße (mm)

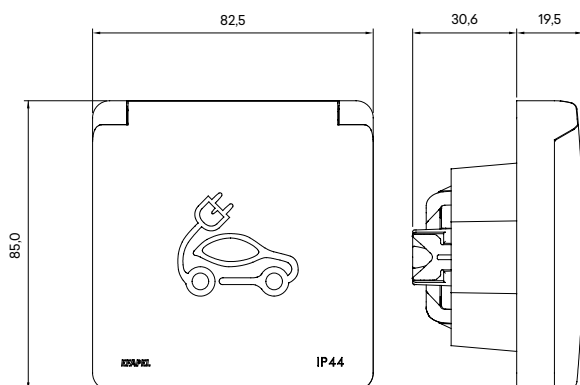

Schaltplan

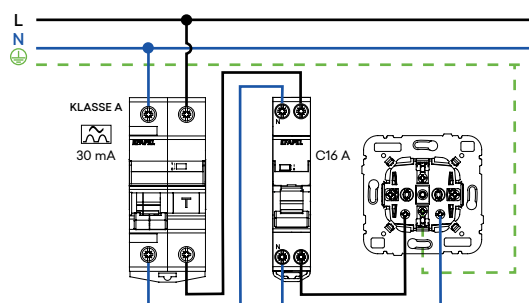

Installation von nur einer Steckdose je dedizierter Schaltung