

RJ45 UTP-STECKER| STP

Beschreibung



RJ45-Stecker Kat. 6 UTP – EINBAU RACK (250MHz)
Ref.-Nr. 82020

Ungeschirmt
Universal-Passform Typ KEYSTONE



RJ45-Stecker Kat. 6A STP
Ref.-Nr. 82022

RJ45-Stecker Kat. 6 STP
Ref.-Nr. 21988

RJ45-Stecker Kat. 5e STP
Ref.-Nr. 21985

Geschirmt
Universal-Passform Typ KEYSTONE


Eigenschaften

Geringe Baugröße
Schnelle Montage
Verbindung mit oder **ohne Werkzeuge** (Steckverbinder mit selbstklebenden **Kontakten**)
Kabelkompatibilität: **23-26 AWG**
Kompatibel mit Werkzeug EIA 110 und Krone
Kompatibel mit Farbcode EIA/TIA 568A und EIA/TIA 568B
Steckkraft: **max. 20 N** IEC 60603-7-4 (UTP)
Steckkraft: **max. 30 N** IEC 60603-7-5 (STP)
Betriebstemperatur: **-10 °C bis +60 °**
Haltkraft: **7,7 kgf**
Haltbarkeit: **750 Schaltspiele**
Full PoE compliance - IEEE 802.3bt Typ 4 PoE++ (4PPoE)
PoE: **60 V** $\pm$ (100 W)
Gemäß ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1, Klasse D/E/EA, IEC 60603-7-1 und IEC 60512-99-002


Anschlüsse

Klemmen 	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAAR	LEITERFARBE	PAAR	LEITERFARBE
PIN 5	1	Weiß / Blau	1	Weiß / Blau
PIN 4		Blau		Blau
PIN 1	3	Weiß / Grün	2	Weiß / Orangefarben
PIN 2		Grün		Orange
PIN 3	2	Weiß / Orangefarben	3	Weiß / Grün
PIN 6		Orange		Grün
PIN 7	4	Weiß / Braun	4	Weiß / Braun
PIN 8		Braun		Braun

Werkzeugfrei

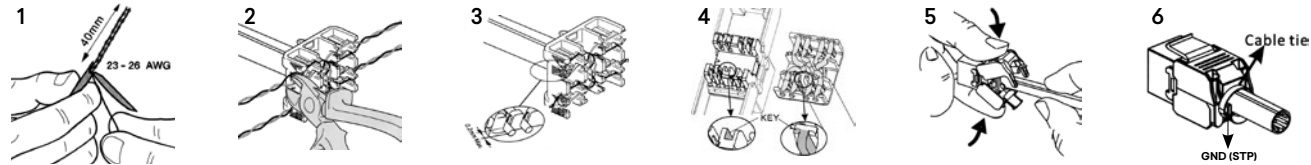

Nach unten drücke

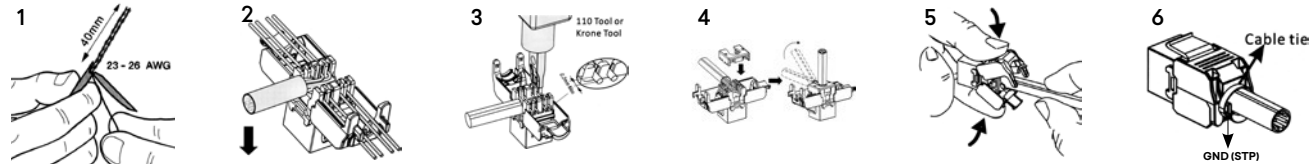

Maße (mm)

