

Multifunktions-Chronothermostat

Beschreibung

Schaltgeräte **MEC 21**Ref.-Nr. **21235**

Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**Ref.-Nr. **45235 S**

Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA



Erlaubt die manuelle oder automatische Regelung von Heiz- oder Kühlsystemen gemäß Tages- oder Wochen-Programmierung und vordefinierten Temperaturwerten.
 Steuerung der Systeme: Heizung oder Kühlung.
 Möglichkeit der Bodensondenverbindung (Ref.-Nr. 81950) mit automatischer Erkennung derselben.
 Ermöglicht Programmieren bis zu 7 Perioden / Temperaturen täglich;
 Temperaturmessung: Umgebung oder Bodensonde oder beides.
 Frostschutz (Heizung) oder Wärmeschutz (Kühlung).
 Kompatibel mit elektrischen oder hydraulischen Systemen.
 Ventilschutz (hydraulische Systeme).
 TIMER-Funktion (15 Minuten bis 6 Stunden).
 Tastensperre.

Eigenschaften

Versorgung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Höchstlast: **16 A (cos ϕ = 1)**

Verbrauch mit Hintergrundbeleuchtung: „EIN“; < 350 mW

Verbrauch mit Hintergrundbeleuchtung: „AUS“; < 100 mW

Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C

Temperaturregelgenauigkeit: 0,5 °C

Ablesebereich der Temperatur: -9 °C bis +35 °C


Leistungsreserve bis 24 Stunden

Ausgang: NO


Funktion

Programmierung und Regelung der gewünschten Umgebungstemperaturen für die verschiedenen Tageszeiten (bis zu 7 verschiedene Temperaturen oder Zeiträume pro Tag) und für die verschiedenen Wochentage.
 Ermöglicht die Anpassung verschiedener Parameter, um die Regelung zu erhalten, die den Anforderungen der Anlage am besten entspricht (Klimaanlage, Anlagentyp, Kontrollart, Temperaturgrenzwerte, Differenzial).

Abmessungen MEC 21 (mm)

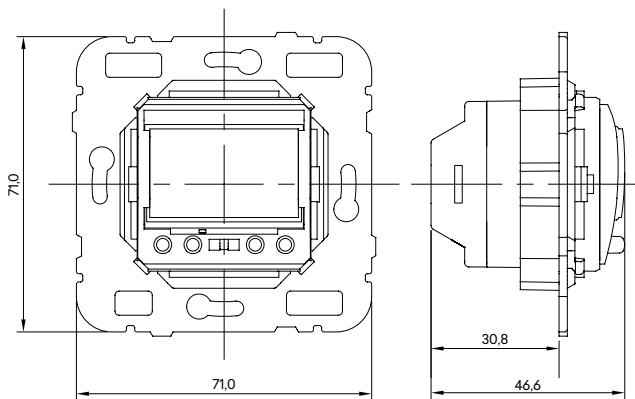

Abmessungen MEC Q45 (mm)

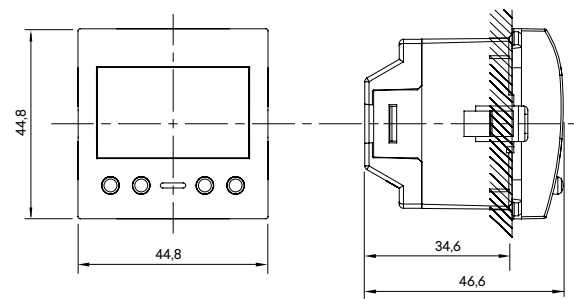

Anschlusspläne (Heizung / Kühlung)

