

Bewegungsmelder

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC 21**
Ref.-Nr. 21401, 21402
 Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref.-Nr. 45401 S, 45402 S
 Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA



LED-Bewegungsmeldesignal (rot)
 Kompatibel mit beliebiger Last (potenzialfreier Ausgangskontakt - NO).
 Ermöglicht die Steuerung durch externe Eingänge mit Wipptastern (NO);
 - - beginnt eine neue Zeitschaltung;
 - - schaltet in den manuellen EIN-Modus.



Eigenschaften

Versorgung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz
 Höchstlast:
 - Ref.-Nr. 21401, 45401 S - 1000 W
 - Ref.-Nr. 21402, 45402 S - 400 W;
 Zeiteinstellung: 5 Sekunden bis 15 Minuten
 Verbrauch: < 250 mW
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C


Funktion

Betrieb als vollautomatische Steuerung elektrischer Schaltkreise zum Auslösen des Bewegungsmelders und der entsprechenden Lichtquelle. Ermöglicht die Anpassung der Empfindlichkeit und der Zeiteinstellung. Signalisierung der Bewegungserkennung.


Konfiguration

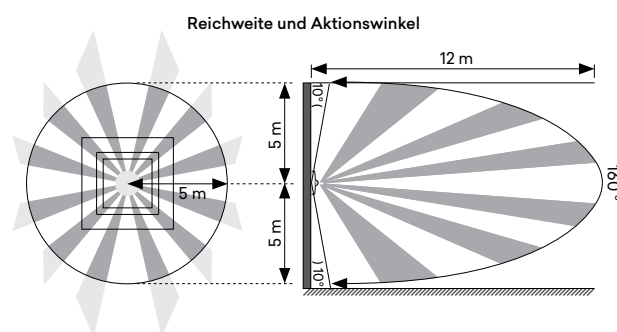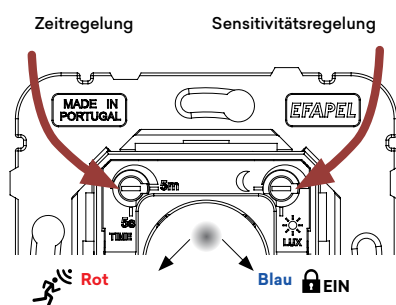

Abmessungen MEC 21 (mm)

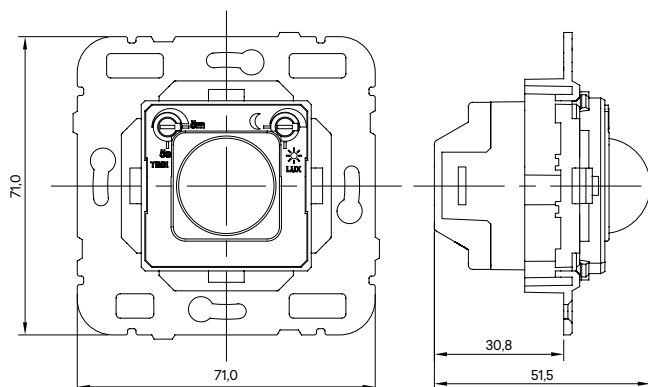


Abmessungen MEC Q45 (mm)

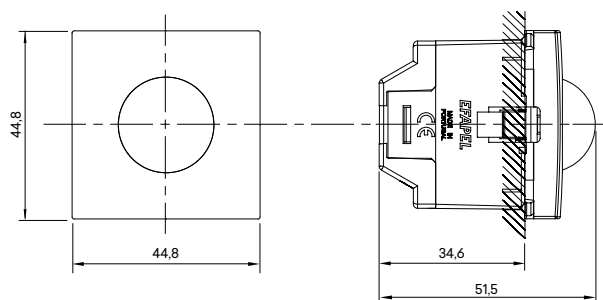


Bewegungsmelder

Betriebsdiagramm

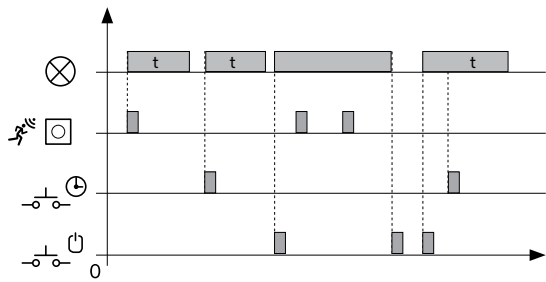

Anschlusspläne

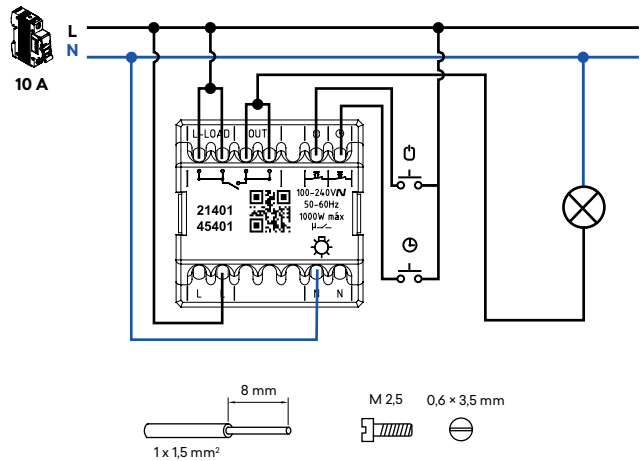

Empfohlene Höchstlasten

Referenz	Spannung	Inkandeszenz	Halogen	Transformator Ferromagnetisch	Elektronischer Trans- formator	Fluoreszenz	LED
21401 45401 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	1000 W	1000 W	750 VA	750 VA	500 VA	500 VA
21402 45402 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	400 W	400 W	300 VA	300 VA	200 VA	200 VA