

Zeitschalter

Beschreibung



Schaltgerät **MEC 21**
Ref.-Nr. 21040
 Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref.-Nr. 45040 S
 Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA



Ermöglicht die Steuerung an mehr als einer Stelle (Wechselschaltkreis) mit Wipppdrucktasten (NO).

Vier Hintergrundbeleuchtungseinstellungen:

- Leuchtet - Hintergrundbeleuchtung ist bei ausgeschalteter Last eingeschaltet und bei eingeschalteter Last ausgeschaltet;
- Signalisierung - Hintergrundbeleuchtung ist bei ausgeschalteter Last ausgeschaltet und bei eingeschalteter Last eingeschaltet;
- Immer EIN - Hintergrundbeleuchtung ist immer eingeschaltet;
- AUS - Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.


Eigenschaften

Versorgung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz
 Höchstlast: **16 A ($\cos \phi = 1$)**
 Regelung der Zeitschaltuhr: **5 Sekunden bis 15 Minuten**
 Verbrauch: **<200 mW**
 Betriebstemperatur: **-10 °C bis +45 °C**
 Mit allen elektrischen Lasten kompatibel:
 - Ausgang: **NO oder NC**;
 - Potentialfreier Ausgangskontakt


Funktion

Ermöglicht die Steuerung eines Beleuchtungskreislaufs mit Ausschaltverzögerung (bei festgelegter Zeiteinstellung).


Abmessungen MEC 21 (mm)

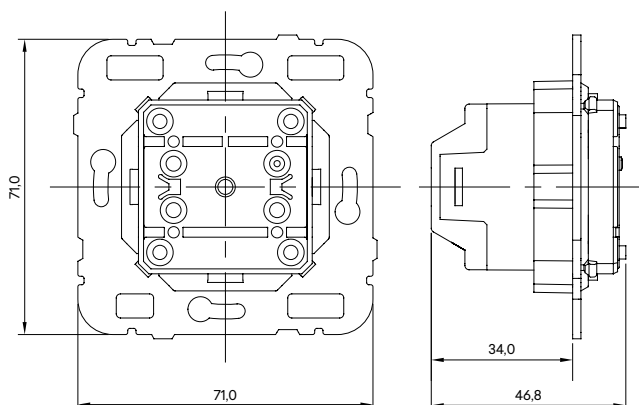

Abmessungen MEC Q45 (mm)

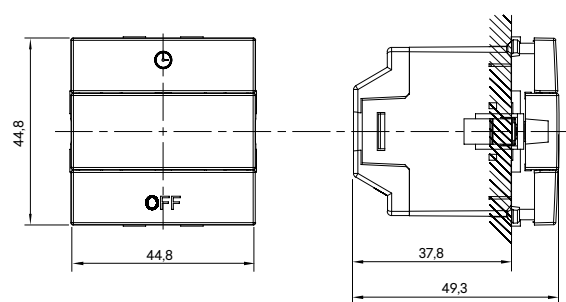

Betriebsdiagramm

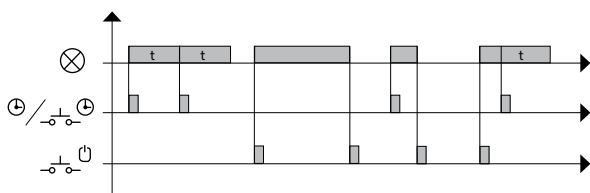

Anschlusspläne

