

Schalter

Beschreibung



Universalschaltereinsatz für Geräte der Modellreihen
Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Das IP44 Kit für Einfachwippen (Ref.-Nr. 21981) und Doppelwippen (Ref.-Nr. 21982) stellt die Schutzart IP44 für die Schaltgeräte der Modellreihe MEC 21 sicher.

Eigenschaften


Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Steuergeräte
10 A - 250 V~
Anschluss durch Schrauben oder Schnellverbinder. Für starre und flexible Kabel geeignet.
Gemäß IEC/EN 60669-1, geprüft gemäß 19.3:


Verhältnis des Nennstroms des Schalters zur Nennleistung des SBL-Stromkreises	
Schalternennstrom, In [A]	Nennleistung der SBL-Schaltung [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (Englisch) - Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät

Maße (mm)

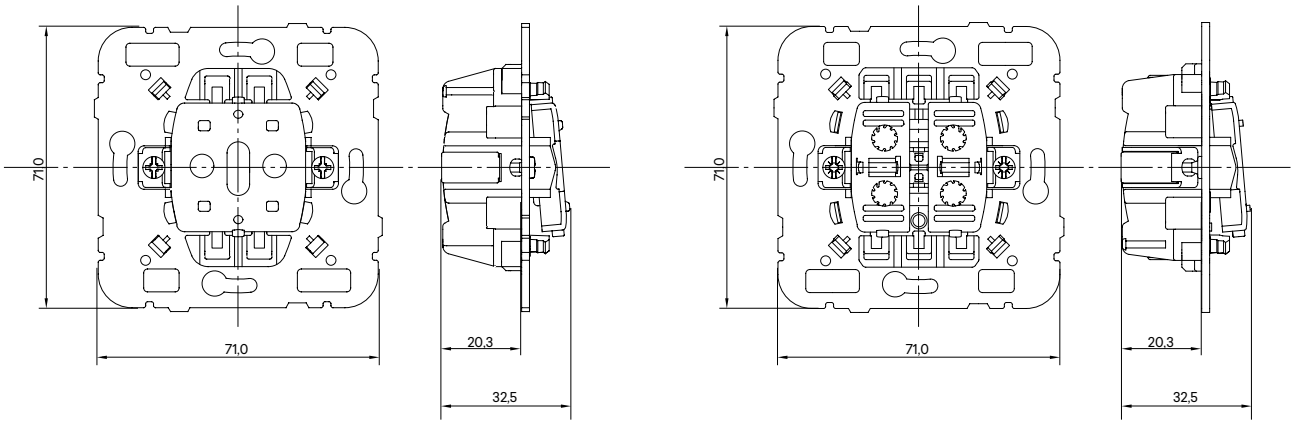

Montage

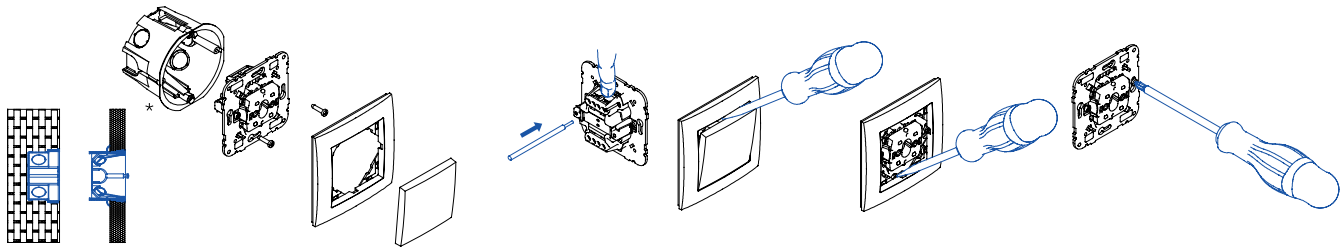

*Typ II