

LED-Kontrollleuchten

Beschreibung

Schaltgeräte **MEC 21****Ref.-Nr. 21361** - Kontrollleuchte**Ref.-Nr. 21365** - Zweifache Statussignalisierung grün/rot

Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Eine Linse kann in einer der folgenden Farben eingesetzt werden:

- - Farblos
- - Orangefarben
- - Grün
- - Rot

100-240 V ~
50-60 Hz

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen,
nicht leitenden

Thermoplasten. Speisung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C

Kontrollleuchte mit eingebauter LED

Ref.-Nr. 21361

- L1 - 0,2 W

- L2 - 0,4 W

Ref.-Nr. 21365

- L1 - RED - 0,4 W

- L2 - GREEN - 0,4 W

Funktion


Ref.-Nr. 21361

Lichtsignalgebung mit zwei Beleuchtungsebenen.

Ref.-Nr. 21365

Lichtsignalgebung mit zwei Farben (Grün/Rot).

Maße (mm)

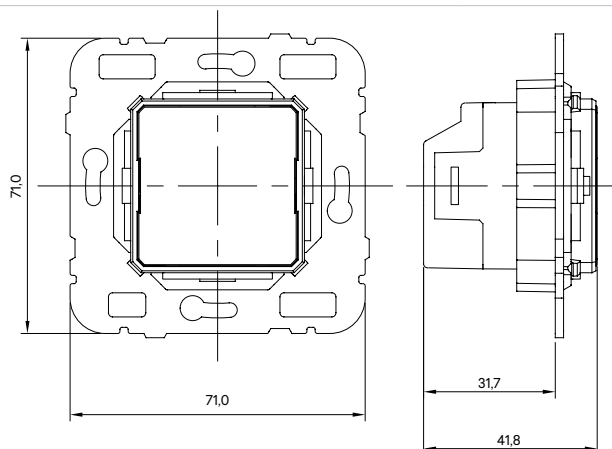

Anschlusspläne

