

Steckdosen mit USB-Aufladung

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC 21**
Ref.-Nr. 21137, 21117
 Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000

Möglichkeit von IP44 mithilfe des spritzwassergeschützten Abdeckrahmens (**Ref.-Nr. XX961 TXX**, nur in der einfachen Version verfügbar).

Möglichkeit, Schaltgeräte während der Bauphase mit einer Abdeckung zu schützen (**Ref. 21971**).

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Schuko- und französische Steckdosen:

Nominelle Eingangsmerkmale: **250 V ~ - 50/60 Hz**

Maximaler Eingangsstrom: **300 mA**

Höchstlast: **16 A**

Effizienz: **75 %**

Verbrauch: **<50 mW**

Schraubverbindung

Gemäß IEC 60884-3-1.


USB-Ladegerät A und C mit Abdeckung (**Ref.-Nr. XX630 TXX** (Schuko) oder **XX650 TXX** (Französisch))

USB-Ausgang: **5 V = 3000 mA 15 W**


Betriebstemperatur: **-5 °C bis +40 °C**

Maße (mm)

Ref.-Nr. 21137

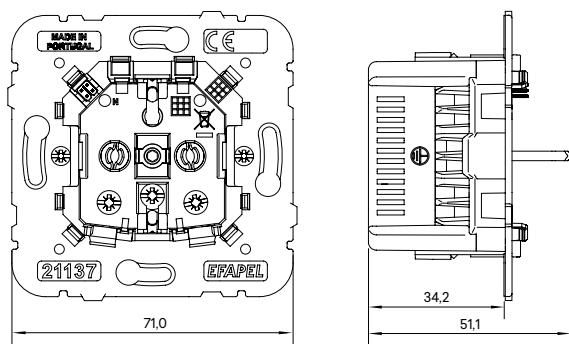

Ref.-Nr. 21117

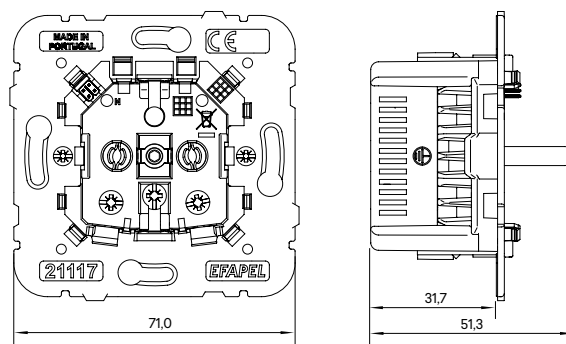

Anschlusspläne

