

Steckdosen

Beschreibung



Universalschaltereinsatz für Geräte der Modellreihen
Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Möglichkeit von IP44 durch **Abdeckung mit Deckel (Ref.-Nr. XX634TXX - Schuko)** oder **(Ref.-Nr. XX654 TXX - Französisch)** oder dem spitzwassergeschützten Abdeckrahmen mit IP44 (Ref.-Nr. XX961 TXX)

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Steckdosen

Französische und Schuko-Steckdosen

16 A - 250 V~

Anschluss durch Schrauben oder Schnellverbinder.

Gemäß Normen IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) und NF C 61-314 (Französisch)

Englische Steckdosen

13 A - 250 V~

Mit und ohne Kontrollleuchte

Gemäß Norm BS 1363-2

Steckdose EURO-US

15 A - 127 V~ / 16 A - 250 V~


Gemäß Normen ANSI; NEMA WD-6 (Abb. 5-15) und IEC 60884-1

Amerikanische NEMA-Steckdose


15 A - 127 V~

Gemäß Norm SASO 2204; NEMA WD-6 (Abb. 5-15)

Maße (mm)

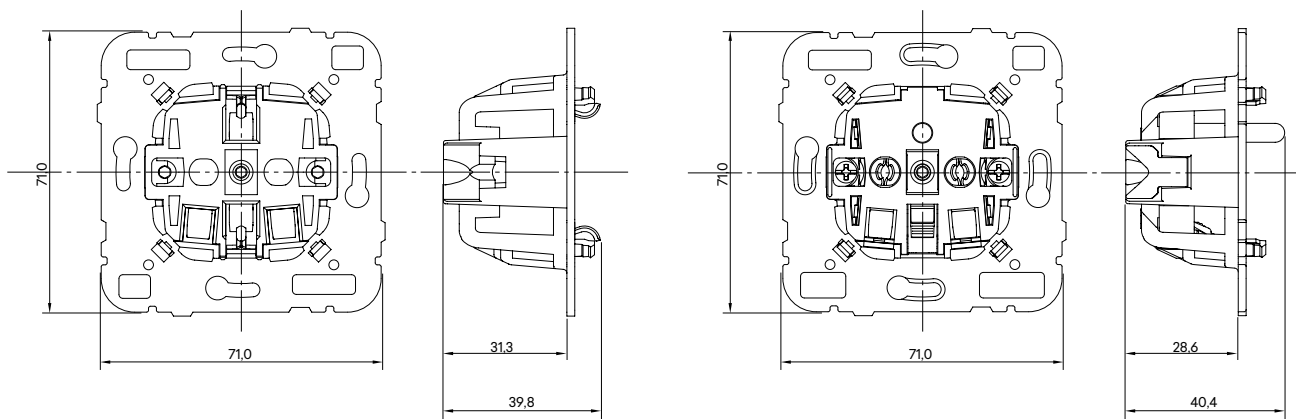

Montage

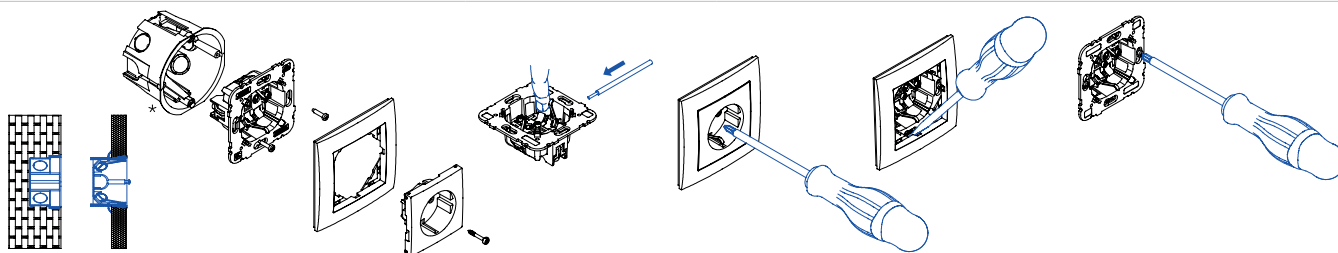

*Typ I1