

Schalter

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC Q45**
Ausführungen - **QUADRA** | **SIZA** | **LATINA**

Installationsoptionen:
Unterputz (Installation in eingelassenen Gehäusen);
Aufputz (Einbau in Aufputzgehäusen);
Kabelkanal:
Kabelkanal Rahmungen (mit an den Kabelkanal angepasster Aufputzdose)
Abzweigkanal (mit modularem Adapter **MEC Q45**).

Erhältlich in den Farben **BR** - Signalweiß (RAL 9003), **BM** - Mattweiß, **AL** - Alumin, **PM** - Mattschwarz.

Eigenschaften


Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Steuergeräte
10 A - 250 V~
Anschluss durch Schrauben oder Schnellverbinder. Für starre und flexible Kabel geeignet.
Gemäß IEC/EN 60669-1, geprüft gemäß 19.3:


Verhältnis des Nennstroms des Schalters zur Nennleistung des SBL-Stromkreises	
Schalternennstrom, In [A]	Nennleistung der SBL-Schaltung [W]
$I_n \leq 10$	100
$10 < I_n \leq 13$	150
$13 < I_n \leq 16$	200
$16 < I_n \leq 20$	250

SBL (Englisch) - Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät

Maße (mm)

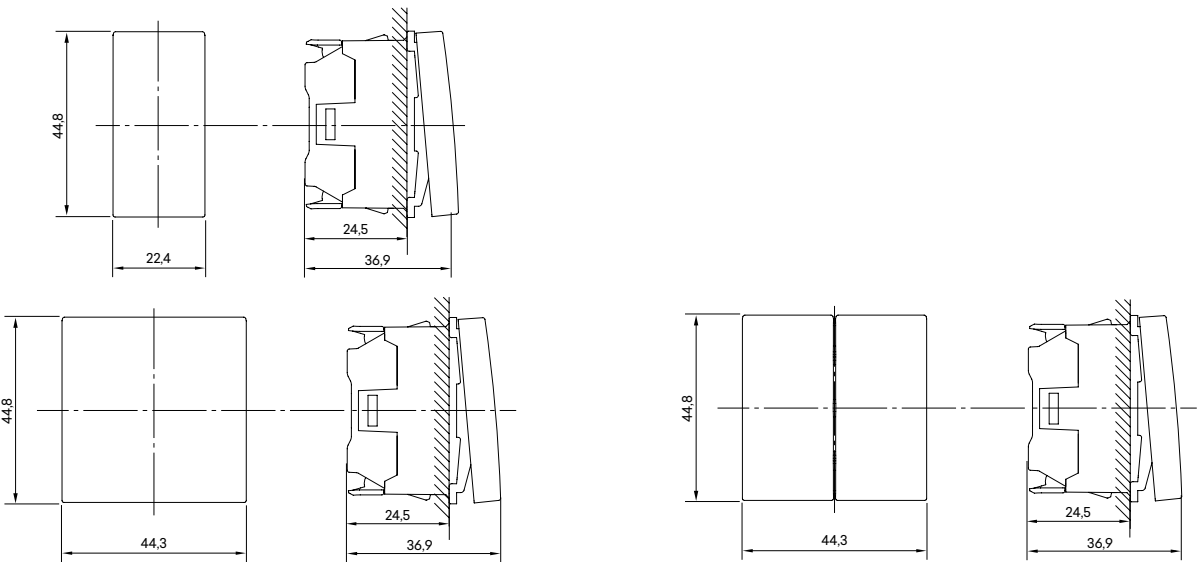

Montage

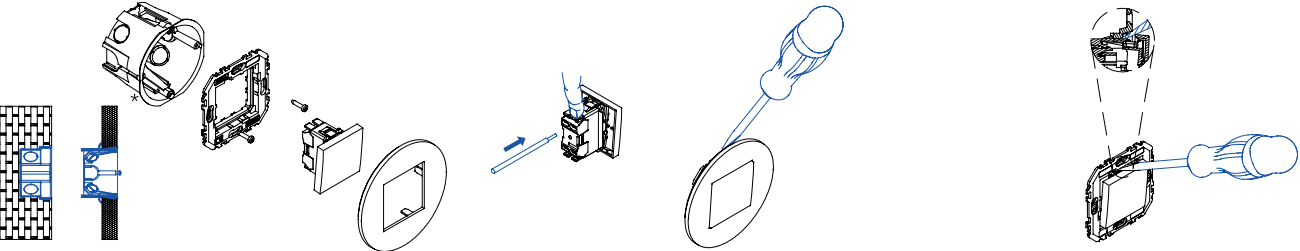

*Typ I1