

LED-Kontrollleuchten

Beschreibung



Kontrollleuchten

Ref.-Nr. 45360 S – Kontrollleuchte - 1 Modul

Ref.-Nr. 45361 S – Kontrollleuchte - 2 Module

Ref.-Nr. 45362 S – Dreieckige Kontrollleuchte - 2 Module

Eine Linse kann in einer der folgenden Farben eingesetzt werden:

- - Farblos
- - Orangefarben
- - Grün
- - Rot

Zweifache Kontrollleuchten / Zwei Zustände

Ref.-Nr. 45363 S – Zweifache Kontrollleuchte Grün - Rot - 1 Modul

Ref.-Nr. 45364 S – Zweifache Statussignalisierung Grün/Rot - 1 Modul

Ref.-Nr. 45365 S – Zweifache Statussignalisierung Grün/Rot - 2 Module

Ref.-Nr. 45366 S – Dreieckige Signalisierung zweifacher Status Grün/Rot - 2 Module

Ref.-Nr. 45367 S – Zweifache Statussignalisierung Grün/Rot 12-24 V $\approx$ - 1 ModulRef.-Nr. 45368 S – Zweifache Statussignalisierung Grün/Rot 12-24 V $\approx$ - 2 Module

Ausführungen – QUADRA | SIZA | LATINA

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten

Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C

Schraubverbindung

Kontrollleuchte mit eingebauter LED

Funktion

Schaltgeräte mit visueller Signalisierung


Piktogramme sind möglich (Ref.-Nr. 81960 Ref. 81961 Ref. 81962 oder Ref.-Nr. 81963)

Referenz	45360 S	45361 S	45362 S	45363 S	45364 S	45365 S	45366 S	45367 S	45368 S
	230 V ~ 50-60 Hz	100-240 V ~ 50-60 Hz		230 V ~ 50-60 Hz		100-240 V ~ - 50-60 Hz		12-24 V $\approx$	
Anzahl Module	1 Modul	2 Module	2 Module	1 Modul	1 Modul	2 Module	2 Module	1 Modul	2 Module
Typ	flach	flach	Dreieckig	Plan / Doppelt	flach	flach	Dreieckig	flach	flach
Helligkeit / Farbe	L - 0,4 W	2 Ebenen: L1 - 0,4 W; L2 - 0,4 W		2 Farben: L1 - RED - 0,4 W; L2 - GREEN - 0,4 W					


Anmerkung: Die Kontrollleuchten für zwei Zustände werden mit einer farblosen Linse geliefert.

Maße (mm)


Ref.-Nr. 45360 S | 45364 S

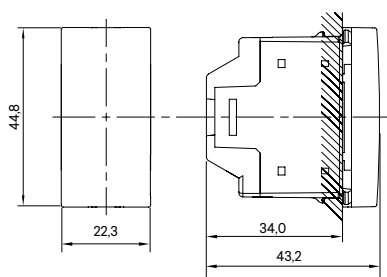


Ref.-Nr. 45363 S

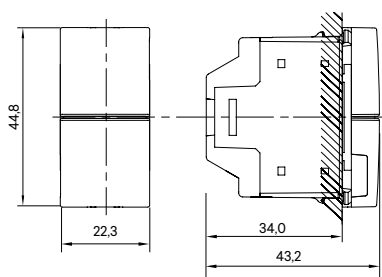

Ref.-Nr. 45367 S

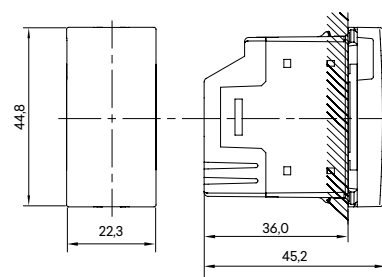

Ref.-Nr. 45361 S | 45365 S | 45368 S

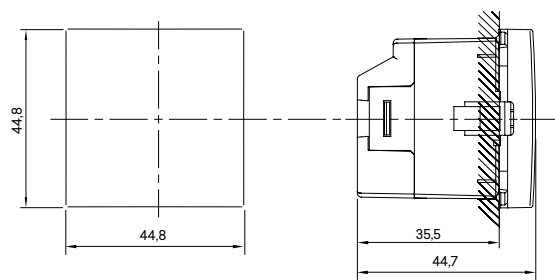

Ref.-Nr. 45362 S | 45366 S

