

Amerikanische Doppelsteckdose 2P + T 127 V 20 A/15 A GFCI

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref.-Nr. 41148 X - Steckdose 20 A amerikanischer Standard mit Schutzvorrichtung und Schutz gegen Erdschluss.
Ref.-Nr. 41149 X - Steckdose 15 A amerikanischer Standard mit Schutzvorrichtung und Schutz gegen Erdschluss.



Installationsoptionen:
Unterputz (Installation in eingelassenen Gehäusen 3 Module)
Aufputz (Einbau in Aufputzgehäusen 3 Module)
Kabelkanal:
Kabelkanal Rahmenleisten (mit Aufputzgehäuse 3 Module).

Erhältlich in den Farben **BL** - Weiß und **NG** - Schwarz


Eigenschaften

Spannung: **125 V ~ - 60 Hz**
Strom: **20 A / 15 A**
Auslösestrom: **5 ± 1 mA**
Auslösezeit: **0,025 Sekunden**
Abschaltleistung: **10 kA / 6 kV**
Betriebstemperatur: **-35 °C bis +65 °C**
Klasse A nach Norm UL943-2006
ANSI/NEMA: 5-20R, WD6


Funktion

LED **GRÜN** LEUCHTET - Betrieb OK
LED **ROT** BLINKT - Selbsttest zum Erdschlussschutz, durchgeführt alle 1-10 Minuten
LED **ROT** LEUCHTET - Gerät mit Alarm / Ende der Lebensdauer (kein Erdschlussschutz / Erdungsprüfung / Austausch Fehlerstrom-Schutzschalter)


Frontansicht

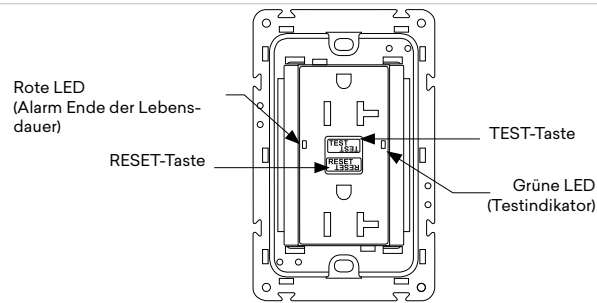

Rückansicht

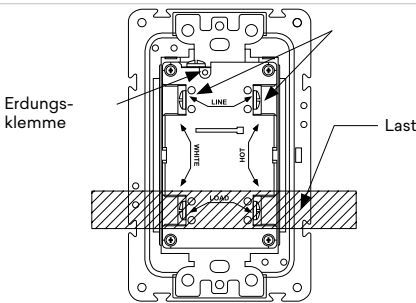

Maße (mm)

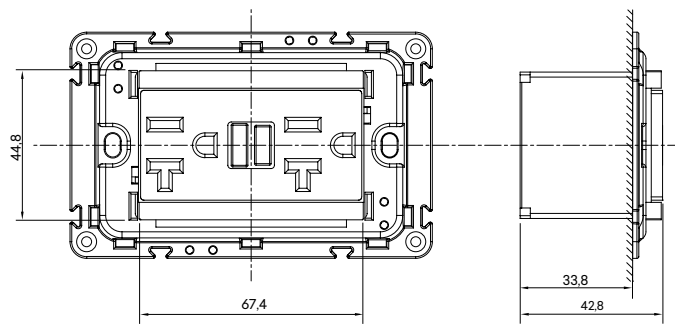

Verfahren für den monatlichen Test

