

Steckdosen

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC Q45**

Installationsoptionen:

Unterputz (Installation in eingelassenen Gehäusen)

Aufputz (Einbau in Aufputzgehäusen)

Kabelkanal:

Kabelkanal Rahmenleisten (mit an den Kabelkanal angepasster Aufputzdose)

Abzweigkanal (mit modularem Adapter **MEC Q45**)

Erhältlich in **BR** - Signalweiß (RAL 9003), **BM** - Mattweiß, **AL** - Alumin, **PM** - Mattschwarz, **VM** - Rot, **LR** - Orangefarben und **VD** - Grün.

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Steckdosen

Französische und Schuko-Steckdosen


16 A - 250 V~

Anschluss durch Schrauben oder Schnellverbinder


Für starre und flexible Kabel geeignet

Gemäß Normen IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) und NF C 61-314 (Französisch)

Maße (mm)

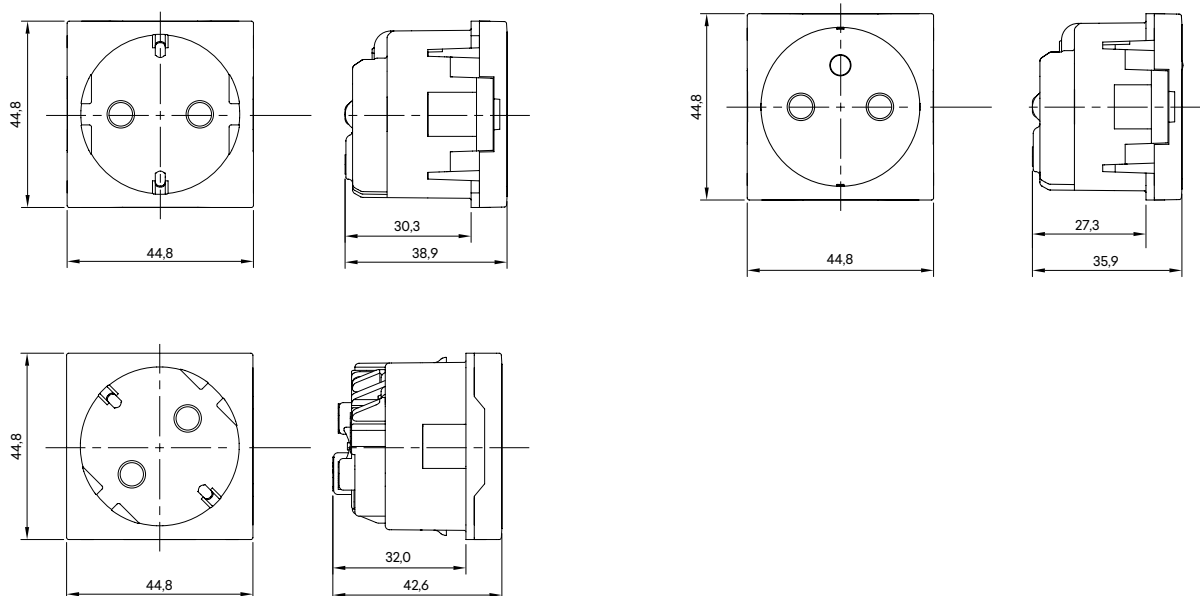

Montage

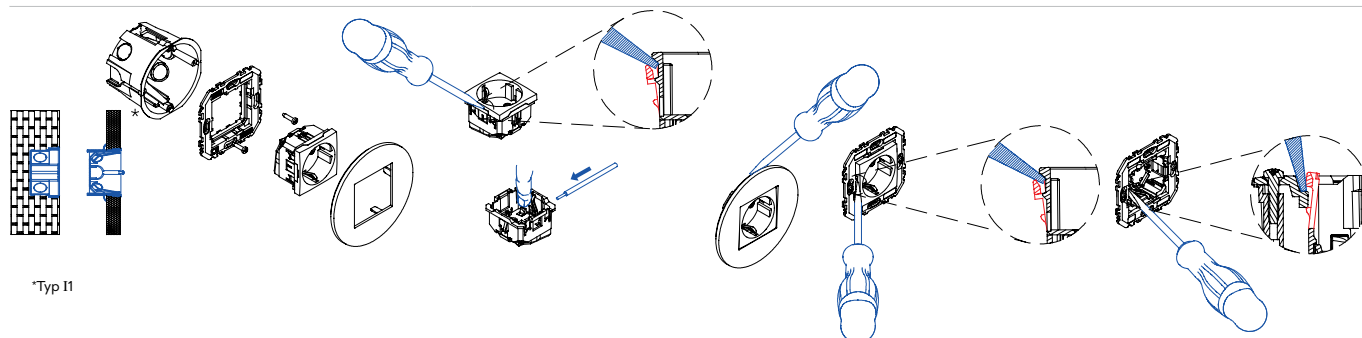

*Typ I1

Steckdosen

Beschreibung

Schaltgeräte **MEC Q45** von 1, 2 und 3 Module

Installationsoptionen:

Unterputz (Installation in eingelassenen Gehäusen)**Aufputz** (Einbau in Aufputzgehäusen)**Kabelkanal:**

Kabelkanal Rahmenleisten (mit an den Kabelkanal angepasster Aufputzdose)

Abzweigkanal (mit modularem Adapter **MEC Q45**)Erhältlich in den Farben **BR** - Signalweiß (RAL 9003), **BM** - Mattweiß, **AL** - Alumin, **PM** - Mattschwarz, **VM** - Rot.

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Steckdosen

Steckdose EURO-US

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~

Gemäß Normen ANSI; NEMA WD-6 (Abb. 5-15) und IEC 60884-1

Amerikanische NEMA-Steckdose

15 A - 127 V ~

Gemäß Norm SASO 2204; NEMA WD-6 (Abb. 5-15)

Amerikanische Doppelsteckdose

15 A - 127 V ~

Gemäß Norm SASO 2204; NEMA WD-6 (Abb. 5-15)

Italianische Steckdosen

10 A - 16 A - 10 A / 16 A - 250 V ~

Gemäß IEC 60884-1 (IEC 23-50).

Brasilianische Steckdose

10 A - 20 A - 250 V ~

Gemäß IEC 60884-1 (ABNT NBR 14136).

Maße (mm)

