



ICT-Schrank - Telekommunikationsschrank (Einbettung in geringer Tiefe) - beta

Maße (mm)

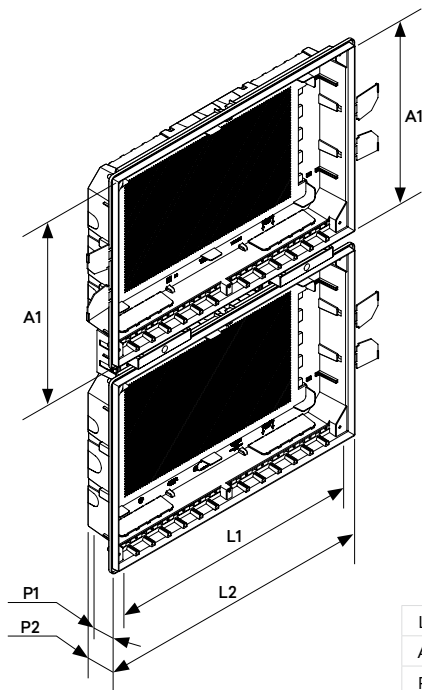


L1 (mm)	530
A1 (mm)	313
P1 (mm)	66
L2 (mm)	552
T2 (mm)	75

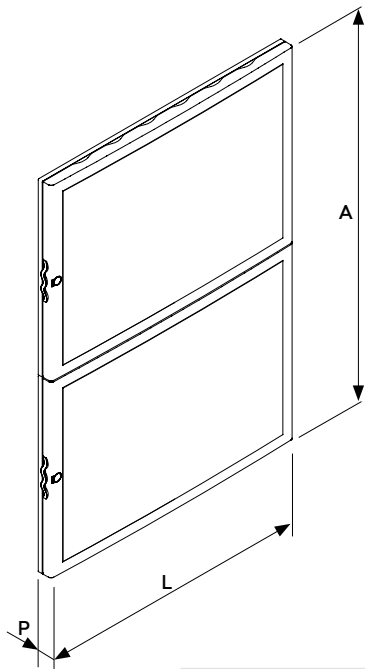


L (mm)	A (mm)	P (mm)
572	801	35

Unterputzmontage

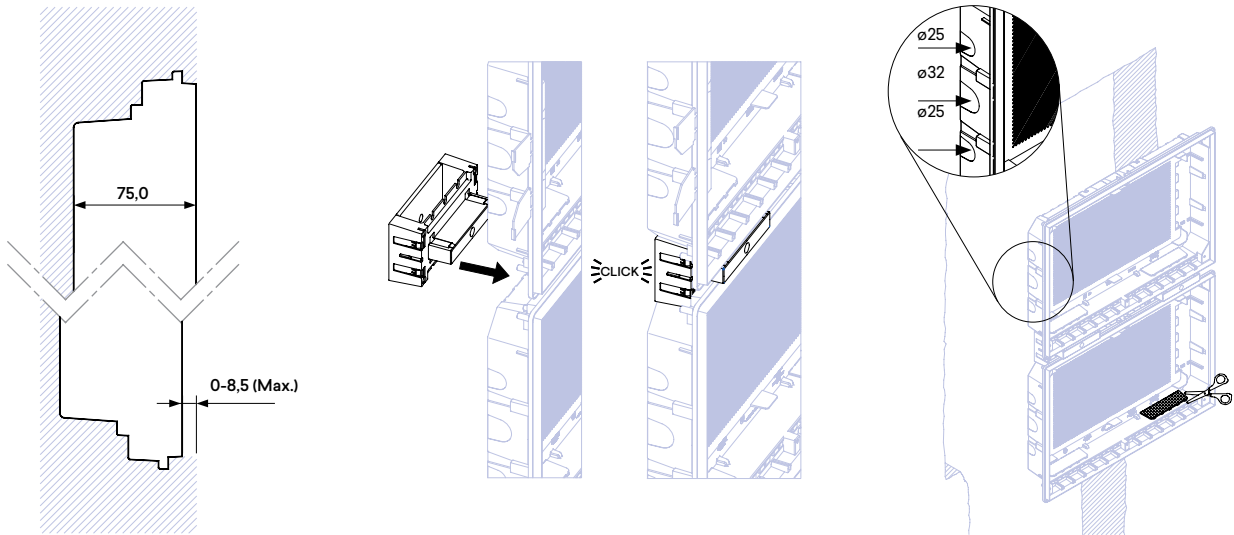

ICT-Schrank - Telekommunikationsschrank (Einbettung in geringer Tiefe) - beta

In Hohlwänden

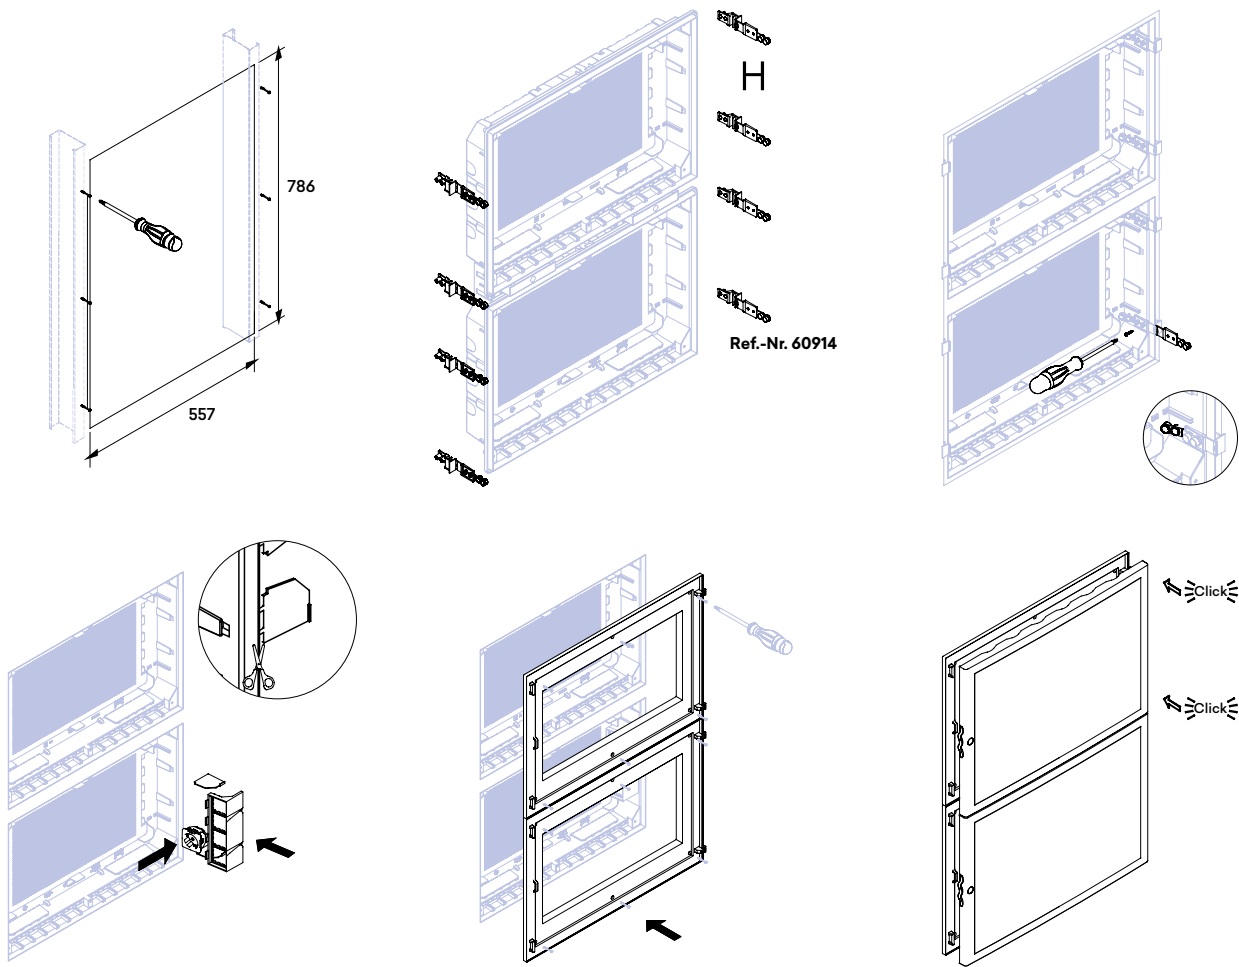

Klassifikation - Normen EN 60670

Abschnitt 7	Klassifikation	Telekommunikationsschrank
7.1	Materialeigenschaft	Isolierend
7.2	Art des Einbaus	Unterputzmontage
		Für die Hohlwandmontage bestimmt H
7.5	Einbautemperaturen	-5 °C - +60 °C
7.7	Schutzarten	IP20 gemäß IEC 60529
7.8	Befestigungsmittel der Geräte an die Dosen	Schränke zur Aufnahme von Schrauben geeignet