

Aufputzgeräte

Beschreibung



Die Modellreihe **2600** versetzt uns in die Vergangenheit und nimmt ein Retro-Design auf.
Leicht zu montieren, bietet sich die Modellreihe **2600** als ideale Lösung für die Aufputz-Montage und für **kleinere Renovierungen** an.
MF - Elfenbein

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.
Vorstehende Befestigungsvorrichtungen sind mit „Patère“ aus Isoliermaterial aufzubringen.

Steuergeräte
10 A - 250 V~
Anschluss durch Schrauben. Für starre und flexible Kabel geeignet.
Gemäß IEC/EN 60669-1, geprüft gemäß 19.3:


Verhältnis des Nennstroms des Schalters zur Nennleistung des SBL-Stromkreises	
Schalternennstrom, In [A]	Nennleistung der SBL-Schaltung [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (Englisch) - Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät

Steckdosen
Schuko-Steckdose
16 A - 250 V ~
Anschluss durch Schrauben.
Gemäß IEC 60884-1

Maße (mm)

Schalter

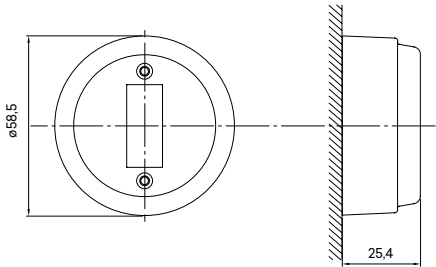

Steckdose

