

Multifunktionsthermostat

Beschreibung

Schaltgeräte **MEC 21**

Ref.-Nr. 21236

Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**

Ref.-Nr. 45236 S

Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA



Ermöglicht die Steuerung eines Heiz- oder Kühlsystems in Abhängigkeit von der festgelegten Temperatur. Möglichkeit der Fernsteuerung mit einem Multifunktions-IR-Sender (Ref.-Nr. 81900). Systemsteuerung: Heizung oder Kühlung. Möglichkeit der Bodensondenverbindung (Ref.-Nr. 81950) mit automatischer Erkennung derselben. Temperaturmessung: Umgebung oder Bodensonde oder beides. Frostschutz (Heizung) oder Wärmeschutz (Kühlung). Kompatibel mit elektrischen oder hydraulischen Systemen. Ventilschutz (hydraulische Systeme). TIMER-Funktion (15 Minuten bis 6 Stunden). Tastensperre.

Eigenschaften

Versorgung: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Höchstlast: **16 A (cos ϕ = 1)**

Verbrauch mit Hintergrundbeleuchtung: „EIN“; < 350 mW

Verbrauch mit Hintergrundbeleuchtung: „AUS“; < 100 mW

Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C

Temperaturregelgenauigkeit: 0,5 °C


Ablesebereich der Temperatur: -9 °C bis +35 °C

Ausgang: NO


Funktion

Wahl und Regelung der gewünschten Umgebungstemperatur konstant. Ermöglicht die Anpassung verschiedener Parameter, um die Regelung zu erhalten, die den Anforderungen der Anlage am besten entspricht (Klimaart; Art der Anlage; Art der Regelung; Temperaturgrenzwerte; Differenzial).

Abmessungen MEC 21 (mm)

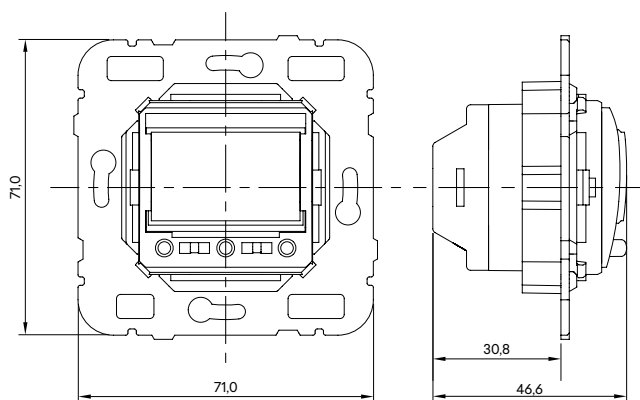

Abmessungen MEC Q45 (mm)

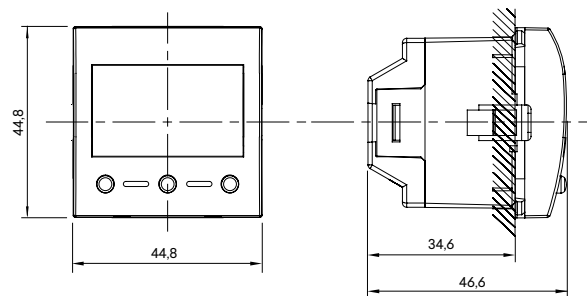

Anschlusspläne (Heizung / Kühlung)

