

E EFAPEL[®]



neu

USB
Ladelösungen

Vereinfachte Energie.

Steckdosen mit 2 USB-Ausgänge,
jetzt auch C+C



Netzstrom und USB Seite an Seite. Das Wesentliche in einem einzigen Einsatz.

neu



USB C+C



**Schuko-Steckdose
mit USB C+C**

LOGUS90



**Französische-Steckdose
mit USB C+C**

Apolo5000



USB A+C



**Schuko-Steckdose
mit USB A+C**

LOGUS90



**Französische-Steckdose
mit USB A+C**

Apolo5000

Die **USB-Steckdosen** von EFAPEL vereinen **Stromversorgung und zwei USB-Anschlüsse an einem Ort**. Direktes Laden über die Wandsteckdose – ganz ohne zusätzliche Adapter – sodass die Steckdose für andere Geräte frei bleibt.


LOGUS90

Steckdosen mit USB	Ref.-Nr.	Abdeckungen	Ref.-Nr.	Farbe
 Schuko-Steckdose mit USB-Ladegerät 16 A; 250 V ~; 50/60 Hz	21137	 Abdeckung für Schuko-Steckdose + USB C+C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A N	90637 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
		 Abdeckung für Schuko-Steckdose + USB Typ A und Typ C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A	90630 T	
 Französische-Steckdose mit USB-Ladegerät 16 A; 250 V ~; 50/60 Hz	21117	 Abdeckung für Französische Steckdose + USB C+C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A N	90657 T	
		 Abdeckung für Französische Steckdose + USB Typ A und Typ C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A	90650 T	


APOLO5000

Steckdosen mit USB	Ref.-Nr.	Abdeckungen	Ref.-Nr.	Farbe
 Schuko-Steckdose mit USB-Ladegerät 16 A; 250 V ~; 50/60 Hz	21137	 Abdeckung für Schuko-Steckdose + USB C+C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A N	50637 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
		 Abdeckung für Schuko-Steckdose + USB Typ A und Typ C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A	50630 T	
 Französische-Steckdose mit USB-Ladegerät 16 A; 250 V ~; 50/60 Hz	21117	 Abdeckung für Französische Steckdose + USB C+C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A N	50657 T	
		 Abdeckung für Französische Steckdose + USB Typ A und Typ C 5 V $\Rightarrow$ 3,0 A	50650 T	

SCHUKO

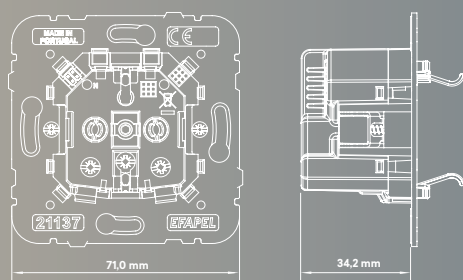

FRANZÖSISCHE

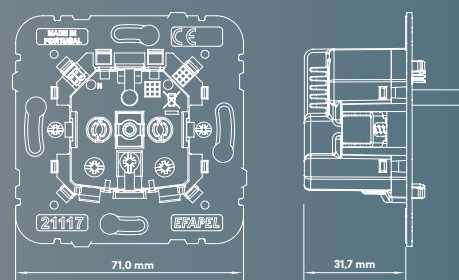

Technische Eigenschaften

Eingangsspannung	250 V ~; 50/60 Hz	Die verschiedenen Anschlüsse können gleichzeitig verwendet werden, wobei der Laststrom auf sie verteilt wird.
Maximaler eingangsstrom	300 mA	
Maximale last	16 A	
Ausgang USB	5 V $\Rightarrow$ 3,0 A; 15,0 W max	
Verbrauch	0,05 mW	
Betriebstemperatur	-5 °C bis +40 °C	

T - Wippe, Abdeckung oder Rahmen | BR - Weiß; MF - Elfenbein; GE - Eis; PE - Perlbeige; AL - Alumin; IS - Grau; PM - Mattschwarz; DU - Golden; BM - Mattweiß; PR - Silber; GR - Graphit; PL - Platin; CH - Champagner.

N Neu

Mehr Leistung, schnelleres Laden

neu

USB-C-Power-Delivery-Ladegeräte,
mit 45 W und 65 W.



LOGUS90

USB Ladelösungen	Ref.-Nr.	Abdeckungen	Ref.-Nr.	Farbe
USB-Ladegerät mit 2 Ausgängen 20° Typ A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21384	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach mit Ausgängen 20° Typ A	90673 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
USB-Ladegerät mit 2-fach Typ A + Typ C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21381	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach USB Typ A + Typ C	90674 T	
USB-Ladegerät mit 2-fach Typ C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21382	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach USB Typ C	90675 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 30 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 30 W	21398	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 30 W N	90668 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 45 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 45 W	21397	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 45 W N	90667 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 65 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 65 W	21396	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 65 W N	90666 T	

APOLO5000

USB Ladelösungen	Ref.-Nr.	Abdeckungen	Ref.-Nr.	Farbe
USB-Ladegerät mit 2 Ausgängen 20° Typ A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21384	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach mit Ausgängen 20° Typ A	50673 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
USB-Ladegerät mit 2-fach Typ A + Typ C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21381	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach USB Typ A + Typ C	50674 T	
USB-Ladegerät mit 2-fach Typ C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21382	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach USB Typ C	50675 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 30 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 30 W	21398	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 30 W N	50668 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 45 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 45 W	21397	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 45 W N	50667 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 65 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 65 W	21396	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 65 W N	50666 T	

SIRIUS70

USB Ladelösungen	Ref.-Nr.	Abdeckungen	Ref.-Nr.	Farbe
USB-Ladegerät mit 2 Ausgängen 20° Typ A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21384	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach mit Ausgängen 20° Typ A	70673 T	BR MF
USB-Ladegerät mit 2-fach Typ A + Typ C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21381	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach USB Typ A + Typ C	70674 T	
USB-Ladegerät mit 2-fach Typ C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21382	Abdeckung für USB-Ladegerät 2-fach USB Typ C	70675 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 30 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 30 W	21398	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 30 W N	70668 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 45 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 45 W	21397	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 45 W N	70667 T	
USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 65 W N 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 65 W	21396	Abdeckung für das Ladegerät USB-C Power Delivery 65 W N	70666 T	

T - Wippe, Abdeckung oder Rahmen | BR - Weiß; MF - Elfenbein; GE - Eis; PE - Perlbeige; AL - Alumin; IS - Grau; PM - Mattschwarz; DU - Golden; BM - Mattweiß; PR - Silber; GR - Graphit; PL - Platin; CH - Champagner.

USB-C Power Delivery **N** Neu

SIZA, QUADRA UND LATINA

USB Ladelösungen

		Ref.-Nr.	Farbe
	USB-Ladegerät mit 2 Ausgängen 20° Typ A - 2 Module 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45384 S	
	USB-Ladegerät mit 2-fach Typ A + Typ C - 2 Module 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45381 S	
	USB-Ladegerät mit 2-fach Typ C - 2 Module 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45382 S	
	USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 30 W - 2 Module  	45398 S	BR BM PM AL
	USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 45 W - 2 Module  	45397 S	
	USB-Ladegerät Typ C Power Delivery 65 W - 2 Module  	45396 S	
	USB-Ladegerät Typ A - 1 Modul 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 2,4 A	45383 S	BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH
	USB-Ladegerät Typ C - 1 Modul 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 1,5 A	45387 S	

Schnelles Laden, für anspruchsvollere Anwendungen

Die USB-C Power Delivery Ladegeräte bieten Leistungen von **30 W**, **45 W** und **65 W** und gewährleisten ein schnelles und stabiles Laden



USB-Ladegerät
mit 2-fach A+C



USB-Ladegerät
mit 2-fach C




 USB-C-Ladegerät
Power Delivery




USB-Ladegerät
mit 2-fach C

mec21

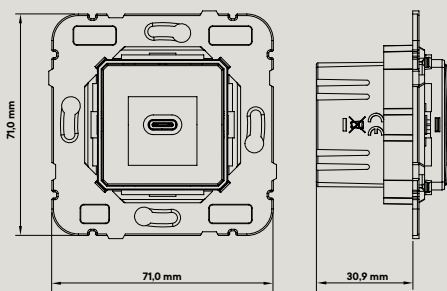

mecQ45

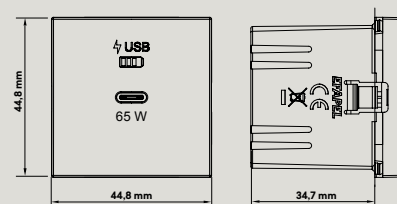

S - Vormontiert | **BR** - Weiß; **MF** - Elfenbein; **GE** - Eis; **PE** - Perlbeige; **AL** - Alumin; **IS** - Grau; **PM** - Mattschwarz; **DU** - Golden;
BM - Mattweiß; **PR** - Silber; **GR** - Graphit; **PL** - Platin; **CH** - Champagner.

 USB-C Power Delivery  Neu



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

Portugal
+351 239 970 130
efapel@efapel.com

Export
+351 239 970 135
deutschland@efapel.com

SAT Technischer Kundendienst
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

