

**Interruptor Horario de 1 Canal Diario Analógico**

**Descripción**



**Ref. 55501 ANL**

Permite controlar una instalación o equipo en función de la programación diaria.


Tiempo mínimo entre maniobras de 15 minutos.

Instalación en carril DIN, en cuadro eléctrico.


**Características**

- Tensión de alimentación: **230 V ~**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Poder de corte: **16(4) A**
- Batería reemplazable: **NiMH - V80 H**
- Precisión de maniobra: **1 segundo / día**
- Programación: **24 horas / 15 minutos**
- Consumo: **0,5 W**
- Temperatura de funcionamiento: **-10 °C - +45 °C**
- Índice de Protección: **IP20**
- Clase de Aislamiento: **II**
- Reserva de Marcha: **150 horas después alimentación durante 120 horas**


**Dimensiones (mm)**

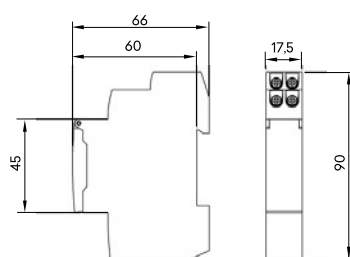


**Carga Máxima Recomendada**

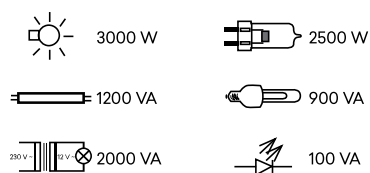


**Esquema Eléctrico**



**Esquema de Conexión**

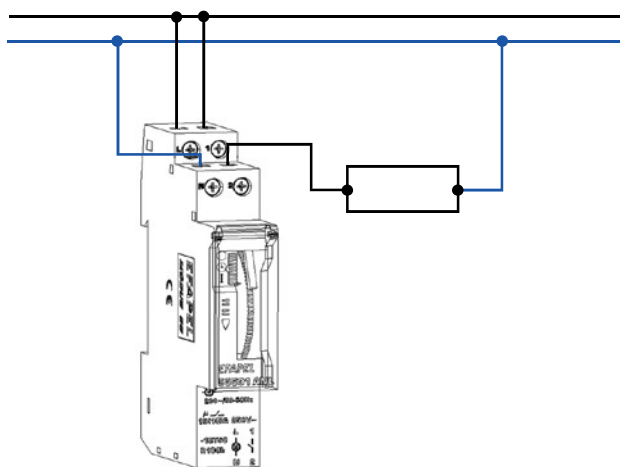

**Substitución de la Pila**

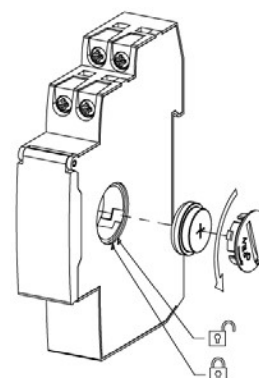

**ATENCIÓN:** Este interruptor horario incorpora una batería cuyo contenido puede ser nocivo para el medio ambiente. No se deshaga del producto sin tomar la precaución de desmontar la batería y depositarla en un contenedor adecuado para su reciclaje.

