

EFAPEL[®]



SIZA

Design
that *inspires*



index

01

innovation et design 4

02

materialité 8
forme et modularité 10

03

solution en saillie 12

04

finitions 14

05

fonctionnalités 18


06

plaques et adaptateurs de fixation 34




reddot winner 2026


SIZA
innovation
et *design*

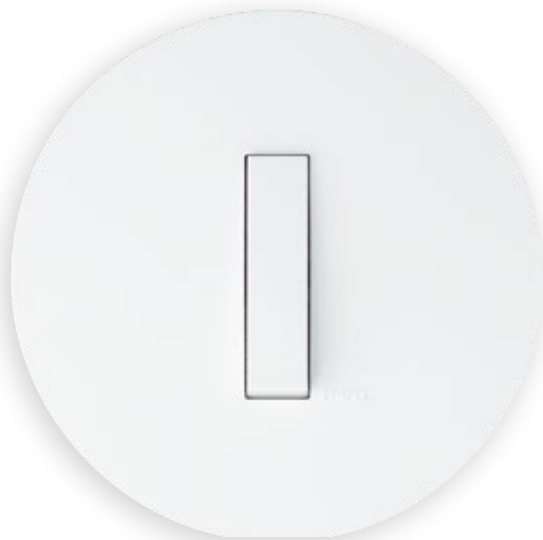


reddot winner 2026

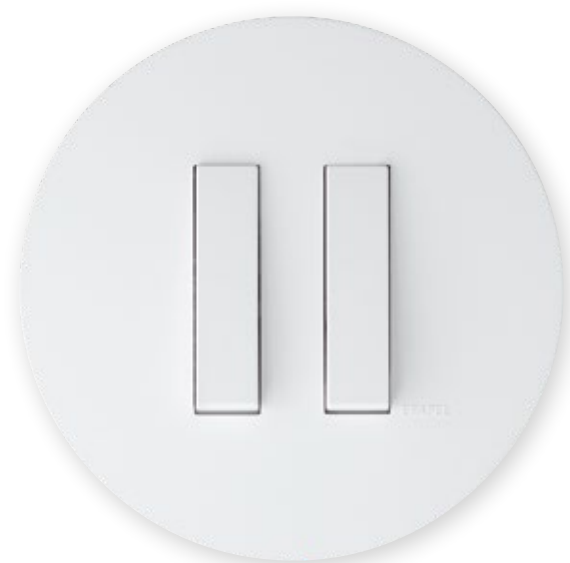



reddot winner 2026

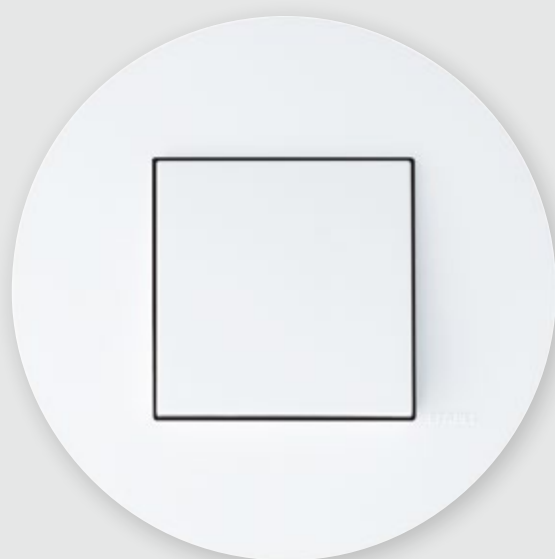

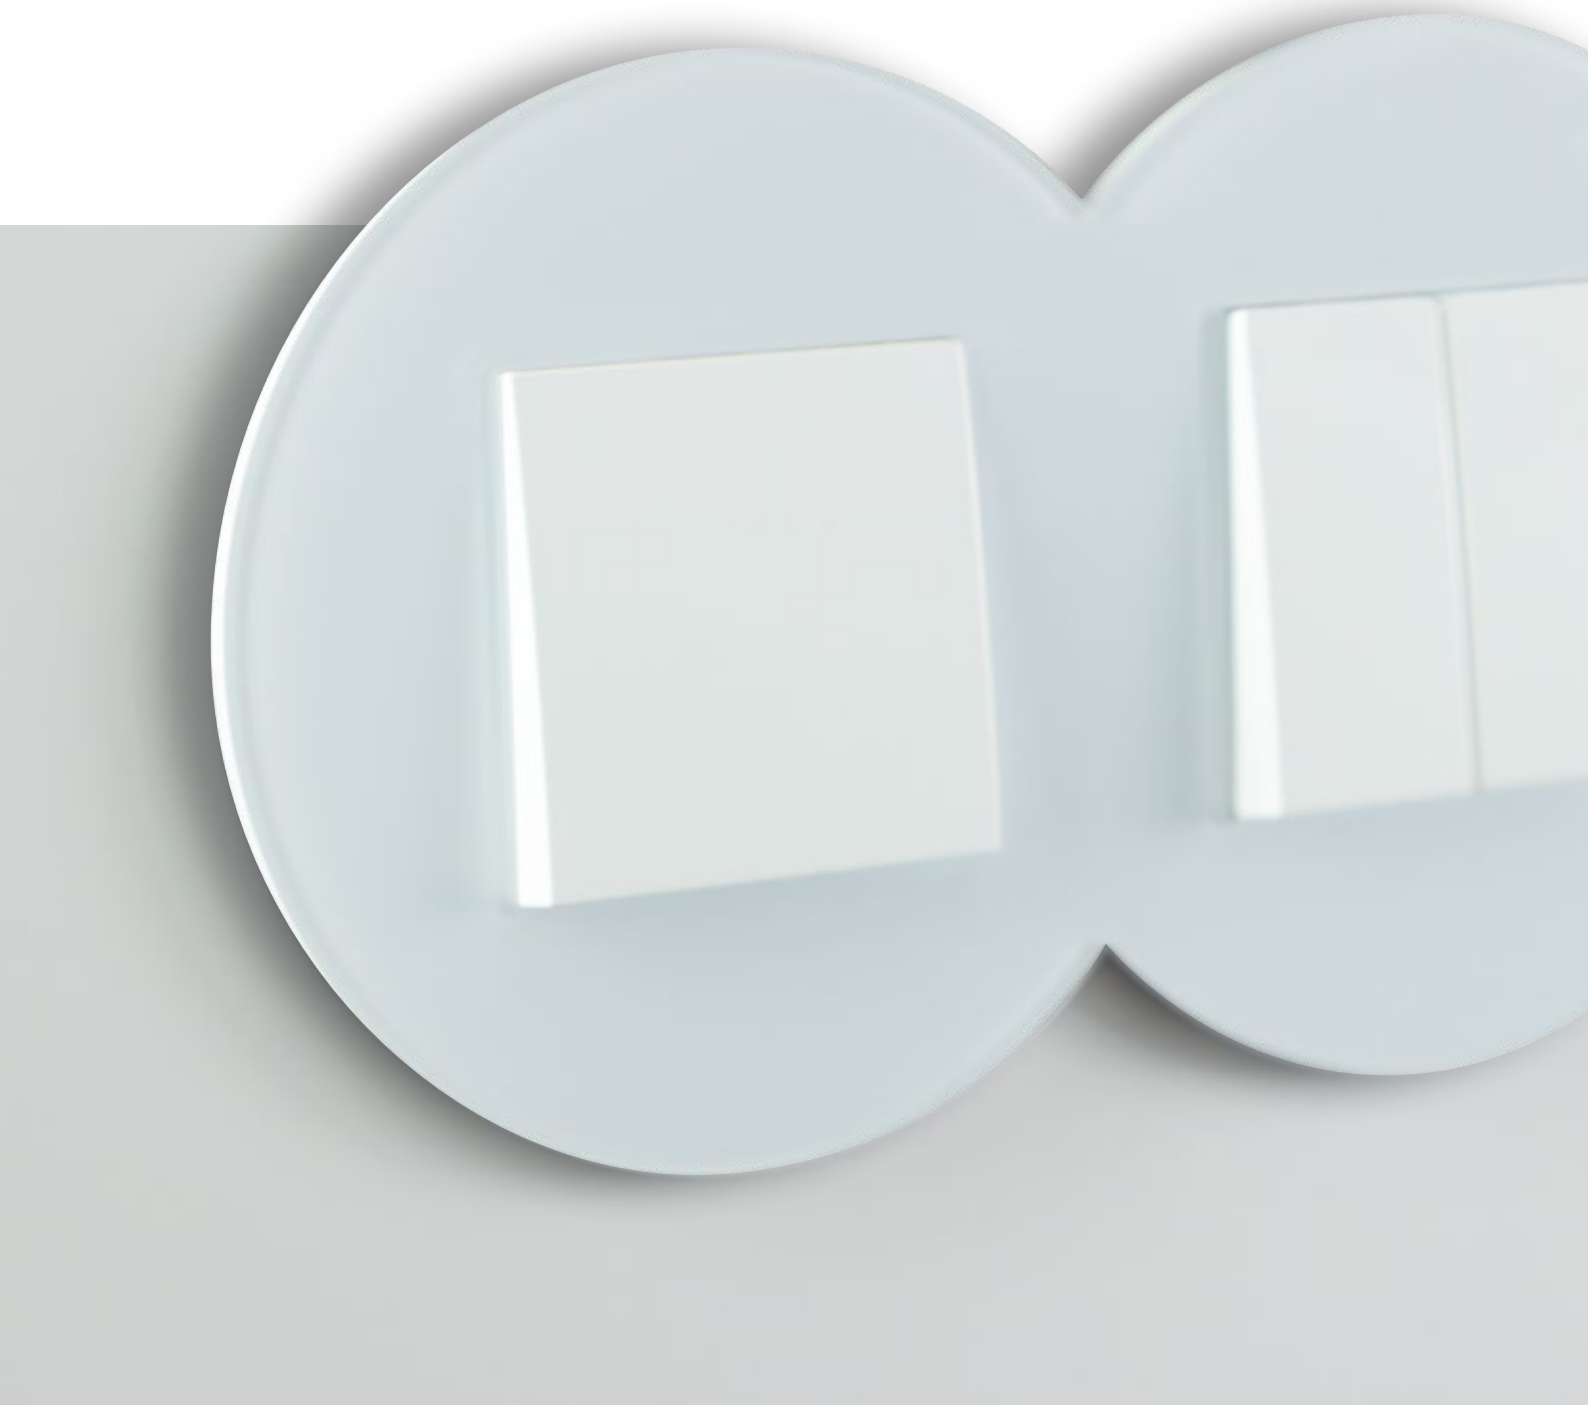

materialité

Le **verre** s'intègre dans la série
comme une nouvelle finition,
transversale à toute la famille de
plaques.
Disponible en blanc et noir.

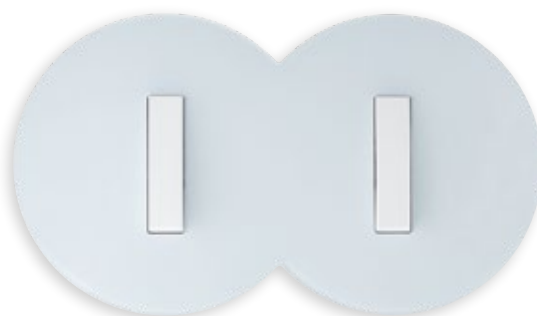


Plaques dimensionnées pour
accueillir des mécanismes dans
diverses configurations.



forme et modularité

Le *design* de la série SIZA demeure inchangé, ouvrant l'espace à de nouvelles combinaisons sans perdre la cohérence de son rythme visuel.

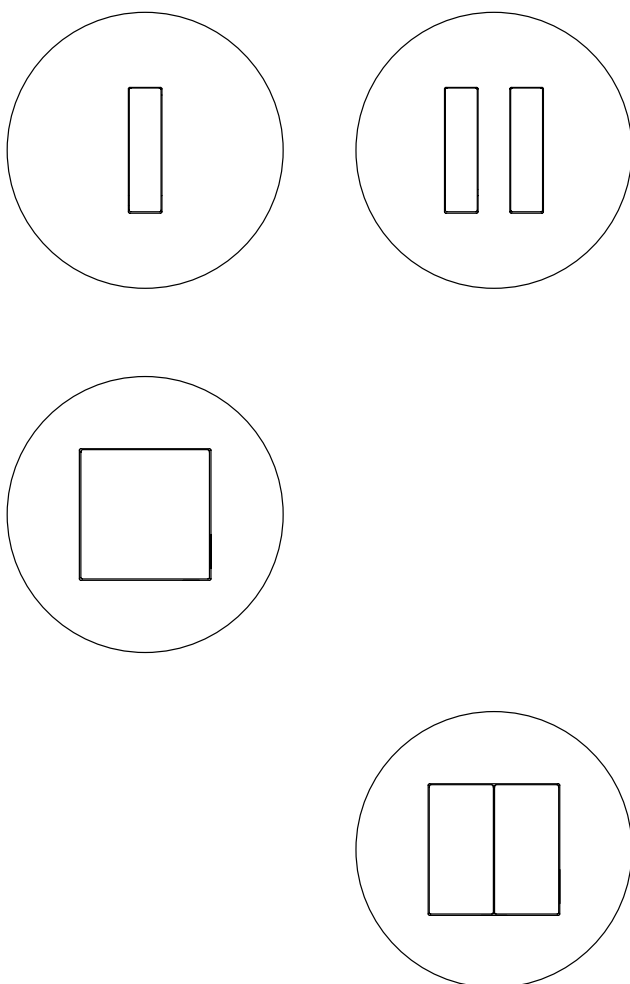


solution en saillie

Le Boîtier en Saillie Siza permet la création d'espaces modernes et contemporains sans perdre son essence.

Il contribue au maintien de l'identité originale des bâtiments et de leurs intérieurs.

Il se distingue par son design circulaire et élégant, offrant d'une utilisation simple ou multiple, avec montage horizontal ou vertical.



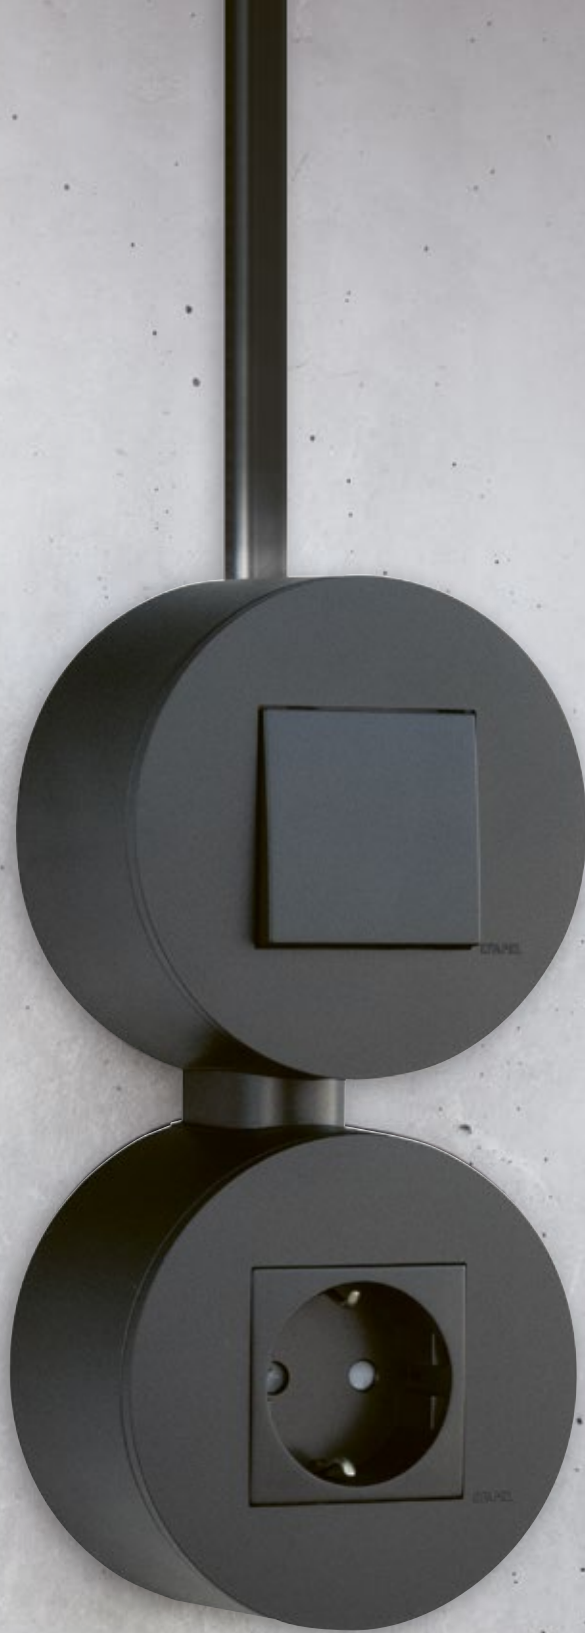


SIZA




Maison NaMora
Filipe Pina Arquitectura - David Bilo Arquitecto
Photographie - Ivo Tavares Studio

finitions

standard



mate

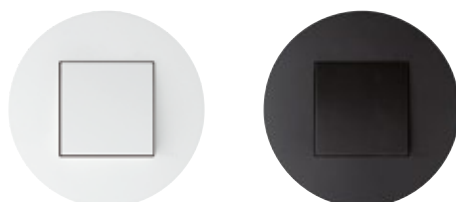

crystal



Le détail **distinctif**

Avec l'introduction de la nouvelle finition *crystal*, la série franchit un nouveau seuil esthétique. En blanc ou en noir, ce matériau apporte aux espaces les plus exigeants un caractère visuel distinct.

SIZA

finitions


standard



mate



crystal



Flexibilité pour chaque espace

En plus du verre, les finitions traditionnelles conservent leur identité et offrent de nouvelles possibilités de combinaison. Les mécanismes d'un demi-module, d'un module et de deux modules offrent une flexibilité dans la composition de chaque espace.



appareils de commande



appareils de commande		réf.	couleur
	Interrupteur Unipolaire - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45011 S	BR BM PM
	Interrupteur Unipolaire - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45010 S	
	Interrupteur Lumineux - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45012 S	
	Interrupteur Lumineux - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45015 S	
	Interrupteur avec Témoin - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45013 S	
	Interrupteur avec Témoin - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45016 S	
	Interrupteur Bipolaire - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45021 S	
	Interrupteur Bipolaire - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45020 S	
	Interrupteur Bipolaire avec Témoin - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45023 S	
	Interrupteur Bipolaire avec Témoin - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45026 S	
	Interrupteur Card-system Temporisé - 2 Modules   10 A (cos ϕ =1); 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45033 S	
	Interrupteur Temporisé - 2 Modules   10 A (cos ϕ =1); 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45040 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

 /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande		réf.	couleur
	Interrupteur Horaire Digital de 1 Circuit - 2 Modules   6 A (cos φ ≈ 1); 230 V ~; 50/60 Hz	45041 S	BR BM PM
	Interrupteur Horaire Digital de 2 Circuits - 2 Modules   6 A + 6 A (cos φ ≈ 1); 230 V ~; 50/60 Hz	45042 S	
	Double Allumage - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45061 S	
	Va-et-Vient - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45071 S	
	Va-et-Vient - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45070 S	
	Va-et-Vient - 1/2 Module nouveau   10 AX; 250 V ~	45078 S	
	Va-et-Vient Lumineux - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45072 S	
	Va-et-Vient Lumineux - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45074 S	
	Va-et-Vient avec Témoin - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45073 S	
	Va-et-Vient avec Témoin - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45076 S	
	Va-et-Vient Bipolaire - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45077 S	
	Permutateur - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45051 S	
	Permutateur - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45050 S	
	Permutateur - 1/2 Module nouveau   10 AX; 250 V ~	45058 S	
	Permutateur Lumineux - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45052 S	
	Permutateur Lumineux - 1 Module 10 AX; 250 V ~	45053 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

 /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande		réf.	couleur
	Poussoir à Bascule - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45151 S	BR BM PM
	Poussoir à Bascule - 1 Module 10 A; 250 V ~	45161 S	
	Poussoir à Bascule (NO + NF) - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45150 S	
	Poussoir à Bascule (NO + NF) - 1 Module 10 A; 250 V ~	45166 S	
	Poussoir à Bascule (NO + NF) - 1/2 Module nouveau  	45155 S	
	Poussoir à Bascule Double - 1 Module nouveau	45176 S	
	Poussoir à Bascule avec Symbole Sonnette - 2 Modules 	45177 S	
	Poussoir à Bascule avec Symbole Sonnette - 1 Module 	45167 S	
	Poussoir à Bascule avec Symbole Lumière - 2 Modules 	45179 S	
	Poussoir à Bascule avec Symbole Lumière - 1 Module 	45169 S	
	Poussoir à Bascule Lumineux (250 V ~) - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45152 S	
	Poussoir à Bascule Lumineux (250 V ~) - 1 Module 10 A; 250 V ~	45160 S	
	Poussoir à Bascule Lumineux (12 V ~) - 2 Modules 6 A; 12 V ~	45162 S	
	Poussoir à Bascule Lumineux (12 V ~) - 1 Module 6 A; 12 V ~	45163 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.


appareils de commande	réf.	couleur
	Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (250 V ~) - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45154 S
	Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (250 V ~) - 1 Module 10 A; 250 V ~	45153 S
	Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (12 V ~) - 2 Modules 6 A; 12 V ~	45158 S
	Poussoir à Bascule avec Témoin Indépendant (12 V ~) - 1 Module 6 A; 12 V ~	45157 S
	Poussoir à Bascule Lumineux avec Symbole Lumière - 2 Modules  10 A; 250 V ~	45172 S
	Poussoir à Bascule Lumineux avec Symbole Lumière - 1 Module  10 A; 250 V ~	45171 S
	Poussoir à Bascule Double - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45156 S
	Poussoir à Bascule/Va-et-Vient - 2 Modules 10 AX; 250 V ~	45159 S
	Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension - 2 Modules  12 V ~; 50 mA / 32 V ~; 18 mA	45164 S
	Va-et-Vient Rotatif - 2 Modules  10 AX; 250 V ~	45301 S
	Va-et-Vient à Clé - 2 Modules  10 AX; 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé dans les 3 positions.	45352 S
	Poussoir à Clé - 2 Modules  10 A; 250 V ~ ON - OFF - ON Permet de retirer la clé seulement dans la position OFF.	45351 S
	Va-et-Vient avec Cordon - 2 Modules  10 AX; 250 V ~ NO + NF Environ 65cm de cordon.	45092 S
	Poussoir avec Cordon (NO + NF) - 2 Modules  10 A; 250 V ~ NO + NF Environ 65cm de cordon.	45090 S

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

appareils de commande



commandes pour persiennes		réf.	couleur
	Inverseur de Persienne - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45293 S	
	Inverseur de Persienne avec Enclavement Mécanique - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45295 S	
	Inverseur de Persienne - 1 Module nouveau	45296 S	
	Poussoir Double de Persienne - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45281 S	
	Poussoir Double / Va-et-Vient de Persienne - 2 Modules 10 A; 250 V ~	45283 S	BR BM PM
	Poussoir Double de Persienne - 1 Module nouveau	45280 S	
	Commande Général de Persienne avec Capteur IR - 2 Modules	45311 S	
	Commande Locale de Persienne avec Capteur IR - 2 Modules	45312 S	

variateurs		réf.	couleur
	Variateur RLC Rotatif - 2 Modules	45216 S	
	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz 5 - 250 W/VA 5 - 75 W LED's		BR BM PM
	Variateur RLC de Doigts - 2 Modules	45218 S	
	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz 5 - 250 W/VA 5 - 75 W LED's		

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

/ / - Connexion par Vis

ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

détecteurs de mouvement

contrôle de température

Effacité énergétique et confort d'utilisation.

Les détecteurs de mouvement — disponibles en 400 W et 1000 W, pour installation au plafond ou en saillie murale — et les mécanismes de contrôle de température — thermostat rotatif, multifonctionnel et chronothermostat — répondent aux exigences de chaque projet. L'automatisation au service du confort.


détecteurs de mouvement		réf.	couleur
	Détecteur de Mouvement de 1000 W - 2 Modules   100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45401 S	BR BM PM
	Détecteur de Mouvement de 400 W - 2 Modules   100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45402 S	
	Détecteur de Mouvement Installation Murale de 1000 W - 2 Modules   100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45403 S	
	Détecteur de Mouvement Installation Murale de 400 W - 2 Modules   100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45404 S	
contrôle de température		réf.	couleur
	Thermostat Rotatif - 2 Modules   10 A (cos ϕ = 1); 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45234 S	BR BM PM
	Thermostat Multifonctionnel - 2 Modules   10 A (cos ϕ = 1); 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45236 S	
	Chronothermostat Multifonctionnel - 2 Modules   10 A (cos ϕ = 1); 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45235 S	
	Sonde de Sol pour Thermostat et Chronothermostat Longueur: 4m -10 °C à 50 °C IP67 NTC 12 K/25 °C	81950	—

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

  /  - Connexion par Vis

 ECO - Économie d'énergie et contribution pour l'efficacité énergétique.

voyants et balisage

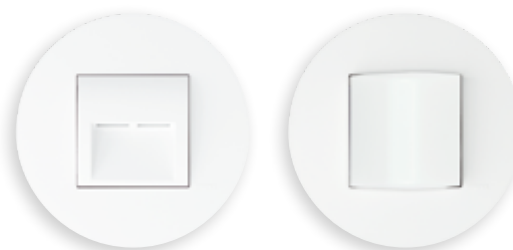

voyants et balisage			réf.	couleur
	Voyant à Lumière - 1 Module 	230 V ~; 50 - 60 Hz L - 0,4 W (4000 K)	45360 S	IC VD VM LR
	Voyant à Lumière - 2 Modules 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)	45361 S	
	Voyant Double Vert - Rouge - 1 Module 	230 V ~; 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W	45363 S	
	Voyant de Double État Vert/Rouge - 2 Modules 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W	45365 S	—
	Voyant de Double État Vert/Rouge - 1 Module 	230 V ~; 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W	45364 S	
	Voyant Triangulaire de Double État Vert/Rouge - 2 Modules 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W	45366 S	—
	Voyant Triangulaire à Lumière - 2 Modules 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)	45362 S	IC VD VM LR
	Voyant de Double État Vert/Rouge 12-24 V - 2 Modules 	12 - 24 V = L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W	45368 S	—
	Voyant de Double État Vert/Rouge 12-24 V - 1 Module 	12 - 24 V = L1 - ROUGE - 0,4 W; L2 - VERT - 0,4 W	45367 S	
	Lumière d'Orientation Blanche - 2 Modules 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz L1 - 0,2 W; L2 - 0,4 W (4000 K)	45388 S	
	Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie - 2 Modules 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz L1 - Signalisation OFF; L2 - Signalisation ON.	45389 S	BR BM PM
	Timbre Electrónico - 1 Module 	100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz	45369 S	

S - Semi-assemblé | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; IC - Incolore; VD - Vert; VM - Rouge; LR - Orange

 /  /  - Connexion par Vis

prises de données, voix et image



Famille complète de prises pour données, voix et image, conçue pour répondre aux exigences de toute infrastructure de communications.

Des connecteurs RJ45 sont disponibles dans les catégories 5e, 6 et 6A – en versions UTP et STP, avec prise en charge du PoE (**Power over Ethernet**) – ainsi que des modules avec coupleurs fibre optique SC APC (simplex et duplex) et LC.

prises de données, voix et image		réf.	couleur
	Prise USB - 1 Module  Prise de transmission d'informations par connexion USB. Vitesse maximale: 12 Mbit/s.	45437 S	
	Prise HDMI avec Connecteur - 1 Module Prise de transmission d'informations audiovisuelles en haute définition entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...). Résolution maximale: 1080p.	45435 S	
	Prise HDMI Connexion par Vis - 2 Modules  Prise de transmission d'informations audiovisuelles en haute définition entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...). Résolution maximale: 1080p.	45436 S	BR BM PM
	Prise VGA - 2 Modules  Prise de transmission d'informations audiovisuelles entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).	45430 S	
	Prise RCA / Stéréo / Vidéo - 1 Module  Prise de transmission d'informations audiovisuelles entre une source (ordinateur, DVD, ...) et un Terminal (TV, LCD, vidéoprojecteur,...).	45580 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

 /  /  - Connexion par Vis

prises de données, voix et image		réf.	couleur
modules avec connecteurs			
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6A UTP - 1 Module 	45440 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - 1 Module 	45978 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP - 1 Module	45975 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6A STP - 1 Module 	45987 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 6 STP - 1 Module	45988 S	
	Module avec Connecteur RJ45 Cat. 5e STP - 1 Module	45985 S	BR BM PM
	Module avec Connecteur RJ11 Cat. 3 - 1 Module	45972 S	
	Module avec Connecteur Coaxial Type F - 1 Module	45979 S	
	Module avec Connecteur IEC Mâle Type F - 1 Module	45982 S	
	Module avec Connecteur IEC Femelle Type F - 1 Module	45983 S	

S - Semi-assemblé | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

 - Power over Ethernet


prises de données, voix et image		réf.	couleur
modules avec coupleurs de fibre optique			
	Module avec Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex - 2 Modules	45448 S	
	Module avec Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex - 2 Modules	45447 S	BR BM PM
	Module avec Coupleur de Fibre Optique LC Duplex - 2 Modules	45449 S	
	Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Simplex	82970	—
	Couvercle pour Coupleur de Fibre Optique SC APC Duplex	82971	
prises de radio, télévision et satellite			
ÉTOILE			
	Prise R - TV - SAT Étoile - 2 Modules 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 2 dB 950 - 2400 MHz: < 3 dB Passage de courant 500 mA (DC)	45543 S	BR BM PM
	Prise R - TV Étoile - 2 Modules 4 - 47 MHz: < 2 dB 47 - 108 MHz: < 2 dB 108 - 1000 MHz: < 1 dB	45533 S	
EN SÉRIE			
	Prise R - TV - SAT Finale Série - 2 Modules 4 - 47 MHz: < 9 dB 47 - 108 MHz: < 15 dB 108 - 862 MHz: < 9 dB 950 - 2400 MHz: < 6 dB Passage de courant 500 mA (DC)	45555 S	
	Prise R - TV - SAT Passage Série - 2 Modules 4 - 47 MHz: < 10 dB 47 - 108 MHz: < 20 dB 108 - 862 MHz: < 10 dB 950 - 2400 MHz: < 11 dB Passage de courant 500 mA (DC) Pertes d'insertion: 3 dB	45565 S	BR BM PM
	Prise R - TV Finale Série - 2 Modules 4 - 47 MHz: < 8 dB 47 - 108 MHz: < 8 dB 108 - 1000 MHz: < 7 dB	45554 S	
	Prise R - TV Passage Série - 2 Modules 4 - 47 MHz: < 9 dB 47 - 108 MHz: < 9 dB 108 - 1000 MHz: < 9 dB Pertes d'insertion: 2 dB	45564 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

⊖ / ⚡ PZX / ⚡ PHX - Connexion par Vis

son ambient *

jazz+



*installation facile
et indépendante*

La solution Jazz+ **Solo** permet une installation rapide et facile, sans avoir besoin d'une centrale dédiée ou d'une source d'alimentation.

* Pour plus de solutions, consultez notre catalogue de Son d'Ambiance.

commande	réf.	couleur
 Commande FM avec Display et Bluetooth 230 V~ - 2 Modules Dispose d'un tuner radio FM Compatibilité Bluetooth Mono et/ou Stéréo Alimentation: 100 - 240 V ~ Impédance: 2 sorties de 8 Ω chacune Puissance par sortie: 2 W	75401 S	BR BM PM

haut-parleurs	ref.	enjoliveurs	réf.	couleur
5"				
 Haut-parleur de 5" - 8 Ohm RMS: 35 W Puissance maximale: 50 W Réponse en fréquence: 75 - 20000 Hz	75121	 Grille Ronde pour Haut-parleur de 5" Dimension extérieure (mm): ø 204	75128 T	BR
 Haut-parleur de 5" - 16 Ohm RMS: 35 W Puissance maximale: 50 W Réponse en fréquence: 75 - 20000 Hz	75122	 Grille Carrée pour Haut-parleur de 5" Dimensions extérieures (mm): 204 x 204	75129 T	
3"				
 Haut-parleur de 3" - 8 Ohm RMS: 20 W Puissance maximale: 30 W Réponse en fréquence: 130 - 20000 Hz	75131	 Grille Ronde pour Haut-parleur de 3" Dimensions extérieures (mm): ø 118	75138 T	BR
 Haut-parleur de 3" - 16 Ohm RMS: 20 W Puissance maximale: 30 W Réponse en fréquence: 130 - 20000 Hz	75132	 Grille Carrée pour Haut-parleur de 3" Dimensions extérieures (mm): 118 x 118	75139 T	

S - Semi-assemblé; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

chargeurs USB



*plus de puissance,
des chargements
plus rapides*

Solutions de charge USB Type A et C
et chargeurs **Power Delivery** aux
puissances de 30 W, 45 W et 65 W.


chargeurs USB	réf.	couleur
 Chargeur Double USB avec Sorties à 20° Type A - 2 Modules  100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ⎓ 3 A Deux sorties USB type A	45384 S	BR BM PM
 Chargeur Double USB Type A - 2 Modules  100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ⎓ 2.1 A	45439 S	BR
 Chargeur USB Type A - 1 Module  100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ⎓ 1.5 A	45383 S	
 Chargeur Double USB Type A + Type C - 2 Modules  100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ⎓ 3 A Une sortie USB type A + une sortie USB type C	45381 S	
 Chargeur Double USB Type C - 2 Modules  100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ⎓ 3 A Deux sorties USB type C	45382 S	
 Chargeur USB Type C Power Delivery 30 W - 2 Modules   100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 30 W Une sortie USB type C	45398 S	BR BM PM
 Chargeur USB Type C Power Delivery 45 W - 2 Modules   nouveau 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 45 W Une sortie USB type C	45397 S	
 Chargeur USB Type C Power Delivery 65 W - 2 Modules   nouveau 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 65 W Une sortie USB type C	45396 S	
 Chargeur USB Type C - 1 Module  100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ⎓ 2.4 A Une sortie USB type C	45387 S	

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.

 /  - Connexion par Vis

 Power Delivery

prises de courant

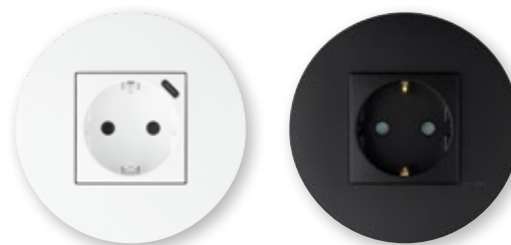

prises de courant		réf.	couleur
schuko			
	Prise de Courant Schuko Alvéoles Planes à Bornes Automatiques et Protection - 2 Modules 16 A; 250 V ~	45126 S	
	Prise de Courant Schuko Alvéoles Planes à Bornes Automatiques avec Volet et Protection - 2 Modules 16 A; 250 V ~	45127 S	
	Prise de Courant Schuko Alvéoles Planes avec Protection - 2 Modules 	45129 S	BR BM PM LR VD VM
	Prise de Courant Schuko Alvéoles Planes avec Volet et Protection - 2 Modules 	45128 S	
	Prise de Courant Schuko avec Chargeur USB C - 2 Modules   nouveau 16 A; 250 V ~ 50/60 Hz; 18 W Une sortie USB type C	45139 S	BR BM PM
	Prise de Courant Schuko avec Protection - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45°	45132 S	
	Prise de Courant Schuko - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45°	45131 S	BR BM PM LR VD VM
	Prise de Courant Schuko avec Détrompeur - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).	45136 S	
	Prise de Courant Schuko Témoin avec Détrompeur - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).	45137 S	VM

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

 /  /  - Connexion par Vis

 Power Delivery

énergie pour chaque projet

En complément de la **nouvelle prise avec USB-C intégrée**, nous proposons une gamme complète de prises de courant conformes aux principaux standards internationaux — Schuko, française, euro-américaine et américaine, 16 A à 250 V — avec options de protection, bornes automatiques, couvercle, détrompeur ou témoin.

prises de courant		réf.	couleur
françaises			
	Prise de Courant Française Alvéoles Planes à Bornes Automatiques et Protection - 2 Modules 16 A; 250 V ~	45476 S	BR BM PM LR VD VM
	Prise de Courant Française Alvéoles Planes à Bornes Automatiques avec Volet et Protection - 2 Modules 16 A; 250 V ~	45477 S	
	Prise de Courant Française Alvéoles Planes avec Protection - 2 Modules 	45479 S	
	Prise de Courant Française Alvéoles Planes avec Volet et Protection - 2 Modules 	45475 S	
	Prise de Courant Française avec Chargeur USB C - 2 Modules   nouveau 16 A; 250 V ~ 50/60 Hz; 18 W Une sortie USB type C	45119 S	BR BM PM
	Prise de Courant Française avec Protection - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45°	45112 S	BR BM PM LR VD VM
	Prise de Courant Française avec Détrompeur - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45° Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).	45116 S	VM
	Prise de Courant Française Témoin avec Détrompeur - 2 Modules  16 A; 250 V ~ Pose inclinée à 45°. Fournie avec Détrompeur (Réf. 45991).	45117 S	
euro-américaine			
	Prise de Courant Euro-américaine avec Protection - 2 Modules  15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~	45142 S	BR BM PM VM
	Prise de Courant Euro-américaine - 2 Modules  15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~	45140 S	
américaine			
	Prise de Courant Américaine NEMA - 2 Modules  15 A; 127 V ~ SASO 2204 NEMA 5-15	45144 S	BR BM PM

S - Semi-assemblé. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat; LR - Orange; VD - Vert; VM - Rouge.

 /  /  - Connexion par Vis

 Power Delivery

EFAPEL®

accessoires


accessoires	réf.	couleur
sorties de câbles		
	Sortie de Câbles - 2 Modules Con sistema de fijación de cable.	45170 S
	Sortie de Câbles avec 3 Connecteurs - 2 Modules ⊖ 3x2,5 mm²; 450 V ~	45173 S
	Sortie de Câbles avec 4 Connecteurs - 2 Modules ⊖ 4x1,5 mm²; 450 V ~	45174 S
divers		
	Doigt Simple pour Deux Mécanismes de 1 Module - 2 Modules	45077 T
	Double Doigt pour Mécanismes Électroniques - 2 Modules Compatible avec réf. 45164 S.	45610 T
	Enjoliveur pour Prises Multimaques R-TV - 2 Modules Distance entre trous: 30 mm.	45685 T
	Enjoliveur pour Prises Multimaques RTV-SAT - 2 Modules Distance entre trous: 30 mm.	45686 T
	Obturbateur - 2 Modules	45677 S
	Obturbateur - 1 Module	45973 S
	Détrompeur pour Prises Mec Q45	45991 —
	Couvercle de Protection pour Adaptateur et Mécanismes - 2 Modules	45998 —
	Pictogrammes WC pour Voyants	81960
0123	Pictogrammes Numériques pour Voyants	81961
	Pictogrammes Espaces pour Voyants	81962
	Pictogrammes Indications pour Voyants	81963
boîtier en saillie		
	Boîtier en Saillie pour Série Siza	43996 A
	Presse-Étoupes Interconnexion au Boîtier en Saillie pour Série Siza	43999 A

S - Semi-assemblé; A - Accessoire; T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque. | BR - Blanc; BM - Blanc Mat; PM - Noir Mat.


⊖ /  /  - Connexion par Vis

dimensions **générales**

en millimètres (mm)

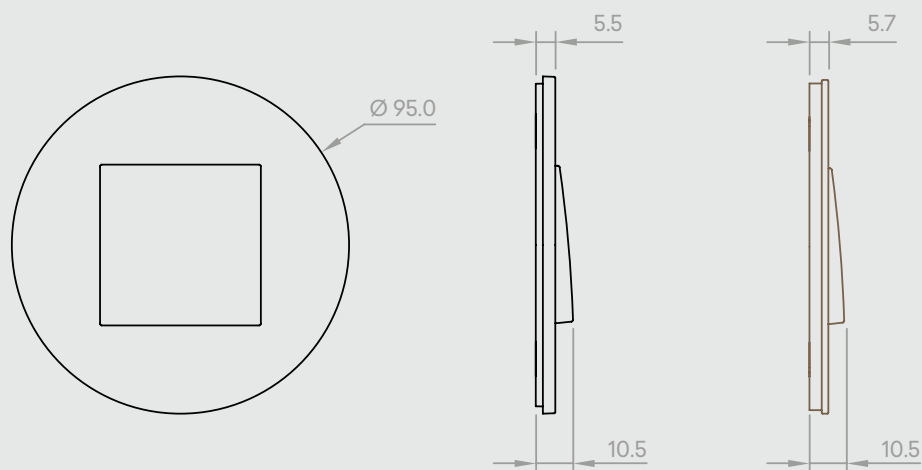


nouvelle plaque
en **verre**

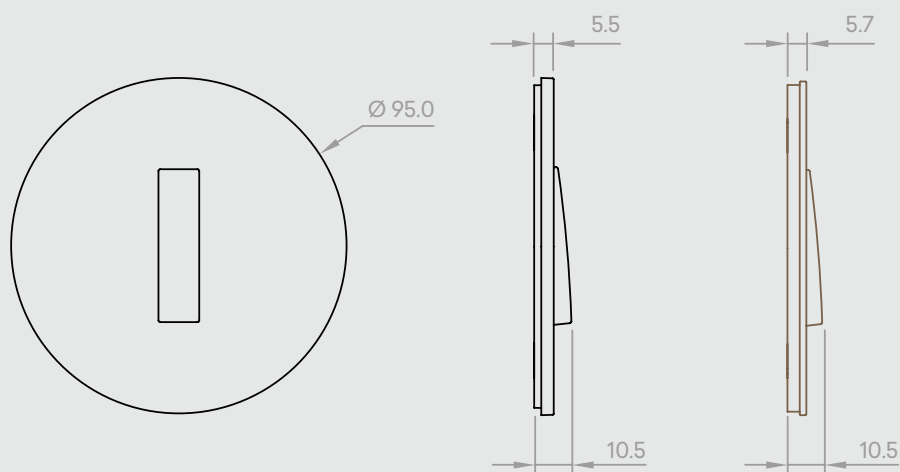

plaques et adaptateurs de fixation

+ finitions

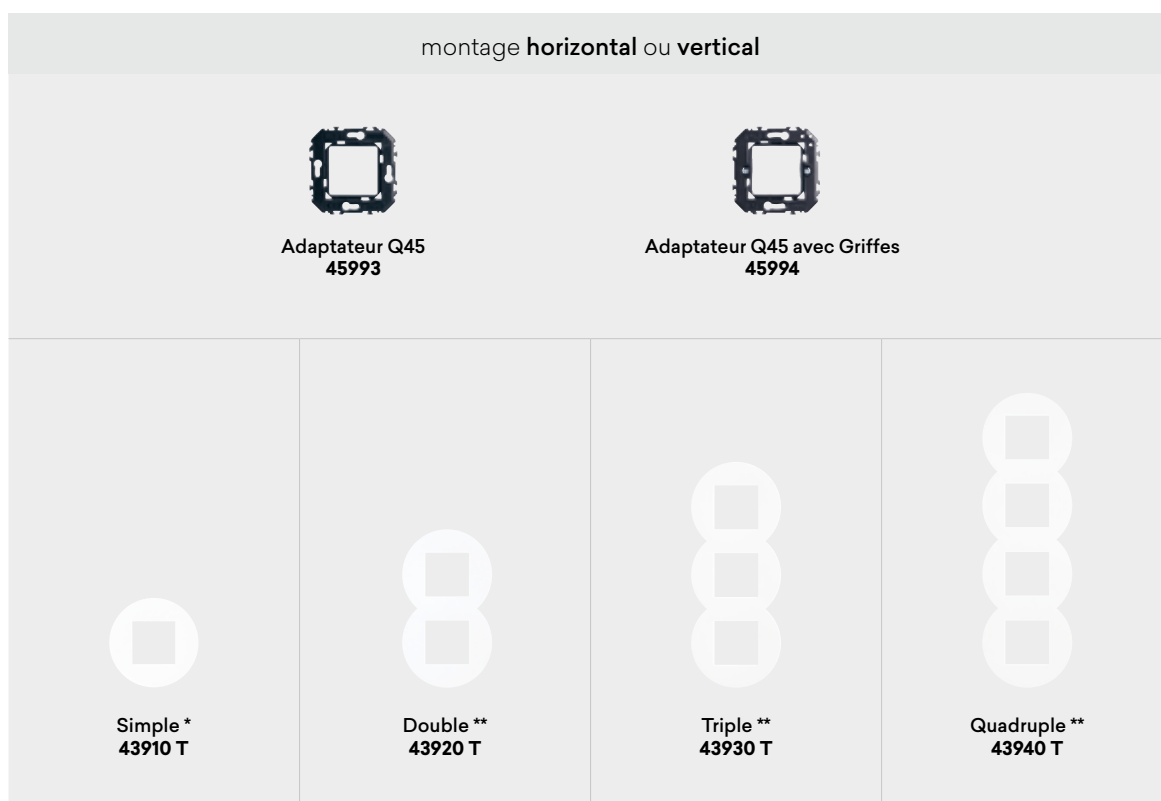

finitions

<i>standard *</i>	BR	BR - blanc
<i>mate *</i>	BM	BM - blanc mat
	PM	PM - noir mat
<i>crystal</i>	CB	CB - cristal blanc
	CN	CN - cristal noir

* Applicable avec boîtier en saillie Siza - page 12

** Applicable avec boîte simple, ronde groupable.

Choisir les Finitions: sélectionner la **référence** de la plaque et ajouter les **sigles** correspondants à la finition de la série.
Exemple: plaque simple Siza, Standard, Blanc, **43910 TBR**

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.

plaques et adaptateurs de fixation

+ finitions

montage horizontal			
 Adaptateur Q45 45993		 Adaptateur Q45 avec Griffes 45994	
 Simple * 43917 T	 Double ** 43927 T	 Simple * 43918 T	 Double ** 43928 T

finitions

*standard **

BR

BR - blanc

*mate **

BM

PM

BM - blanc mat
PM - noir mat

crystal

CB

CN

CB - cristal blanc
CN - cristal noir

* Applicable avec boîtier en saillie Siza - page 12

** Applicable avec boîte simple, ronde groupable.

Choisir les Finitions: sélectionner la **référence** de la plaque et ajouter les **sigles** correspondants à la finition de la série.
Exemple: plaque simple Siza, Standard, Blanc, **43917 TBR**

T - Doigt, Enjoliveur ou Plaque.



reddot winner 2026



EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits qui y figurent sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

France
+351 239 970 135
france@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Service d'Assistance Technique
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com



P780243