

Lumière d'Orientation Blanche

Description



Mécanismes MEC 21

Réf. 21388 - Lumière d'Orientation Blanche

Réf. 21389 - Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes MEC Q45

Réf. 45388 S - Lumière d'Orientation Blanche

Réf. 45389 S - Lumière d'Orientation Blanche avec Batterie

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

100-240 V ~
50-60 Hz

Caractéristiques

Indicateur LED

Alimentation: 100-240 V ~ | 50-60 Hz

Température de fonctionnement: -10 °C jusqu'à +45 °C

Réf. 21388, 45388 S

Deux niveaux d'éclairage:

- L1 - 0,2 W

- L2 - 0,4 W

Température de couleur: 4000 K

Réf. 21389, 45389 S

Trois formes de fonctionnement:

- "L1" - Signalisation OFF (s'allume seulement en cas de panne de courant).

- "L2" - Signalisation ON (toujours allumé, reste allumé en cas de panne de courant).

- "L1" + "L2" - Fonctionne comme Lumière d'Orientation et Lumière d'Orientation avec Batterie.

Temps de charge: 36 heures

Autonomie: 1 heure

Fonctionnement

Réf. 21388, 45388 S


Mécanisme de Signalisation Lumineuse / Visuelle avec deux niveaux d'éclairage.

Réf. 21389, 45389 S

Mécanisme de Signalisation Lumineuse / Visuelle, permet fonctionnement comme Lumière d'Orientation et Lumière d'Orientation avec Batterie.

En cas de panne de courant, maintient la signalisation visuelle allumée pendant 1 heure.

Dimensions MEC 21 (mm)

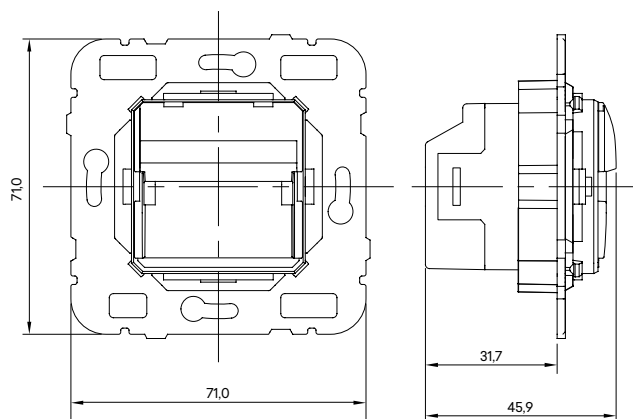

Dimensions MEC Q45 (mm)

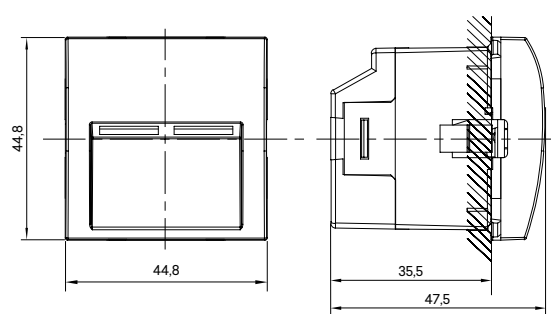


Schéma de Connexion

