

Blocs Bureau

Description




IK09

Réf. 83201 S | 83202 S

Il peut être fixé sur un bureau, un mur, un rail DIN ou tout autre endroit.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

Schéma de Montage

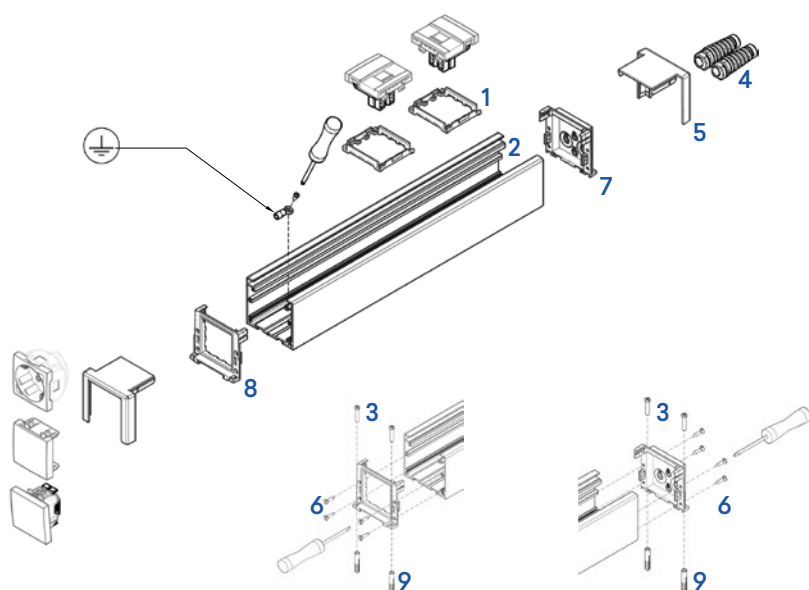

1 - Positionneur 90° (Réf. 45992).

2 - Profil du Bloc de Bureau.

3 - Vis de fixation des bouts du bloc au sol.

4 - Presse-étoupes (Réf. 81191 et Réf. 81192) (non inclus).

5 - Plaque des bouts du Bloc Bureau.


6 - Vis de fixation des bouts du bloc au bloc.

7 - Bout pour Bloc de Bureau.


8 - Bout pour Bloc de Bureau - adaptation **MEC Q45**.

9 - Chevilles en plastique.

Réf. 83220 - Schéma de Montage

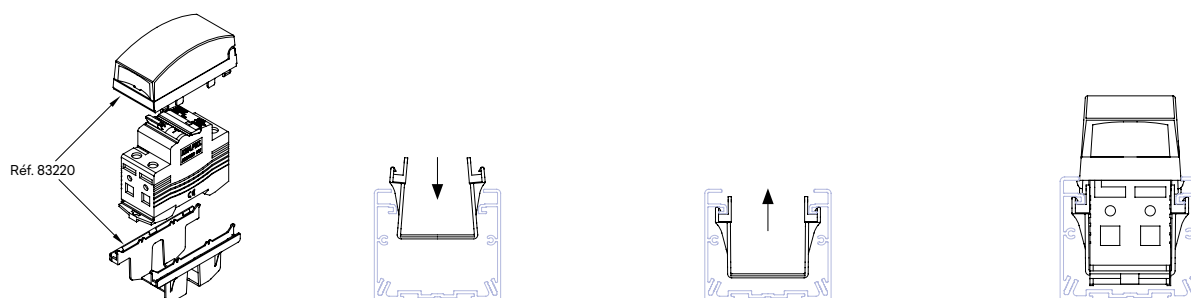


Réf. 45992 - Schéma de Montage

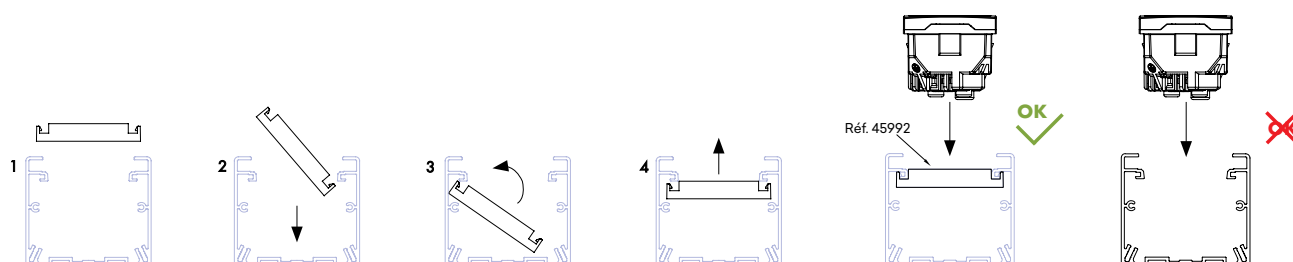


Blocs Bureau


Réf. 83234 - Schéma de Montage

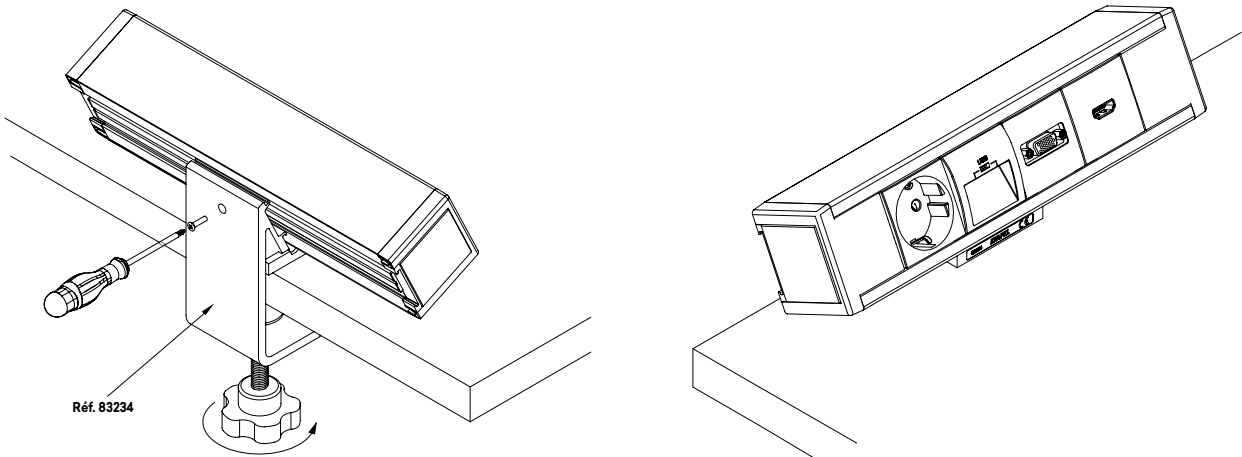

Dimensions (mm)

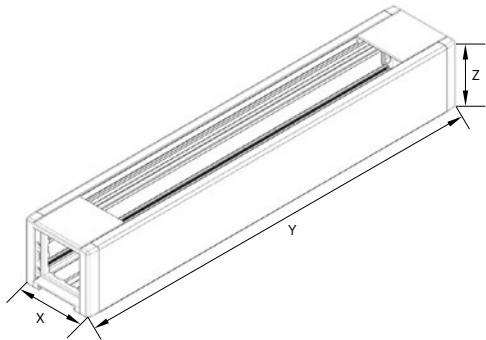


Référence	X	Y	Z
83201 S (8 + 2 Modules)	62,0 mm	269,5 mm	54,5 mm
83202 S (12 + 2 Modules)	62,0 mm	360,5 mm	54,5 mm


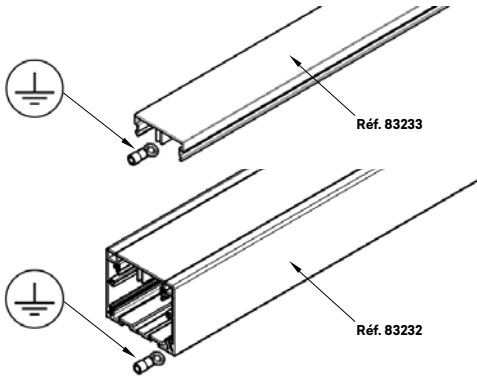


Réf. 83233	2100 mm
Réf. 83232	2100 mm

Section Maximale




Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S





Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Diamètre Utile Maximum (mm)



Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S



Réf. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Sélection du Profil

Référence	Caractéristiques du Profil			Capacité des Câbles Isolés				
	Section	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	ø Utile Maximum	N ^{bre} Maximum Conducteurs H07 V-U			
		(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5mm²	2,5mm²	4mm²	6mm²
Profil et Blocs Bureau 83232 83201 S 83202 S	❶	2497	1784	38	223	149	119	89
Profil et Blocs Bureau avec Prise MEC Q45 83232 83201 S 83202 S + 45132 S	❷	1150	821	13	103	68	55	41
Profil et Blocs Bureau avec Différentiel 83232 83201 S 83202 S + 55316 6BY	❸	774	552	9,7	69	45	36	27

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Blocs Bureau
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	10 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-45 °C
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme
6.5	Continuité électrique	Avec continuité électrique $1,5 \times 10^{-4} \Omega/m$
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Sans isolation électrique
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP30
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil
6.10	Séparation de protection électrique	Sans séparation de protection électrique (séparateur)
6.101	Positions d'installation prévues	En saillie pour fixation au mur ou au plafond
6.102	Prévention du contact entre les liquides, les conducteurs isolés et les parties actives dans le cas de goulottes de plinthe sur sol mouillé	Non déclarée
6.103	Type	3 (Installation)
	Tension nominale assignée	500 V ~