

Quadruple Poussoir Électronique de Très Basse Tension

Description



Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21164
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**
Réf. 45164 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Une entrée unique et quatre sorties indépendantes à contact "sec".
Ouverture et fermeture du contact par micro-interrupteur (libre de potentiel et de Très Basse Tension).


Caractéristiques

Dissipation d'énergie maximale: **60 mW (DC 12 V ~ 50 mA)**
Tension maximale: **32 V ~**
Résistance d'isolement: **≥ 100 mΩ**
Rigidité diélectrique: **250 V ~ 50 Hz / 1 minute**
Température de fonctionnement: **-25 °C à +70 °C**
Humidité relative maximale: **(40 °C) ≤ 95 %**
Résistance de contact: **≤ 40 mΩ**
Sorties: **4 NO**

Fonctionnement

Presser chaque doigt pour fermer le circuit.

Dimensions MEC 21 (mm)

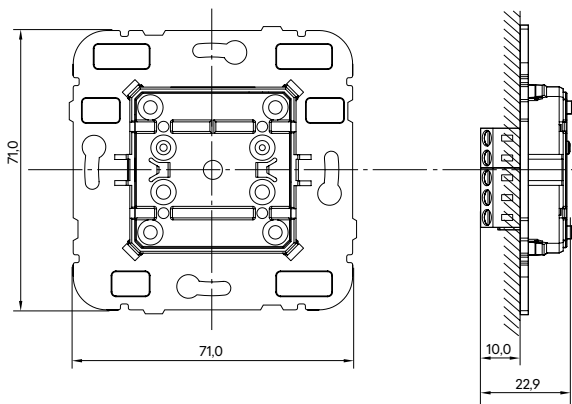

Dimensions MEC Q45 (mm)

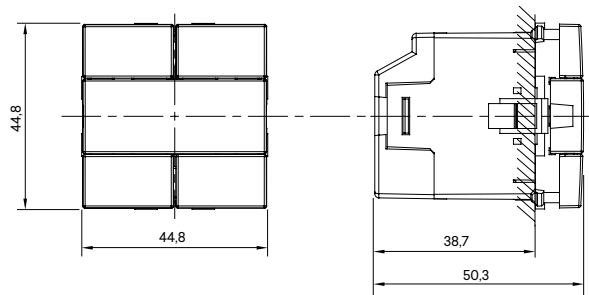


Schéma Électrique

