

Chargeurs USB

Description



Mécanismes MEC 21

- Réf. 21381 - Chargeur Double USB type A + type C
 - Réf. 21382 - Chargeur Double USB type C
 - Réf. 21384 - Chargeur Double USB avec Sorties à 20° type A
 - Réf. 21398 - Chargeur USB type C Power Delivery
- Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70



Mécanismes MEC Q45

- Réf. 45381 S - Chargeur Double USB type A + type C
 - Réf. 45382 S - Chargeur Double USB type C
 - Réf. 45383 S - Chargeur USB type A
 - Réf. 45384 S - Chargeur Double USB avec Sorties à 20° type A
 - Réf. 45387 S - Chargeur USB type C
 - Réf. 45398 S - Chargeur USB type C Power Delivery
 - Réf. 45439 S - Chargeur Double USB type A
- Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Permet d'alimenter/charger des charges alimentées par une porte USB, tels que des téléphones portables/ Smartphones, tablettes, Powerbanks, MP3, MP4 etc.


Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Référence	21381 45381 S	21382 45382 S	21384 45384 S	45383 S	45387 S	45389 S	21398 45398 S
Tension d'alimentation	100-240 V ~ 50-60 Hz						
Tension Sortie	5 V $\equiv$						5 V $\equiv$ / 9 V $\equiv$ / 12 V $\equiv$ / 15 V $\equiv$ / 20 V $\equiv$
Puissance de Sortie maximale	21 W	21 W	15 W	7,5 W	12 W	10,5 W	30 W
Courant d'Entrée maximale	400 mA		300 mA	200 mA	300 mA	250 mA	700 mA
Courant de Sortie	A	2,4 A	-	3 A	1,5 A	-	2,1 A
	C	3 A	3 A 2,1 A / Porte	-	-	2,4 A	-
	A+C	2,1 A / Porte	-				
Efficiencie	> 80 %		> 80 %			78 %	> 80 %
Consommation en standby	< 0,1 W		< 0,05 W	< 0,1 W	< 0,1 W	0,2 W	< 0,1 W
Sortie USB	A + C	C + C	A + A	A	C	A + A	C Power Delivery 30 W
Température de fonctionnement	0 °C - +45 °C					-10 °C - +40 °C	0 °C - +45 °C


Dimensions MEC 21 (mm)

Réf. 21381

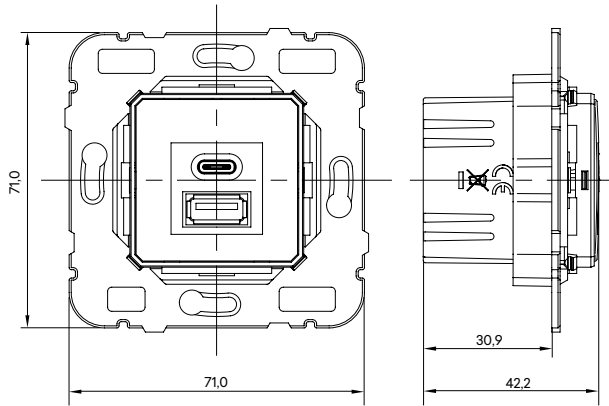

Dimensions MEC Q45 (mm)


Réf. 45381 S

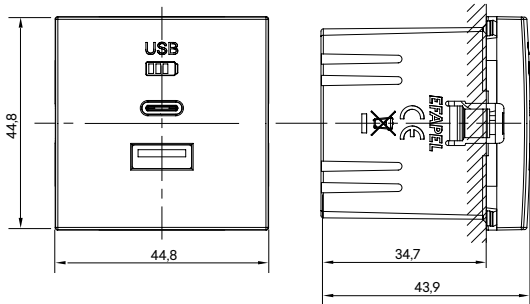


Chargeurs USB

Dimensions MEC 21 (mm)


Réf. 21382

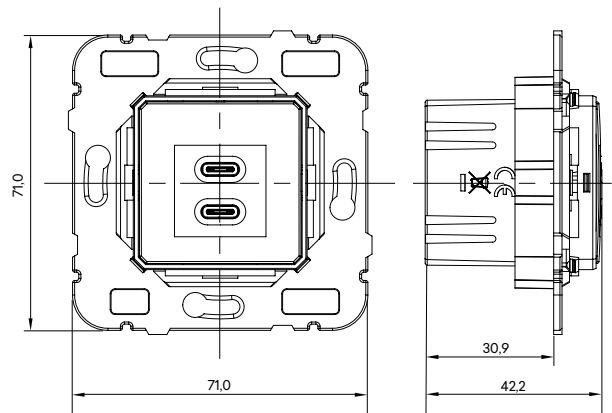

Réf. 21384

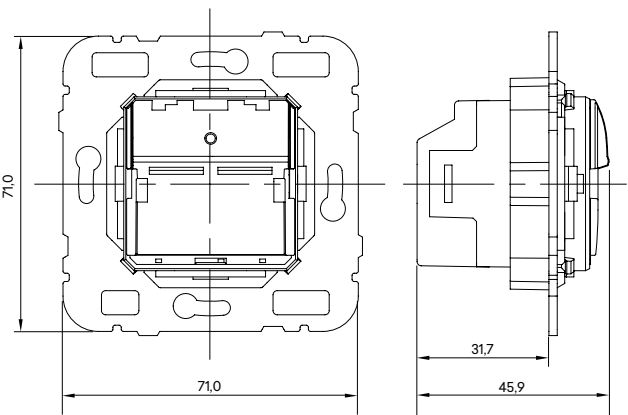


Réf. 21398

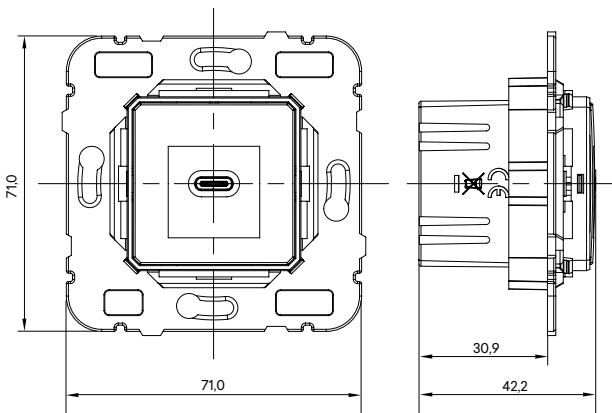


Dimensions MEC Q45 (mm)


Réf. 45382 S

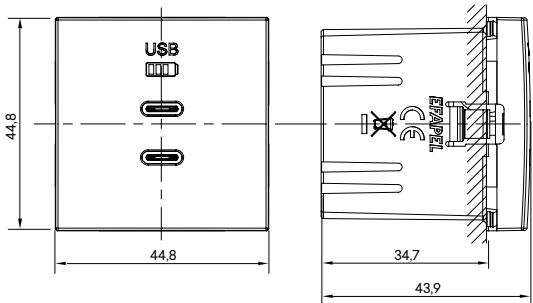

Réf. 45384 S

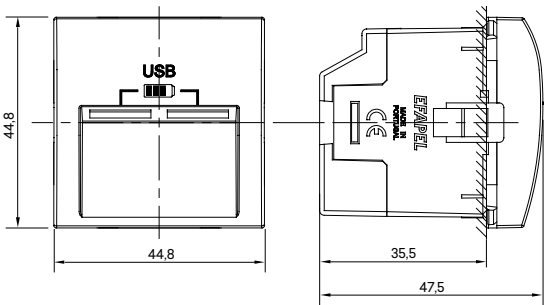


Réf. 45398 S

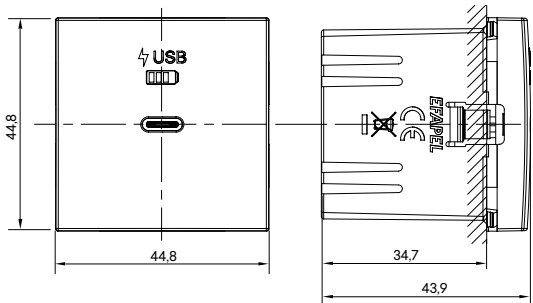


Chargeurs USB

Dimensions MEC Q45 (mm)


Réf. 45383 S

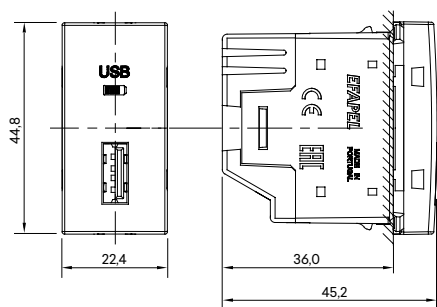

Réf. 45387 S

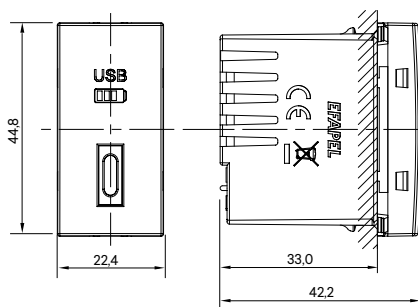


Réf. 45439 S




Schémas de Connexion


Réf. 21381 | 45381 S

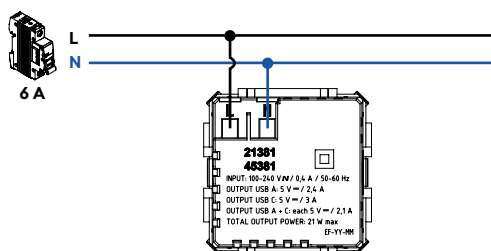




Réf. 21382 | 45382 S

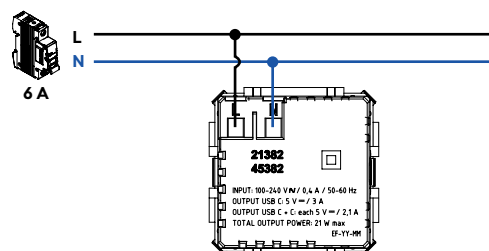


Réf. 21398 | 45398 S

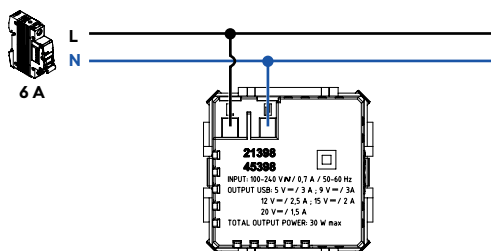



Réf. 45387 S

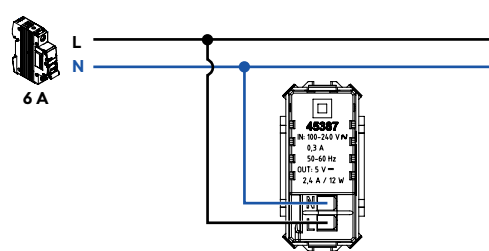


Réf. 21384 | 45384 S

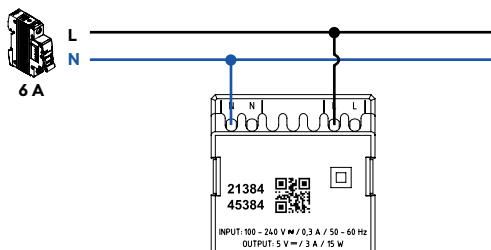

Réf. 45383 S

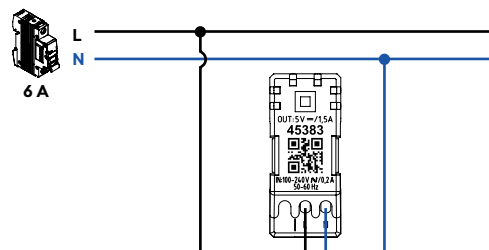

Réf. 45439 S

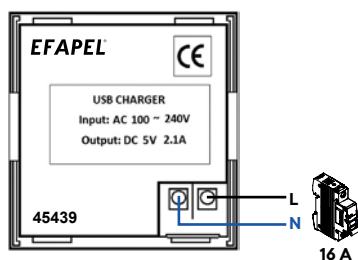

Bornes de connexion par vis pour la connexion recommandée de fil 1,5 mm².