

Chronothermostat Multifonctionnel

Description

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21235**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45235 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA


Permet de contrôler manuellement ou automatiquement le Système de Chauffage et/ou Refroidissement de en fonction de la programmation quotidienne/hebdomadaire et des températures préprogrammées. Contrôle de systèmes: Chauffage ou Refroidissement. Possibilité de connexion de la Sonde de Température (Réf. 81950), avec détection automatique. Permet jusqu'à 7 périodes par jour / températures quotidiennes. Lecture de température: Ambiante ou Sonde de Sol ou les deux. Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement). Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques. Protection de valves (systèmes hydrauliques). Fonction TIMER (de 15 minutes jusqu'à 6 heures). Blocage à doigts.



Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**Charge maximale: **16 A (cos φ = 1)**Consommation avec rétroéclairage: **"ON" < 350 mW**Consommation avec rétroéclairage: **"OFF" < 100 mW**Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**Précision de contrôle de température: **0,5 °C**Amplitude de lecture de la température: **-9 °C jusqu'à +35 °C**Réserve de marche **jusqu'à 24h**Sortie: **NO**

Dimensions MEC 21 (mm)

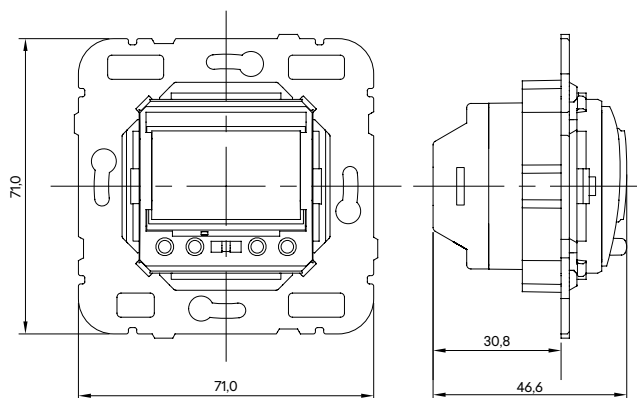

Fonctionnement

Programmation et contrôle des températures ambiantes souhaitées pour les différentes périodes de la journée (jusqu'à 7 températures ou périodes différentes par jour) et pour les différents jours de la semaine.

Permet le réglage de différents paramètres afin d'obtenir le contrôle le plus adéquat aux besoins de l'installation (Type de Climatisation; Type d'Installation; Type de Contrôle; Limites de Température; Différentiel).

Dimensions MEC Q45 (mm)

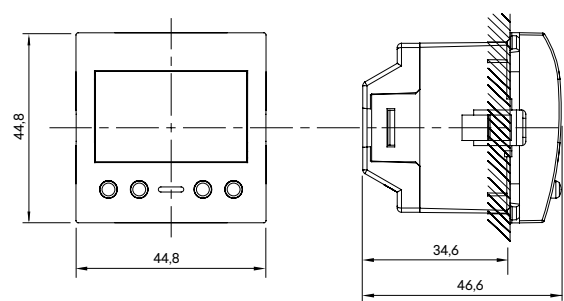


Schéma de Connexion (Chauffage / Refroidissement)

