

DéTECTEURS de Mouvement

Description



Mécanismes **MEC 21**
Réf. 21401, 21402
 Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45401 S, 45402 S
 Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Signalisation de détection de mouvement dans le détecteur par LED (Rouge).
 Compatible avec tout type de charge (Contact de sortie libre de potentiel - NA).
 Permet le contrôle via des entrées externes à l'aide de boutons à bascule (NA);
 - - la nouvelle temporisation commence;
 - - active mode manuel.



Caractéristiques


Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**
 Charge maximale:
 - Réf. 21401, 45401 S - 1000 W
 - Réf. 21402, 45402 S - 400 W;
 Réglage de temporisation: **5 secondes à 15 minutes**
 Consommation: **< 250 mW**
 Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Fonctionnement


Fonctionnement comme une commande automatique des circuits électriques selon la détection de mouvement et la luminosité ambiante.
 Permet ajustement de la sensibilité et de temporisation.
 Signalisation de détection de mouvement.

Configuration


Réglage de temporisation Réglage de Sensibilité

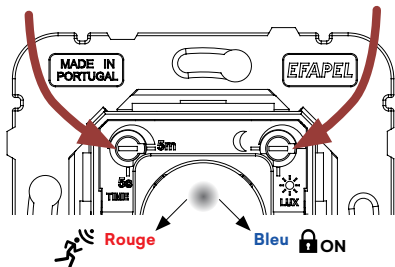


Portée et Angle de Détection

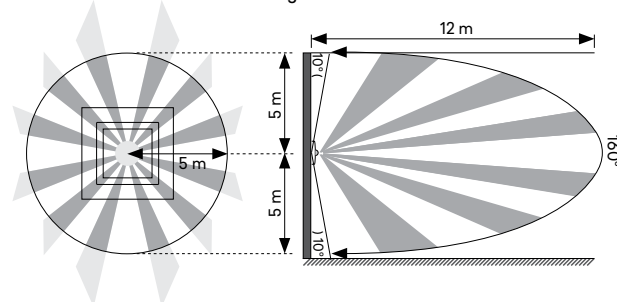

Dimensions MEC 21 (mm)

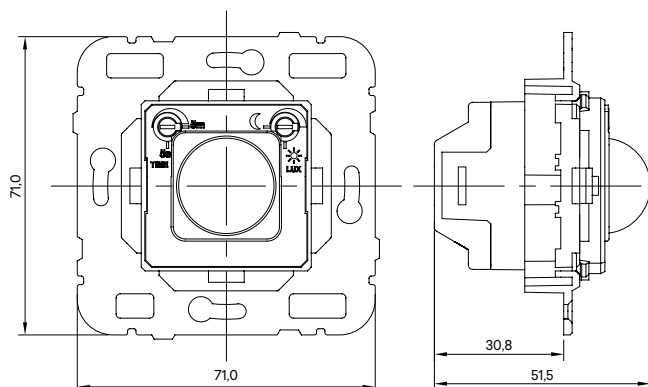

Dimensions MEC Q45 (mm)

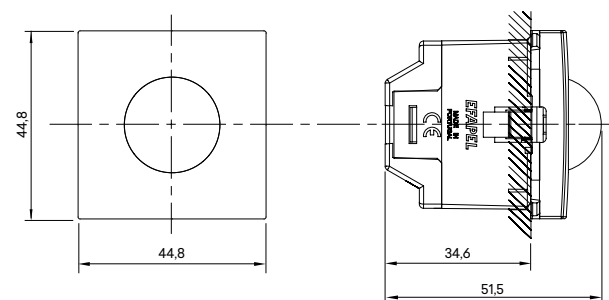

Détecteurs de Mouvement

Diagramme de Fonctionnement



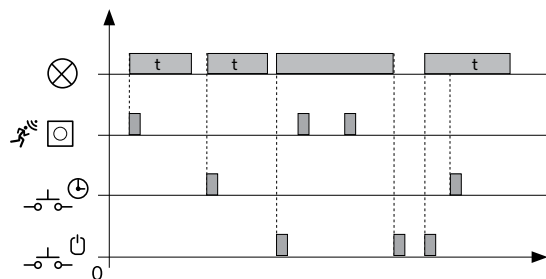


Schéma de Connexion

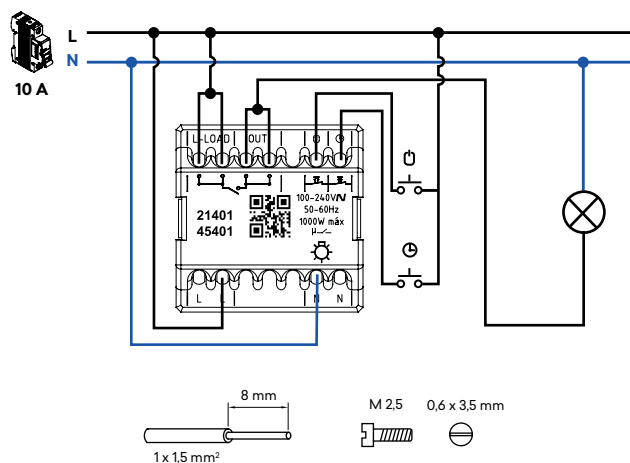

Charges Maximales Recommandées



Référence	Tension	Incandescent	Halogéne	Transformateur Ferromagnétique	Transformateur Electronique	Fluoresent Compact	LED
21401 45401 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	1000 W	1000 W	750 VA	750 VA	500 VA	500 VA
21402 45402 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	400 W	400 W	300 VA	300 VA	200 VA	200 VA