

Détecteurs de Mouvement - Installation Murale

Description



Mécanismes **MEC 21**
Réf. 21403, 21404
 Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45403 S, 45404 S
 Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Signalisation de détection de mouvement dans le détecteur par LED (Rouge)

Compatible avec tout type de charge (Contact de sortie libre de potentiel - NO);

Permet le contrôle via des entrées externes à l'aide de boutons à bascule (NO);

- - la nouvelle temporisation commence;
- - active mode manuel.

Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**

Charge maximale:

- Réf. 21403, 45403 S - 1000 W

- Réf. 21404, 45404 S - 400 W;

Réglage de temporisation: **5 secondes à 15 minutes**

Consommation: **< 250 mW**

Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Fonctionnement

Fonctionne comme une commande automatique des circuits électriques selon la détection de mouvement et la luminosité ambiante.

Installation murale.


Permet ajustement de la sensibilité et de temporisation.

Signalisation de détection de mouvement et bouton d'activation frontale.


Configuration

Réglage de temporisation


Réglage de Sensibilité

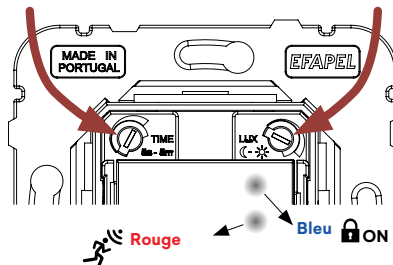


Portée et Angle de Détection

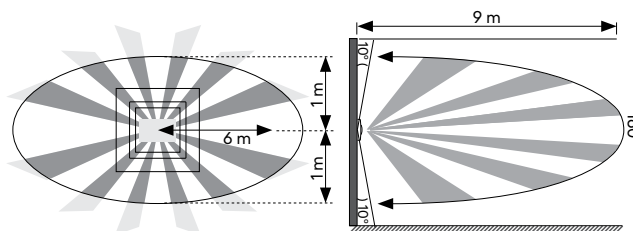

Dimensions MEC 21 (mm)

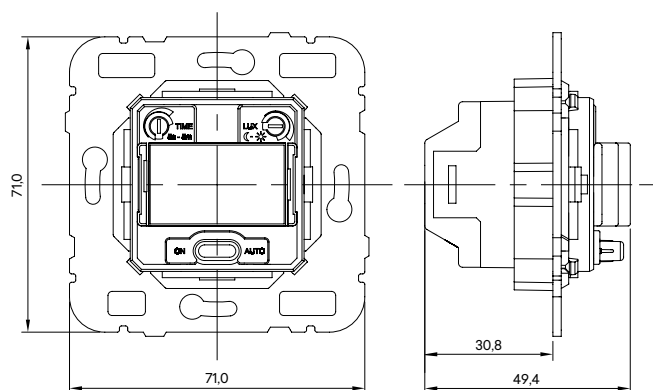

Dimensions MEC Q45 (mm)

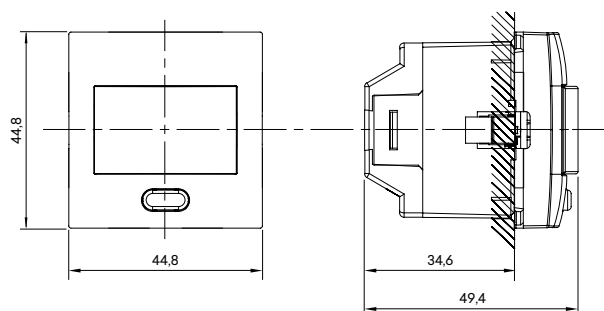

Détecteurs de Mouvement - Installation Murale

Diagramme de Fonctionnement




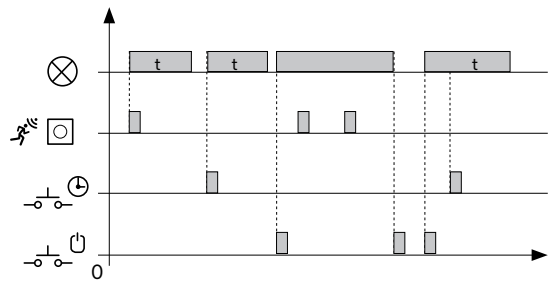


Schéma de Connexion

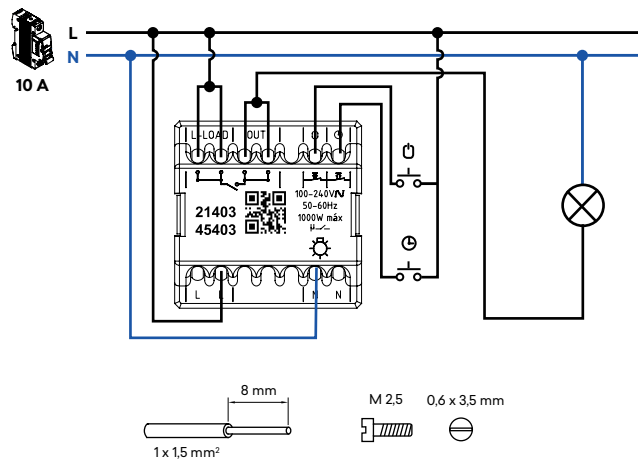

Charges maximales recommandées

							
Référence	Tension	Incandescent	Halogène	Transformateur Ferromagnétique	Transformateur Électronique	Fluorescent Compact	LED
21403 45403 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	1000 W	1000 W	750 VA	750 VA	500 VA	500 VA
21404 45404 S	100-240 V ~ - 50-60 Hz	400 W	400 W	300 VA	300 VA	200 VA	200 VA