

Sources d’Alimentation

Description




- Réf. 75054 - Source d’Alimentation pour Faux Plafond 12 V ~ – 18 W
- Réf. 75055 - Source d’Alimentation pour Rail DIN 12 V ~ – 24 W
- Réf. 75056 - Source d’Alimentation pour Rail DIN 12 V ~ – 54 W

Source d’Alimentation pour Son Ambiant Centralisé - 12 V ~
Les sources d’alimentation ont comme fonction transformer la tension du réseau, corriger et alimenter les Centrales et Commandes de Son avec une tension de 12 V ~.


Caractéristiques

Référence			75054	75055	75056
Entrée	Tension	Minimum	90 V ~	85 V ~	85 V ~
		Nominale	100-240 V ~	100-240 V ~	100-240 V ~
		Maximale	264 V ~	264 V ~	264 V ~
	Fréquence		50 – 60 Hz	47 – 63 Hz	47 – 63 Hz
	Consommation maximum		700 mA	900 mA	1200 mA
Sortie	Efficience		84 %	88%	88%
	Tension	Minimum	10,8 V ~	10,8 V ~	10,8 V ~
		Nominale	12 V ~	12 V ~	12 V ~
		Maximale	13,8 V ~	13,8 V ~	13,8 V ~
	Courant maximal		1,5 A	2 A	4,5 A
	Puissance maximale		18 W	24 W	54 W
Type d’installation			Faux Plafond	Rail DIN / Tableaux Électriques	Rail DIN / Tableaux Électriques
Nombre maximum de commandes			1 Centrale de Son + 2 Commandes de Son Locales	1 Centrale de Son + 4 Commandes de Son Locales	1 Centrale de Son + 8 Commandes de Son Locales
Observations			Le réseau de tubes d’alimentation de l’installation de Son Ambiant doit être indépendant des autres, afin de ne pas subir d’interférences.		

Dimensions - 75054 (mm)

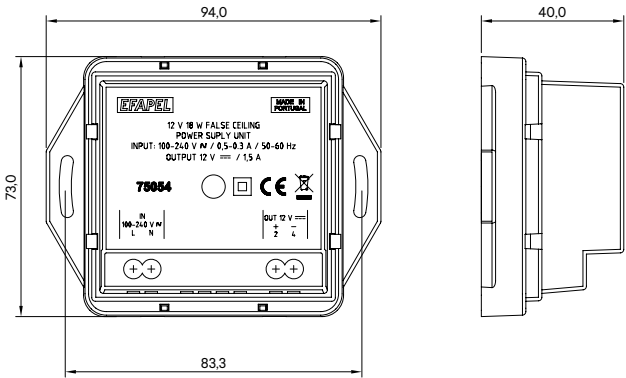

Dimensions - 75055 (mm)

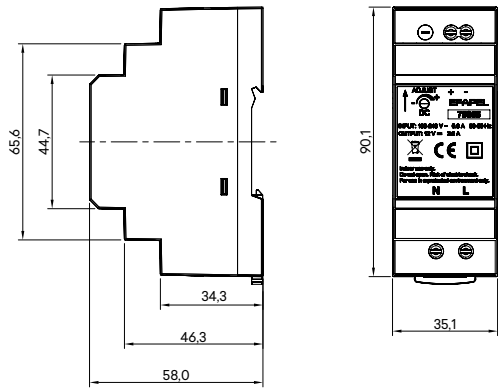

Dimensions - 75056 (mm)

