

Interrupteur Temporisé

Description



Mécanisme **MEC 21**
Réf. 21040
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**
Réf. 45040 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Il permet le contrôle de plus d'un point (circuit en commutation) à l'aide de poussoirs à bascule (NO).
Quatre paramètres de rétroéclairage:
- Lumineux – rétroéclairage allumé avec charge éteinte et éteint avec charge allumée;
- Témoin – rétroéclairage éteint avec charge éteinte et allumé avec charge allumée;
- Toujours ON – rétroéclairage toujours allumé;
- Désactivé – rétroéclairage éteint.




Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**
Charge maximale: **16 A (cos ϕ = 1)**
Réglage de temporisation: **5 secondes jusqu'à 15 minutes**
Consommation: **< 200 mW**
Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**
Compatible avec tous les types de charge électrique:
- Sortie: **NO ou NF**;
- Contact de sortie libre de potentiel

Fonctionnement

Permet de contrôler un circuit d'éclairage de forme chronométrée (au moyen d'une temporisation définie).

Dimensions MEC 21 (mm)

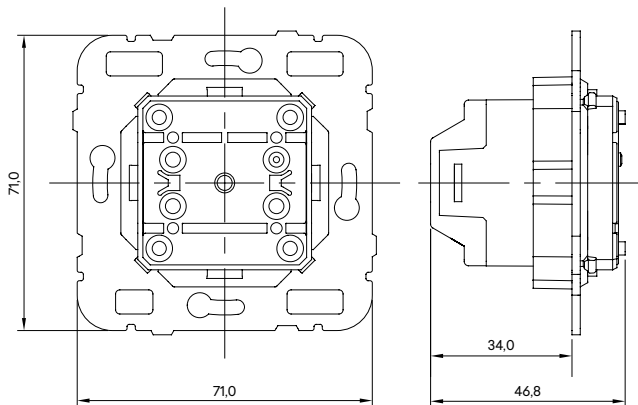

Dimensions MEC Q45 (mm)

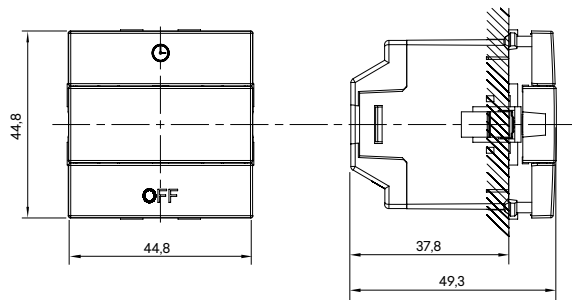


Diagramme de Fonctionnement

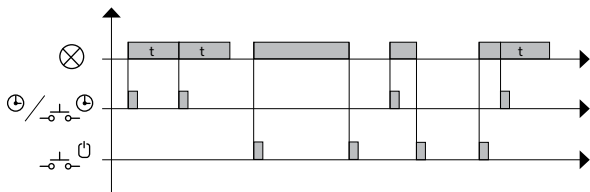


Schéma de Connexion

