

Minuterie de 10 A

Description



Réf. 55510 SPA

Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.

Activation par des poussoirs ou des poussoirs lumineux.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

230 V ~ | 50/60 Hz
Pouvoir de coupure: 10 A
Temporisation: 45 secondes à 7 minutes
Dimension: 1 Module DIN
Température de fonctionnement: -10 °C à 60 °C
Indice de Protection: IP20
Maximum Courant de fuite: 50 mA


Fonctionnement

En pressant le bouton, la charge reste connectée pendant le temps sélectionné dans l'appareil

Dimensions (mm)

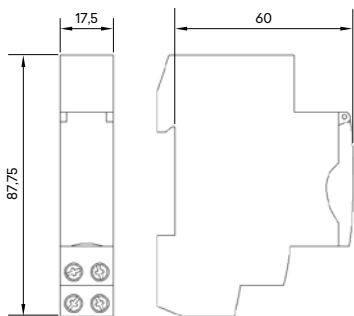


Charge Maximale Recommandée

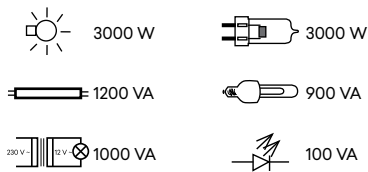

Schémas de Connexion

À 3 fils

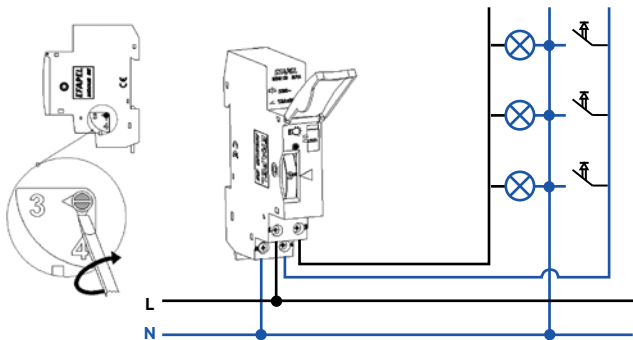

À 4 fils

