

Minuterie Électrique de 16 A avec Verrouillage

Description



Réf. 55031

Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.


Activation par des poussoirs à bascule ou poussoirs **non-lumineux**.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: **230 V ~**
Consommation: **25 mA**
Fréquence: **50/60 Hz**
Réglage de temporisation: **3 - 30 min.**
Courant de contrôle: **300 μ A**
Sortie: **1 NO - 16 A / 250 V ~ 4000 VA**
Section des câbles: **0,2 - 2,5 mm²**
Indice de Protection: **IP20**
Classe de Protection: **II**
Maximum Courant de fuga: **200 μ A**

Fonctionnement



Dimensions (mm)

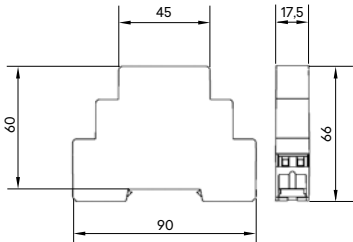

Charge Maximale Recomendée


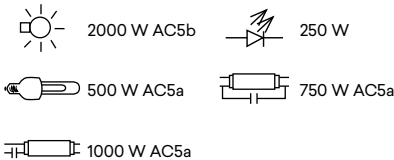


Schéma Électrique



Schémas de Connexion

