

Interrupteurs

Description



Un Seul Mécanisme pour les Appareillages
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Les Kits IP44 pour **doigts simples (Réf. 21981)** et **doubles (Réf. 21982)** assurent l'Indice de Protection IP44 aux mécanismes de la Série MEC 21.

Caractéristiques


Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande
10 A - 250 V~
Connexion par vis ou par bornes automatiques. Permet du câble rigide et flexible.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:


Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Dimensions (mm)

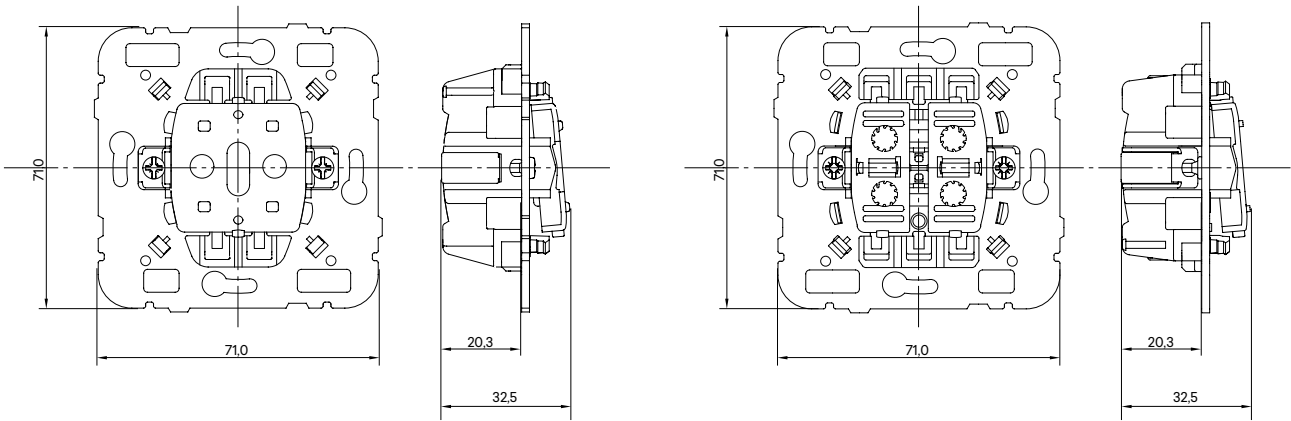

Assemblage

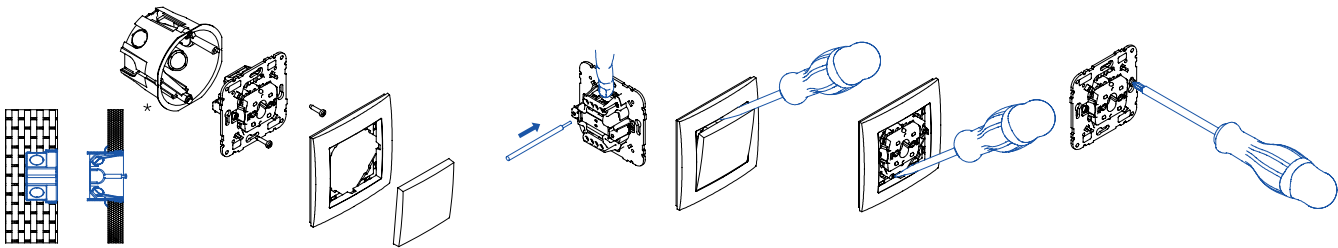

*Type I1