

Prises de Chargeur USB

Description

Mécanismes **MEC 21****Réf. 21137, 21117**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000

Possibilité d'IP44 en utilisant la **Plaque Étanche IP44 (Réf. XX961 TXX)**, disponible uniquement dans la version simple).

Possibilité d'utiliser le couvercle de protection des mécanismes en phase de Construction (**Réf. 21971**).

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant Schuko et Française:

Caractéristiques nominales d'entrée: **250 V ~ - 50/60 Hz**

Courant maximal d'entrée: **300 mA**

Charge maximale: **16 A**

Efficacité: **75 %**

Consommation: **< 50 mW**

Connexion par vis

En conformité avec la norme IEC 60884-3-1.

Chargeur USB A et C utilisant le couvercle (**Réf. XX630 TXX (Schuko)**) ou avec **XX650 TXX (Française)**)

Sortie USB: **5 V = 3000 mA 15 W**

Température de fonctionnement: **-5 °C à +40 °C**

Dimensions (mm)


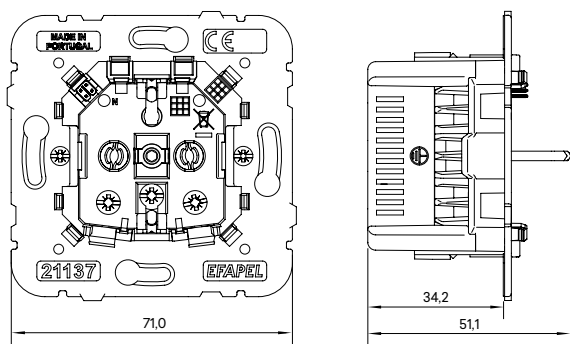
Réf. 21137**Réf. 21117**

Schéma de Connexion

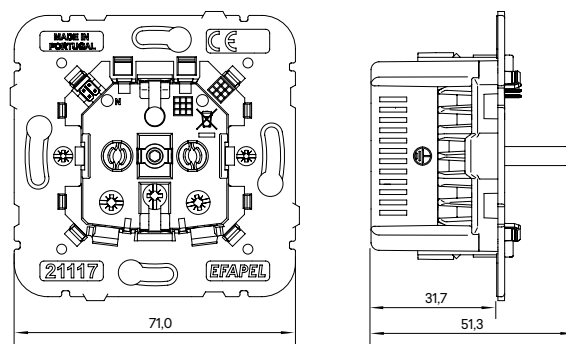