

Tomadas de Energia

Description

**Un Seul Mécanisme pour les Appareillages**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Possibilité d'IP44 en utilisant l'enjoliveur avec volet (Réf. XX634 TXX - Schuko ou Réf. XX654 TXX - Française) ou avec la Plaque Étanche IP44 (Réf. XX961 TXX)

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant**Prises Schuko et Française**

16 A - 250 V~

Connexion par vis ou par bornes automatiques.

En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Prises Anglaises

13 A - 250 V ~

Avec et sans Témoin Lumineux

En conformité avec la norme BS 1363-2

Prise de Courant Euro-Américaine

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~


En conformité avec les normes ANSI; NEMA WD-6 (Figure 5-15) et IEC 60884-1

Prise de Courant Américaine NEMA


15 A - 127 V ~

En conformité avec les normes SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Dimensions (mm)

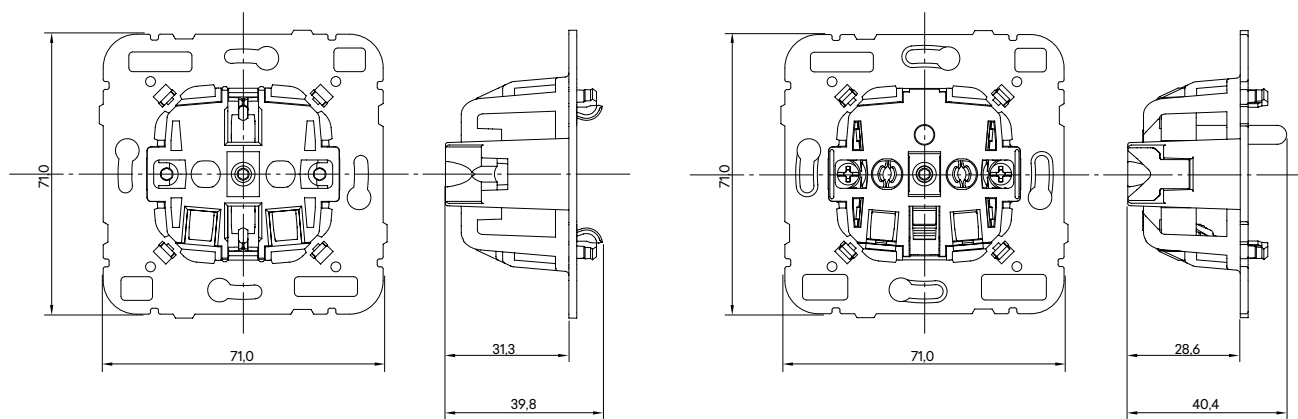

Assemblage

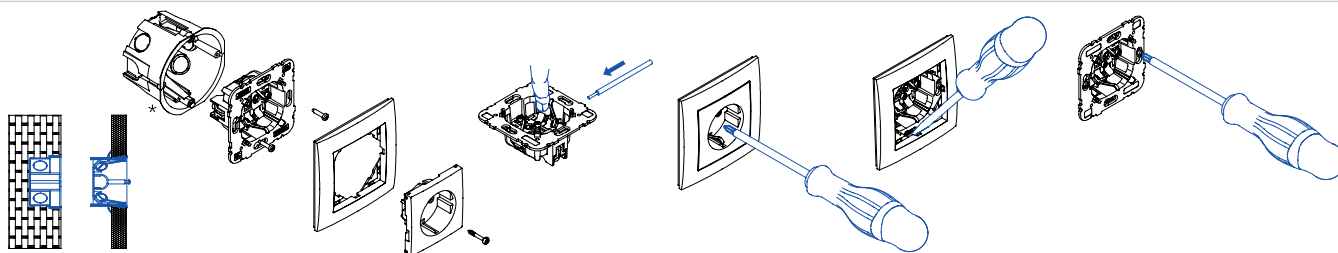

*Type I1