

Interrupteurs

Description



Mécanismes **MEC Q45**
Finitions - **QUADRA** | **SIZA** | **LATINA**

Possibilités d'installation:
Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage);
Apparente (Installation en Boîtiers en Saillie);
Goulotte Technique:
Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie avec adaptation aux goulottes);
Goulotte pour Distribution (Recourir à l'Adaptateur Modulaire **MEC Q45**).
Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc (RAL 9003), **BM** - Blanc Mat, **AL** - Alumine, **PM** - Noir Mat.

Caractéristiques


Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande
10 A - 250 V~
Connexion par vis ou par bornes automatiques. Permet du câble rigide et flexible.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:


Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Dimensions (mm)

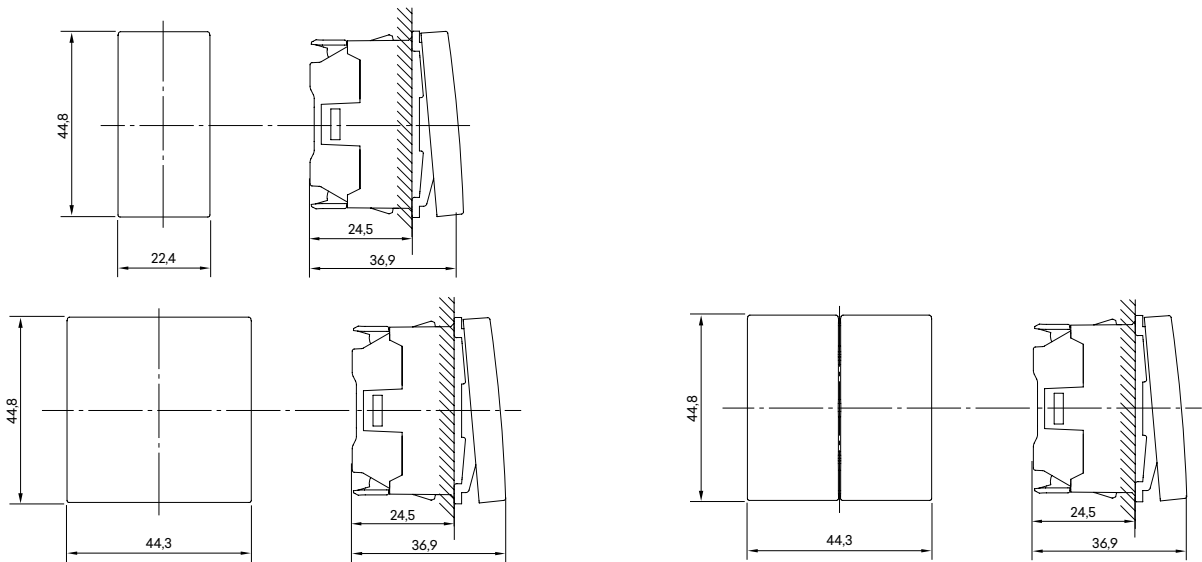

Assemblage

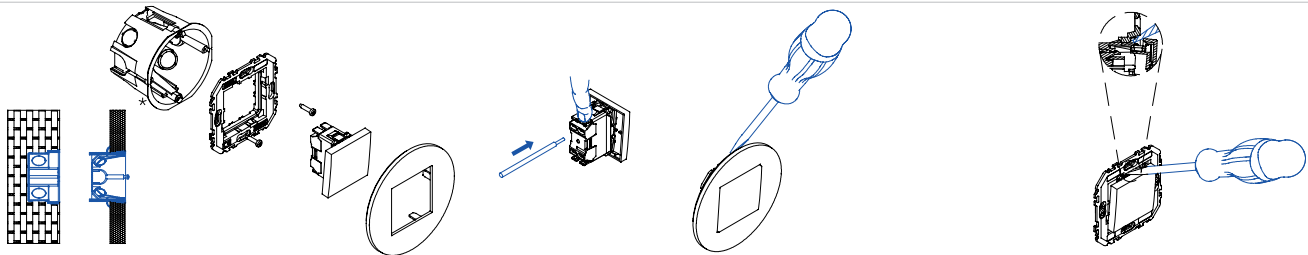

*Type II