

Double Prise Américaine 2P + T 125 V 20 A/15 A GFCI

Description



Mécanismes MEC Q45

Réf. 41148 X - Prise 20 A standard américain avec Protection et protection contre les défauts à la terre.

Réf. 41149 X - Prise 15 A standard américain avec Protection et protection contre les défauts à la terre.

Possibilités d'installation:

Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage de 3 Modules)

Apparente (Installation en Boîtiers en Saillie 3 Modules)

Goulotte Technique:

Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie de 3 Modules).

Disponible dans les couleurs **BL** - Blanc et **NG** - Noir



Caractéristiques

Tension: **125 V ~ - 60 Hz**

Courant: **20 A / 15 A**

Courant de déclenchement: **5±1 mA**

Temps de déclenchement: **0,025 secondes**

Pouvoir de coupure: **10 kA / 6 kV**

Température de fonctionnement: **-35 °C à +65 °C**

Classe A conforme aux normes UL943-2006 ANSI/NEMA: 5-20R, WD6


Fonctionnement

LED Vert ALLUMÉ - Fonctionnement OK


LED Rouge CLIGNOTANT - Réalisation de l'AUTOTEST de protection différentiel, réalisé chaque 1-10 minutes

LED Rouge ALLUMÉ - Equipement avec ALARME / Fin de Vie (pas de protection différentiel / vérification de la connexion terre / substitution de la GFCI)


Vue de face

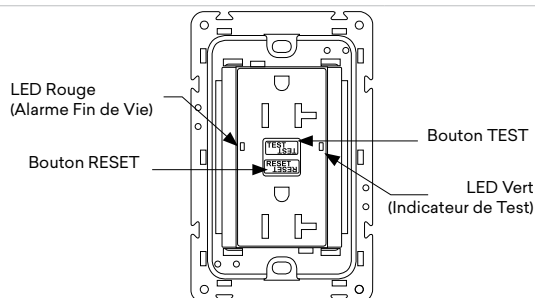



Vue arrière

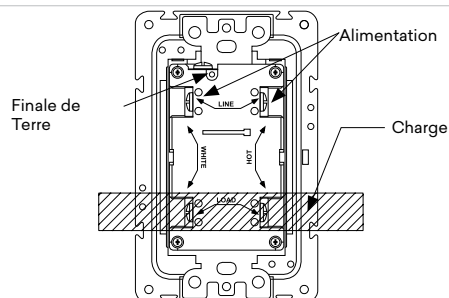

Dimensions (mm)

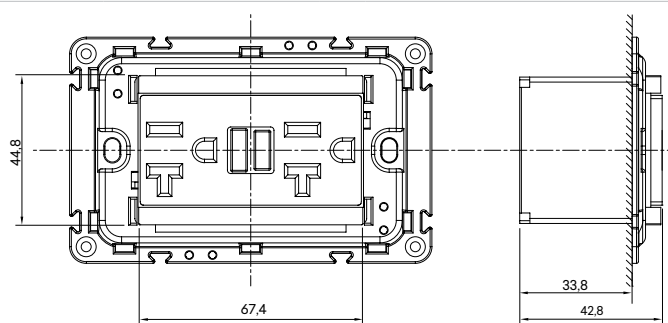

Procédure pour le Test Mensuel



Mois	01	02	03	04	05	06
Année						
2020	✓	✓				
2021						
2022						
2023						
2024						

Enregistrement de test