

Prises de Courant

Description

Mécanismes **MEC Q45**

Possibilités d'installation:

Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage)**Apparente** (Installation en Boîtiers en Saillie)**Goulotte Technique:**

Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie avec adaptation aux goulottes)

Goulotte pour Distribution (Recourir à l'Adaptateur Modulaire **MEC Q45**)

Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc (RAL 9003), **BM** - Blanc Mat, **AL** - Alumine, **PM** - Noir Mat, **VM** - Rouge, **LR** - Orange et **VD** - Vert.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant

Prises Schuko et Française


16 A - 250 V~

Connexion par vis ou par bornes automatiques


Permet du câble rigide et flexible

En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Dimensions (mm)

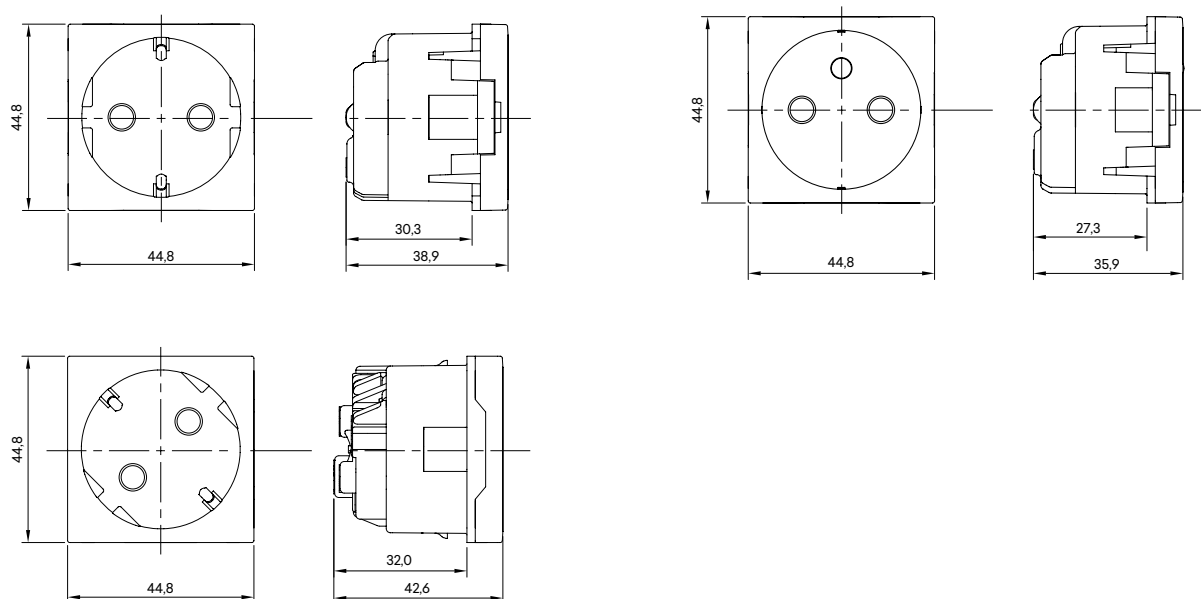

Assemblage

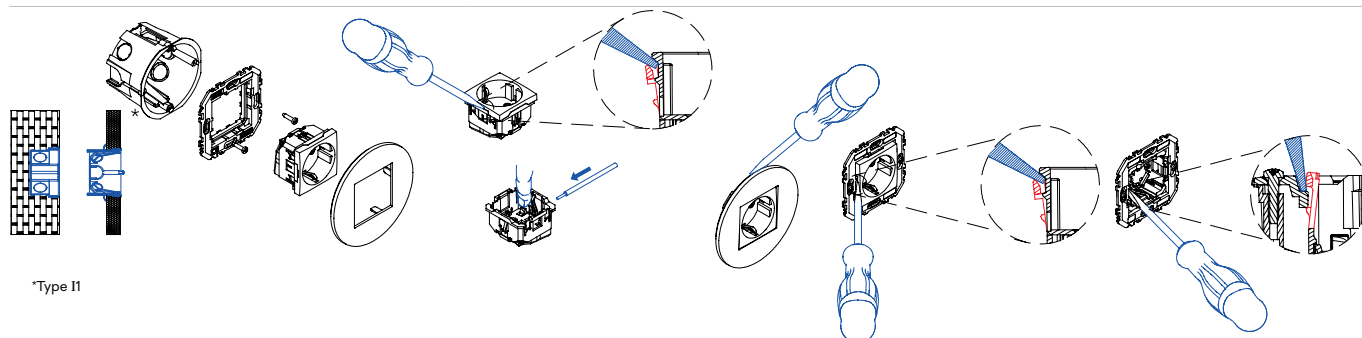

*Type I1

Prises de Courant

Description

Mécanismes **MEC Q45** de 1, 2 et 3 Modules

Possibilités d'installation:

Encastrée (Installation en Boîtes d'Appareillage)**Apparente** (Installation en Boîtiers en Saillie)**Goulotte Technique:**

Goulotte pour Moulures (Recourir à la Boîtier en Saillie avec adaptation aux goulottes)

Goulotte pour Distribution (Recourir à l'Adaptateur Modulaire **MEC Q45**)Disponible dans les couleurs **BR** - Blanc (RAL 9003), **BM** - Blanc Mat, **AL** - Alumine, **PM** - Noir Mat, **VM** - Rouge.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Prises de Courant

Prise de Courant Euro-Américaine

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~

En conformité avec les normes ANSI; NEMA WD-6 (Figure 5-15) et IEC 60884-1

Prise de Courant Américaine NEMA

15 A - 127 V ~

En conformité avec les normes SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Double Prise de Courant Américaine

15 A - 127 V ~

En conformité avec les normes SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Prise de Courant Italienne

10 A - 16 A - 10 A / 16 A - 250 V ~

En conformité avec la norme IEC 60884-1 (CEI 23-50).

Prise de Courant Brésilienne

10 A - 20 A - 250 V ~

En conformité avec la norme IEC 60884-1 (ABNT NBR 14136).

Dimensions (mm)

