



Coffrets de Communication (à Encastrer Faible Profondeur) - beta

Dimensions (mm)

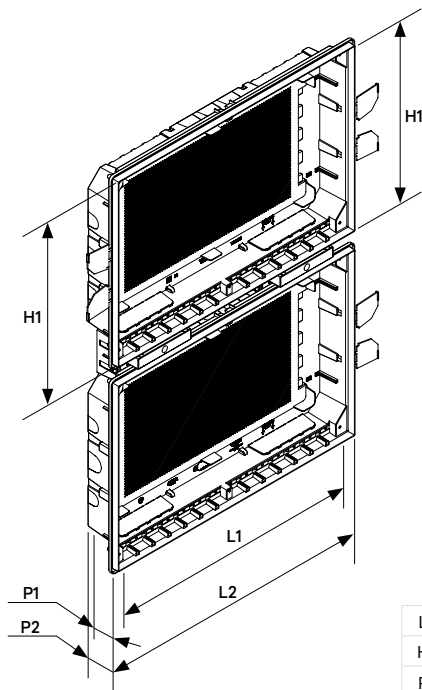


L1 (mm)	530
H1 (mm)	313
P1 (mm)	66
L2 (mm)	552
P2 (mm)	75

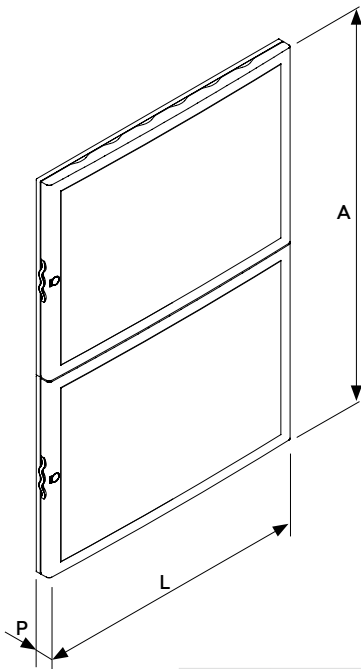


L (mm)	H (mm)	P (mm)
572	801	35

Montage Encastré

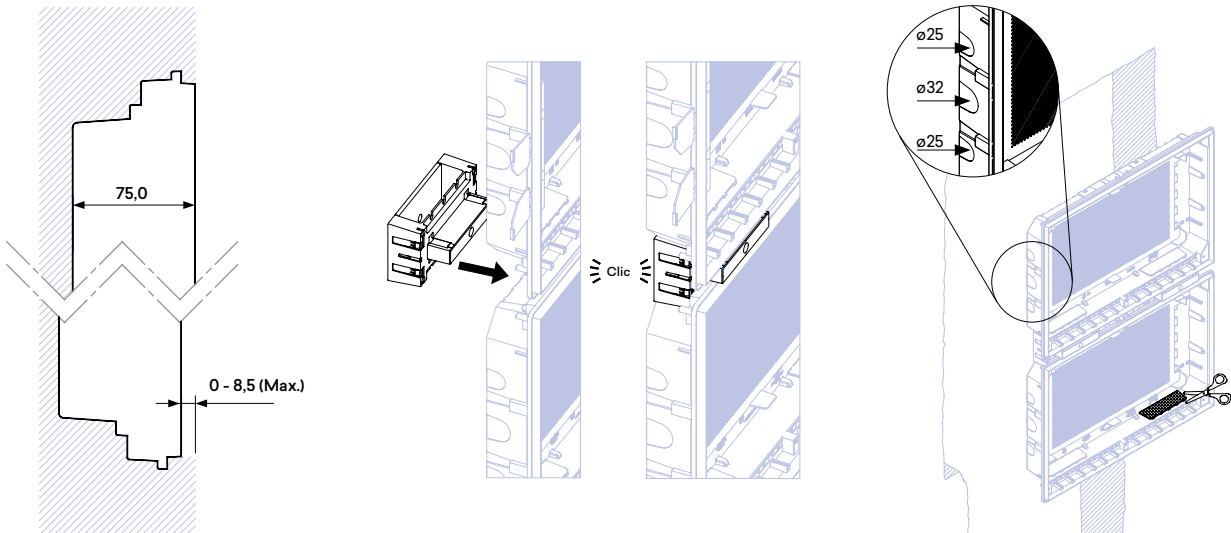

Coffrets de Communication (à Encastrer Faible Profondeur) - beta

Montage dans des Murs Creux

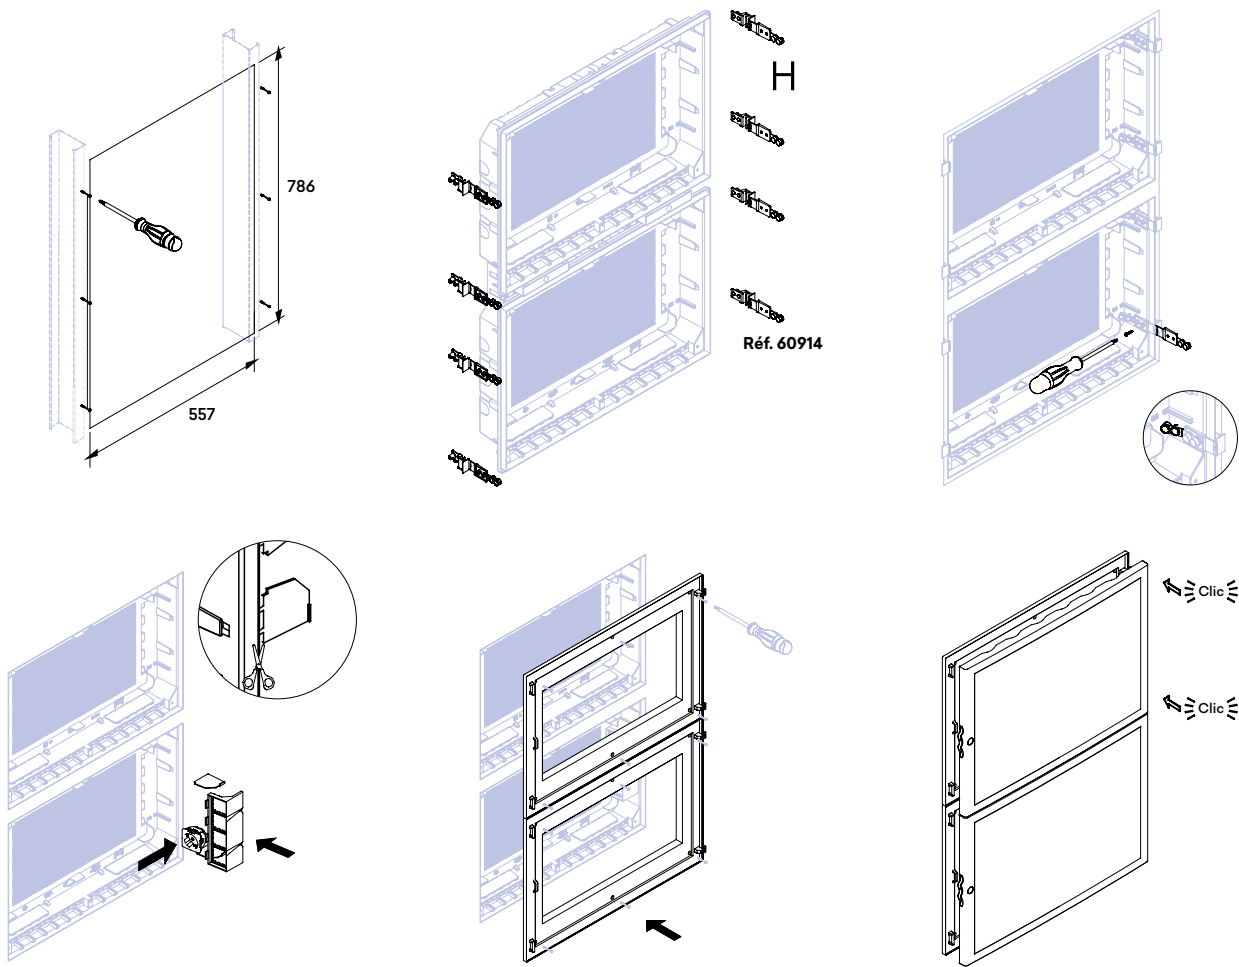

Classification - Norme EN 60670

Section 7	Classification	Coffrets de Communication
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	Montage encastré
		Destiné à être installé dans des murs creux H
7.5	Températures d'installation	-5 °C – +60 °C
7.7	Indices de Protection	IP20 conformément à IEC 60529
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Bacs accordés pour recevoir des vis