

Appareillage en Saillie

Description



La série 47 a été conçue pour les installations électriques **en saillie** et pour des installations avec les **Goulottes de la ETS 10**.

La **Série 47** propose un environnement harmonieux en espaces résidentiels, bureaux, écoles,

Produit vendu semi-assemblé.

BR - Blanc (RAL 9003), le même que celui utilisé dans les Goulottes Techniques EFAPEL.

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande
10 A - 250 V~
Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible.
Mécanismes Lumineux.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:

Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré


Prises de Courant
Prises Schuko et Française
16 A - 250 V ~
Connexion par Vis.
Disponible dans les couleurs Blanc, Rouge et Orange
En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)

Versatilité de fonctions: Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes, Prises de Courant, Prises TV, Prises de Téléphone, Prises Informatiques, etc.

Adaptable à toutes les goulottes de la ETS 10 - Moulures en utilisant l'adaptateur pour chacune des goulottes.

Dimensions (mm)

Interrupteur avec Boîte

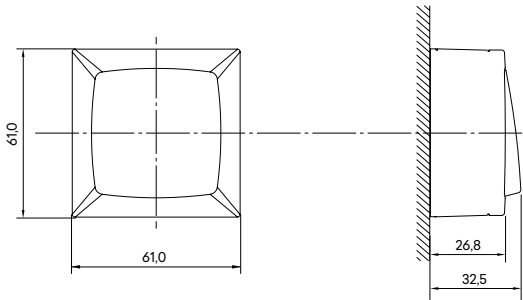

Prise avec Boîte

