

Thermostat Multifonctionnel

Description

Mécanismes **MEC 21****Réf. 2126**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45****Réf. 45236 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA



Permet de contrôler un système de Chauffage ou Refroidissement en fonction de la température définie.

Possibilité de commande à distance avec l'Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

Côntrole de systèmes: Chauffage ou Refroidissement.

Possibilité de connexion de la Sonde de Température (Réf. 81950), avec détection automatique.

Lecture de température: Ambiante ou Sonde de Sol ou les deux.

Protection Antigél (Chauffage) ou Protection Thermique (Refroidissement).

Compatible avec les systèmes électriques ou hydrauliques.

Protection de valves (systèmes hydrauliques).

Fonction TIMER (de 15 minutes à 6 heures).

Blocage à doigts.

Caractéristiques

Alimentation: **100-240 V ~ | 50-60 Hz**

Charge maximale: **16 A (cos ϕ = 1)**

Consommation avec rétroéclairage: **"ON" < 350 mW**

Consommation avec rétroéclairage: **"OFF" < 100 mW**

Température de fonctionnement: **-10 °C jusqu'à +45 °C**

Précision de contrôle de température: **0,5 °C**

Amplitude de lecture de la température: **-9 °C jusqu'à +35 °C**


Sortie: **NO**

Fonctionnement

Sélection et contrôle des températures ambiantes souhaitées régulièrement.

Permet de régler des différents paramètres afin d'obtenir le contrôle le plus adéquat aux besoins de l'installation (Type de Climatisation; Type d'Installation; Type de Contrôle; Limites de Température; Différentiel).

Dimensions MEC 21 (mm)

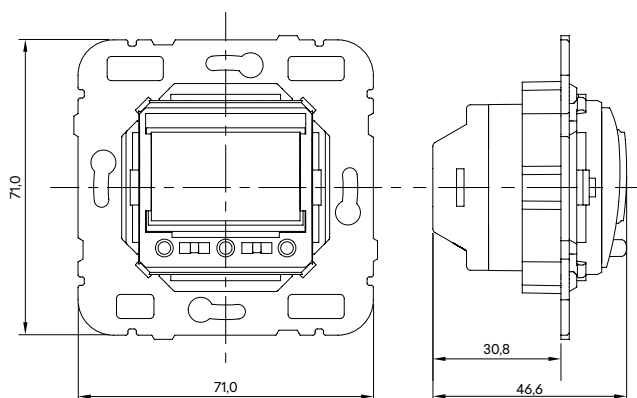

Dimensions MEC Q45 (mm)

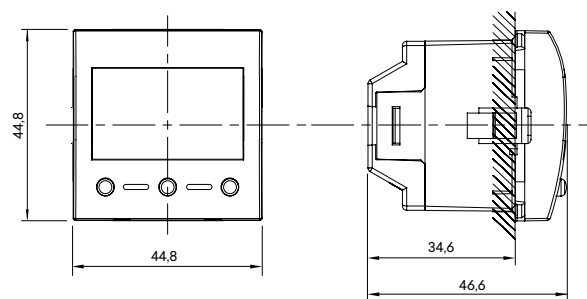


Schéma de Connexion (Chauffage / Refroidissement)

