

**Automático de Escada Eletrônico de 16 A**

**Descrição**



**Ref. 55030**

Permite temporizar a iluminação de uma instalação.


Ativação por botões de pressão, basculantes ou botões luminosos de acordo com o esquema a 3 Fios.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.


**Características**

- Tensão de alimentação: **230 V ~**
- Consumo: **48 mA**
- Frequência: **50/60 Hz**
- Regulação da temporização: **10 segundos - 10 min.**
- Saída: **1 NA - 16 A/250 V ~ 4000 VA**
- Secção de cabos: **0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>**
- Índice de Proteção: **IP20**
- Classe de Proteção: **II**

**Funcionamento**

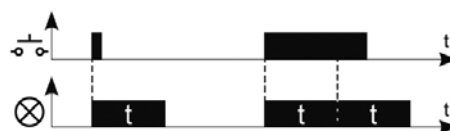


**Dimensões (mm)**

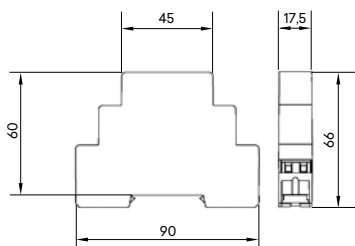

**Carga Máxima Recomendada**

- 2000 W AC5b
- 500 W AC5a
- 1000 W AC5a
- 250 W
- 750 W AC5a

**Esquema Elétrico**



**Esquemas de Ligação**

**A 3 fios**

**A 4 fios**

