

Soundsteuerung 230 V ~

Beschreibung



Schaltgeräte **MEC 21**
Ref.-Nr. 75200 - Steuerung FM 230 V ~
Ref.-Nr. 75201 - Steuerung FM und Bluetooth 230 V ~
Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000


Schaltgeräte **MEC Q45**
Ref.-Nr. 75400 S - Steuerung FM 230 V ~ - 2 Module
Ref.-Nr. 75401 S - Steuerung FM mit Display und Bluetooth 230 V ~ - 2 Module
Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA

Die Hauptfunktion besteht darin, das Audiosignal vom internen Tuner oder von der lokalen externen Quelle (Bluetooth) zu empfangen, zu verstärken und an die Lautsprecher zu verteilen.

Eigenschaften

Referenz			75200 75400 S		75201 75401 S	
Elektrische			100 - 240 V ~ I 50-60 Hz			
	Verbrauch	Standby	3,6 mA (< 0,3 W)			
		Maximum	55 mA (6,3 W)			
Audio	FM-Band		87.5 - 108.8 MHz			
	Bluetooth (A2DP)	Reichweite	-		≤ 10 m	
	Frequenzgang		30 Hz bis 17 kHz			
	Maximaler Ausgangsstrom	Mono	2 W / 8 Ω (RMS)			
		Stereo	2 x 2 W / 8 Ω (RMS)			
Betriebstemperatur			-10 °C - +45 °C			

Abmessungen MEC 21 (mm)

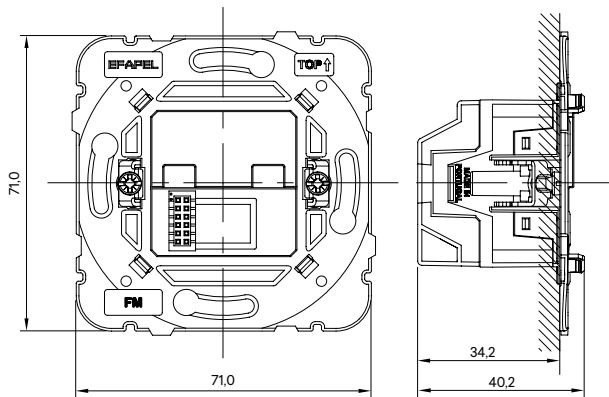

Abmessungen MEC Q45 (mm)

