

## EV-Ladestationen

## Beschreibung



IP65

IK08

**Ref.-Nr. 81751** - Schuko-Steckdose zur Aufladung von Elektrofahrzeugen

**Ref.-Nr. 81752** - Französische Steckdose zur Aufladung von Elektrofahrzeugen

## Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

**Schuko- und französische Steckdosen:**

Nennmerkmale: 16 A - 250 V ~

Schraubverbindung

Schutzart: **IP65 / IK08**



Gemäß IEC 60884-1; IEC 62196-1; IEC 61851-1

**Steckdose zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in den Betriebsarten 1 und 2**


Verstärkte Steckdose: getestet mit Lastzyklen von 8 Stunden bis 230 V ~ 16 A

Die Steckdose unterstützt Stromstärken bis 16 A, wobei der Ladestrom durch die EV und die Vorschriften jedes Landes begrenzt ist (8 A bis 16 A)


## Lademodus

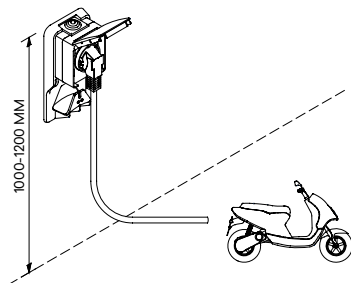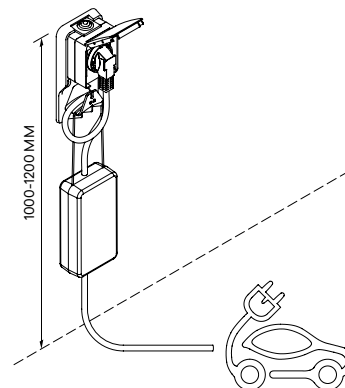**MODUS 1****MODUS 2**

## Maße (mm)

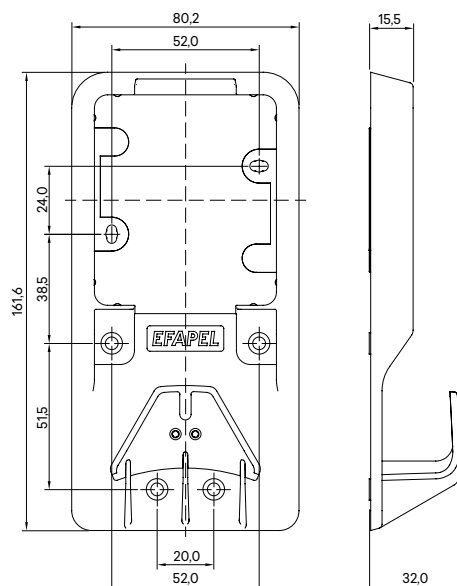

## Schaltplan

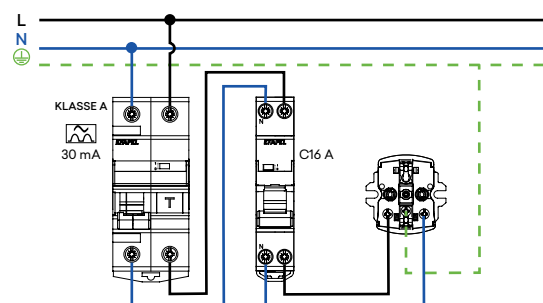

Installation von nur einer Steckdose je dedizierter Schaltung