

Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter 16 A

Beschreibung



Ref.-Nr. 55030

Ermöglicht die Beleuchtungszeitschaltung einer Anlage.

Betätigung durch Drucktaster, Wipptaster oder Lichtdrucktaster gemäß 3-Leiter-Installation.

Einbau in DIN-Kabelkanal, im Schaltschrank.

Eigenschaften

Versorgungsspannung: 230 V ~

Verbrauch: 48 mA

Frequenz: 50/60 Hz

Regelung der Zeitschaltuhr: 10 Sekunden - 10 Min.


Ausgang: 1 NA - 16 A/250 V ~ 4000 VA

Kabelquerschnitt: 0,2-2,5 mm²


Schutzklasse: IP20

Schutzkategorie: II


Funktion

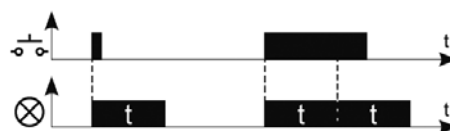


Maße (mm)

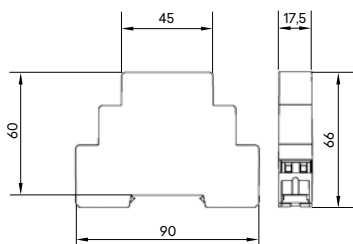

Empfohlene Höchstlast

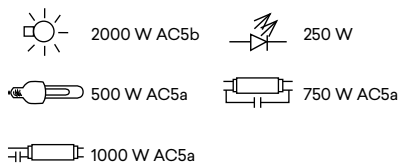


Schaltplan



Anschlusspläne

3 Leiter

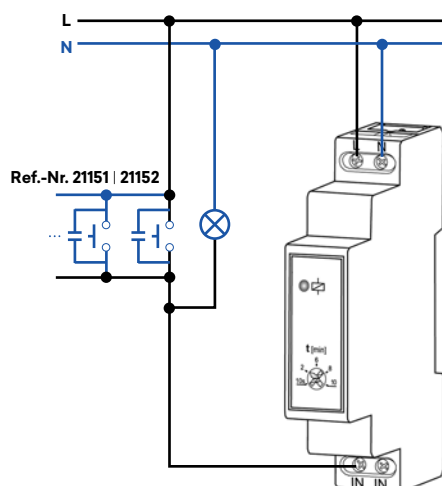

4 Leiter

