

Digitale Zeitschaltuhren

Beschreibung



Ref.-Nr. 55537 | 55039


Erlaubt die Steuerung eine Anlage oder eines Gerätes gemäß der Tages- und/oder Wochen-Programmierung.

Einbau in DIN-Kabelkanal, im Schaltschrank.


Eigenschaften

Versorgungsspannung: 230 V ~
Frequenz: 50/60 Hz
1 Schaltkreis: 1 NA + 1 NF
2 Schaltkreise: 2 NO + 2 NC
Speicherplätze: 400
Programmiermodus: täglich/wöchentlich
Betriebsart: manuell, automatisch, zufallsgesteuert, durch Impuls
Änderung Sommer-/Winterzeit: automatisch, manuell
Betriebstemperatur: -20 °C - +60 °C
Kabelquerschnitt: 0,2-2,5 mm²
Schutzklasse: IP20
Schutzkategorie: II
Wartungszeit der Uhr: 3 Jahre
Wartungszeit für die Programmierung: 10 Jahre


Maße (mm)

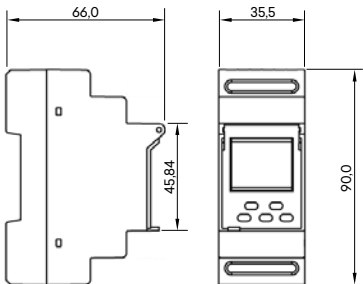

Empfohlene Höchstlast

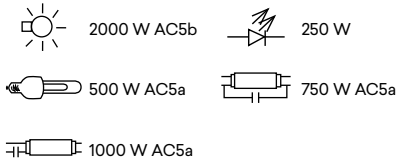

Schaltpläne

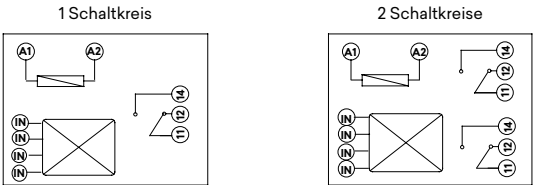

Anschlusspläne

