

Connecteurs RJ45 UTP | STP

Description



Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - MONTAGE RACK (250MHz)
Réf. 82020

Sans blindage
Format Universel du type KEYSTONE



Connecteur RJ45 Cat. 6A STP
Réf. 82022



Connecteur RJ45 Cat. 6 STP
Réf. 21988
Connecteur RJ45 Cat. 5e STP
Réf. 21985

Avec blindage
Format Universel du type KEYSTONE


Caractéristiques

Taille réduite
Montage rapide
Connexion avec et **sans outils** (Connecteurs à contacts **auto-dénudants**)
Compatibilité de câbles: **23-26 AWG**
Compatible avec outil 110 et Krone
Compatible avec le code de couleurs EIA/TIA568A et EIA/TIA568B
Force d'insertion: **20 N máx.** IEC 60603-7-4 (UTP)
Force d'insertion: **30 N máx.** IEC 60603-7-5 (STP)
Température de fonctionnement: **-10 °C à +60 °C**
Force de rétention: **7,7 kgf**
Durabilité: **750 cycles**
Full PoE compliance - IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE)
PoE: **60 V** $\equiv$ (100 W)
En conformité avec les normes ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1, Classe D/E/EA, IEC 60603-7-1 et IEC 60512-99-002


Connexions

TERMINAUX	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAIRE	COULEUR DU FIL	PAIRE	COULEUR DU FIL
PIN 5	1	Blanc / Bleu	1	Blanc / Bleu
PIN 4		Bleu		Bleu
PIN 1	3	Blanc / Vert	2	Blanc / Orange
PIN 2		Vert		Orange
PIN 3	2	Blanc / Orange	3	Blanc / Vert
PIN 6		Orange		Vert
PIN 7	4	Blanc / Marron	4	Blanc / Marron
PIN 8		Marron		Marron

Sans outil

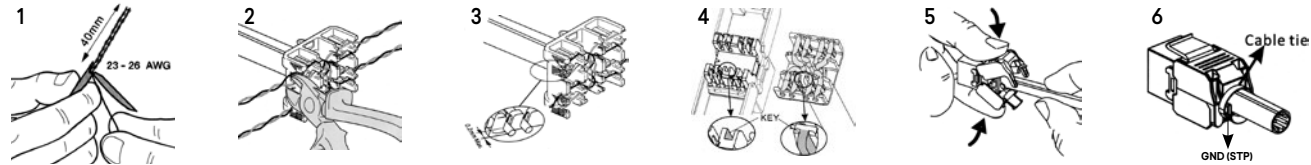

Punch down

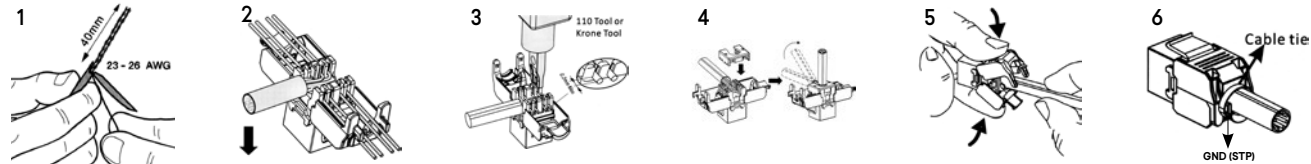

Dimensions (mm)

